

Serie 6, 82 x 60 cm, Flachscharnier KUR15AFF0



KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl

Der Unterbau-Kühlschrank mit MultiBox: der ideale Aufbewahrungsort für Ihr frisches Obst und Gemüse.

- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Bruttogewicht:82.000 lbs
Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWh/a): 114 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
Volumen der Kaltlagerfächer: 137 l
Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauf orm: Einbau
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Gerätebreite: 598 mm
Höhe: 820 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nettogewicht: 34.3 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):820 x 600 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Türanschlag: Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Nein
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Schalleistung: 38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Energiesparfunktion: Nein
Kältetechnik: 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste: Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Nein
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 3
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Gerätetyp: Unterbaufähig
Schalleistung: 38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 35.03 x 26.37 x 24.40
Nettogewicht: 76.000 lbs



4 242005 142842

Serie 6, 82 x 60 cm, Flachscharnier KUR15AFF0

Der Unterbau-Kühlschrank mit MultiBox: der ideale Aufbewahrungsort für Ihr frisches Obst und Gemüse.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 137 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 137 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 114 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Design

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich,
- kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Drehwähler für Temperaturregelung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 durchgehende Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- 2 MultiBoxen -Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur
Lagerung von Obst und Gemüse.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße


- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eierablage


Serie 6, 82 x 60 cm, Flachscharnier KUR15AFF0

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

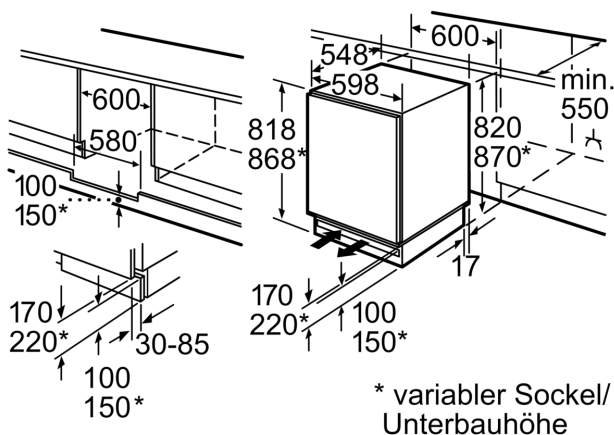

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät.
Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

