


## Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend PIF64RBB5E

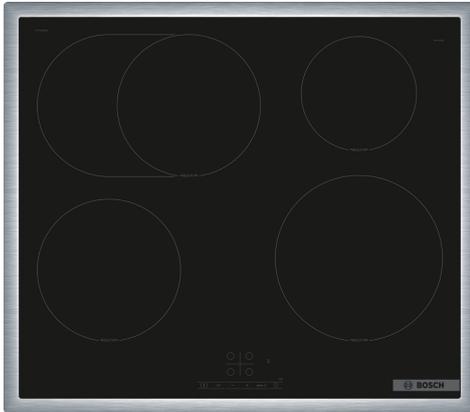

### Sonderzubehör

HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HEZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

## Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **Touch Select:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost:** bis zu 35% schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe
- **Quick Start:** sofort starten und die gewünschte Kochstufe wählen.

### Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	.....Kochstelle Glaskeramik
Bauform:	..... Einbau
Energiequelle:	..... Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	.....4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:	.....583 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:	..... 11.1 kg
Bruttogewicht:	..... 13.3 kg
Restwärmanzeige:	..... Getrennt
Lage der Steuerung:	.....Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	..... Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	..... Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	..... 110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:	.....Nein
Heizungen mit Booster:	.....Alle
Leistung der Kochzone (kW):	..... 1.8 kW
Leistung der 3.Kochzone (kW):	..... 1.8 ; 2 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW):	..... 1.4 kW
:	.....[3.1] kW
:	.....[3.1, 3.7] kW
:	.....[2.2] kW
Anschlusswert:	.....7400 W
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Energiequelle:	..... Elektrisch
Steckerart:	..... Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Abmessungen des Gerätes (in):	.....x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht:	..... 24.000 lbs
Bruttogewicht:	.....29.000 lbs
Anzahl der Kochzonen:	.....4
Länge Anschlusskabel:	..... 110.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:	..... 11.1 kg
Bruttogewicht:	.....13.3 kg






**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Mit Rahmen aufliegend  
PIF64RBB5E**

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie  
schnell, sicher und sauber bei geringem  
Energieverbrauch.**


---

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Mit Rahmen aufliegend  
PIF64RBB5E**

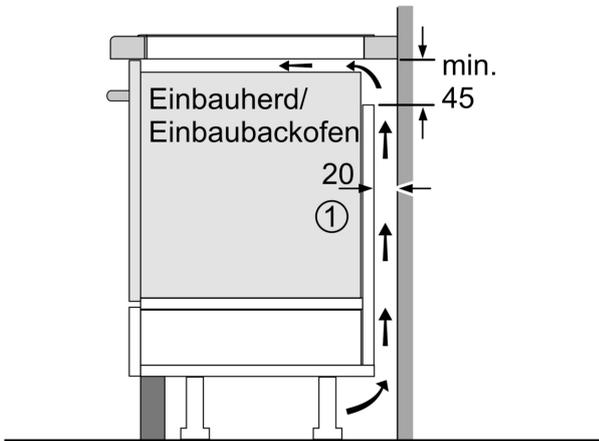


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

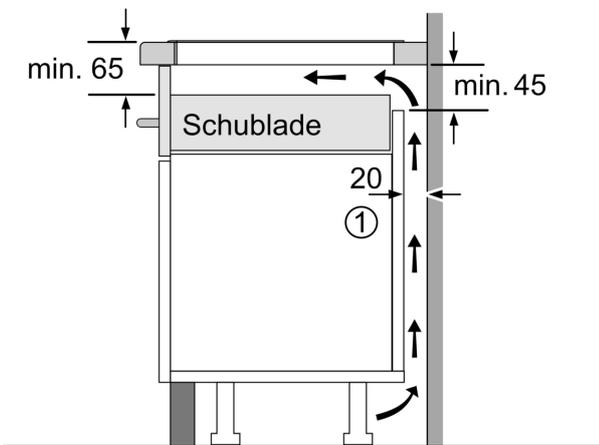

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm



- A:** Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

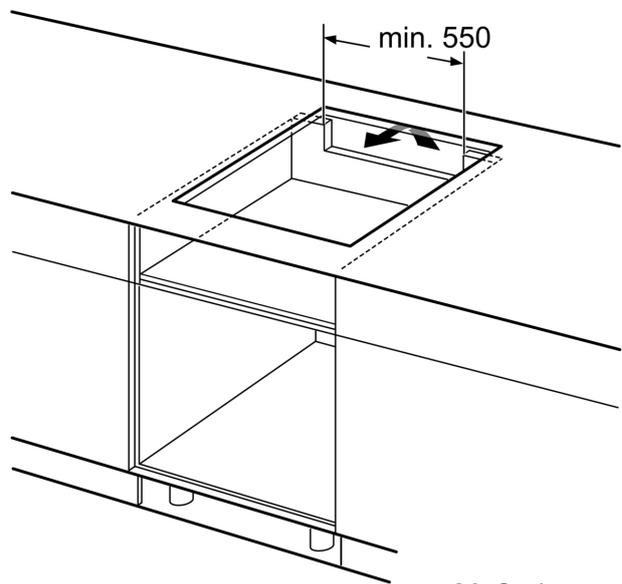

Maße in mm