


## Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E

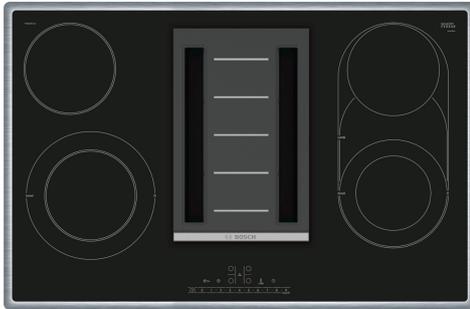

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **18 cm und 21 cm Kochzonen:** erweiterbare Kochzonen.
- **AutoOn-Funktion:** zieht Dunst automatisch ab, sobald dein Kochfeld arbeitet.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Anzahl der Kochzonen: .....4  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): .... 204 x 780-780 x 500-500 mm  
 Gerätebreite: .....795 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 204x795x517 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 295 x 844 x 605 mm  
 Nettogewicht: .....21.1 kg  
 Bruttogewicht: .....23.6 kg  
 Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: .....Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl  
 Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Abgedichtete Herdplatte: .....Nein  
 Heizungen mit Booster: .....Vorne links, Vorne rechts  
 Leistung der Kochzone (kW): ..... 1.2 ; 2.1 kW  
 Leistung der 3.Kochzone (kW): ..... 1.2 kW  
 Leistung der 5.Kochzone (kW): ..... 1.2 kW  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 9-stufig + Intensiv  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....551 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 612.0 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....565 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 672 m<sup>3</sup>/h  
 Schallleistung: ..... 70 dB(A) re 1pW  
 Geruchsfilter: .....Nein  
 Art der Luftführung: .....Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Art des Fettfilters: ..... Kassette  
 Filterwechsel-Erinnerung: .....Ja  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz

HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ381401	Abluft Set
HEZ381501	Umluft Set
HEZ381700	Aktivkohlefilter
HEZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HEZ390012	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ390512	Teppan Yaki (groß)
HEZ390522	Grillplatte
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



## Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E

### Dunstabzug

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381500) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftsensoren
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschineneeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschineneeignet
- mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschineneeignet - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschineneeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

### Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - - min. Normalbetrieb 150 m<sup>3</sup>/h - max. Normalbetrieb 550 m<sup>3</sup>/h - Intensivstufe 690 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
  - - min. Normalbetrieb 141 m<sup>3</sup>/h
  - - max. Normalbetrieb 565 m<sup>3</sup>/h
  - - Boost-/Intensivstufe 612 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - - Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - - min. Normalbetrieb 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalbetrieb 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %

### Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

### Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 21
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätergewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

### Sonderzubehör

- HEZ32WA00, HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030

**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug  
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen  
aufliegend  
PKM845F11E**

