


**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Rahmenlos aufliegend  
PUE61RBB6E**

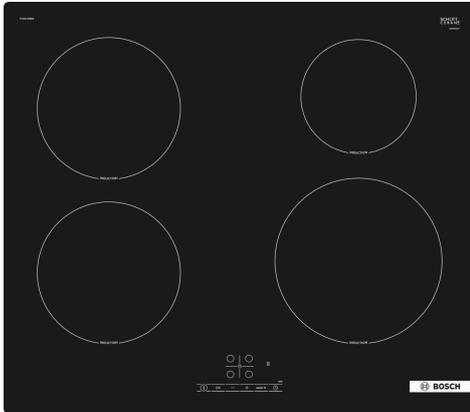

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie  
schnell, sicher und sauber bei geringem  
Energieverbrauch.**

- **Touch Select:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.
- **Power Boost:** bis zu 35% schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe
- **Re Start:** Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Kindersicherung:** Sperrt das Bedienfeld, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern.

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Anzahl der Kochzonen: .....4  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Gerätebreite: .....592 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 51x592x522 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Nettogewicht: .....9.7 kg  
 Bruttogewicht: ..... 11.3 kg  
 Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: .....Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: .....Schwarz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 Abgedichtete Herdplatte: .....Nein  
 Heizungen mit Booster: .....Alle  
 Leistung der Kochzone (kW): ..... 1.8 kW  
 Leistung der 3.Kochzone (kW): ..... 1.8 kW  
 Leistung der 5.Kochzone (kW): ..... 1.4 kW  
 : .....[3.1] kW  
 : .....[3.1] kW  
 : .....[2.2] kW  
 Anschlusswert: .....4600 W  
 Spannung: ..... 380-415 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Steckerart: ..... Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)  
 Abmessungen des Gerätes (in): .....x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....4.96 x 23.74 x 29.64  
 Nettogewicht: .....21.000 lbs  
 Bruttogewicht: .....25.000 lbs  
 Anzahl der Kochzonen: .....4  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 51x592x522 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Nettogewicht: .....9.7 kg  
 Bruttogewicht: ..... 11.3 kg

**Sonderzubehör**

- HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer  
 HEZ390090 Wok-Set 3-teilig  
 HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen  
 HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm  
 HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne  
 HEZ9SE040 4 teiliges Topfset  
 HEZ9SE060 6 teiliges Topfset






**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Rahmenlos aufliegend  
PUE61RBB6E**

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie  
schnell, sicher und sauber bei geringem  
Energieverbrauch.**


---

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Rahmenlos aufliegend  
PUE61RBB6E**

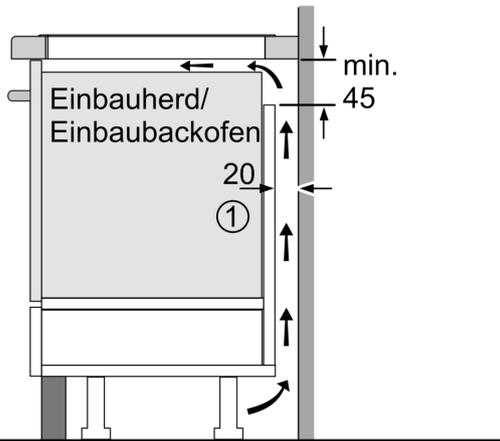


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

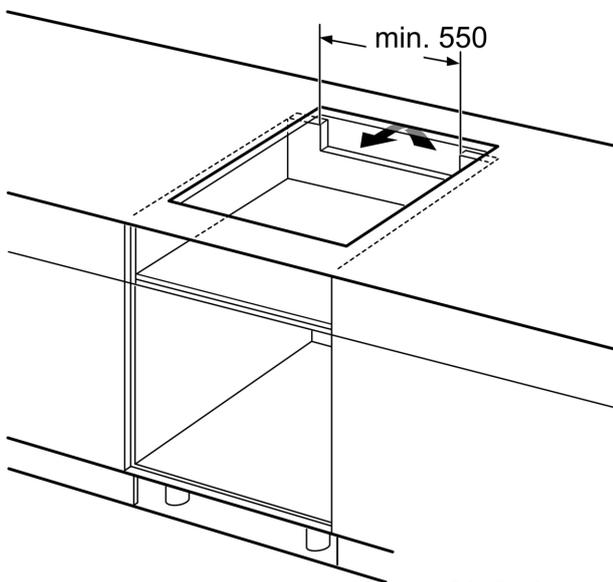


Maße in mm



- A:** Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

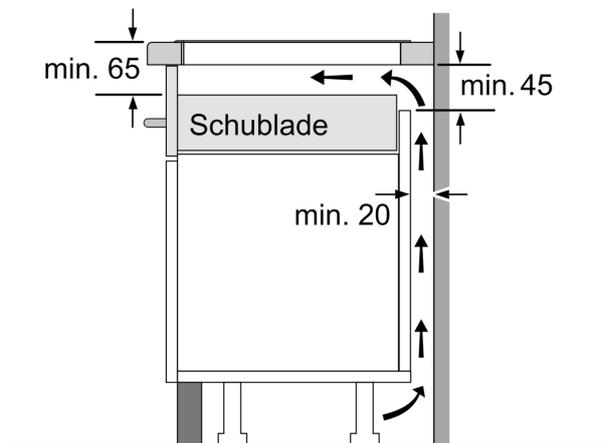

Maße in mm