Serie | 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
PVS845F11E

A

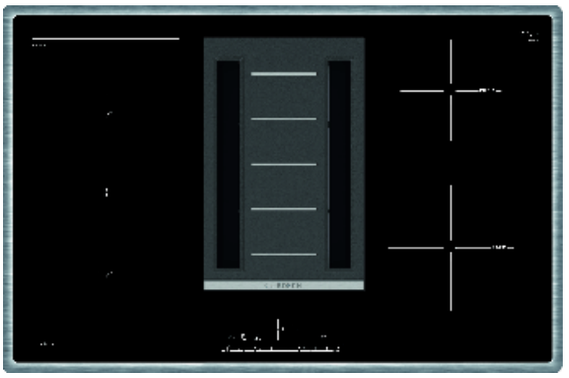

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **PowerBoost:** Up to 50% more power for faster heating.
- **ReStart:** if something boils over, the cooktop automatically turns itself off and saves the last selected setting.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	198 x 780-780 x 500-500
Gerätebreite (mm) :	795
Abmessungen des Gerätes (mm) :	198 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	330 x 760 x 940
Nettogewicht (kg) :	25,744
Bruttogewicht (kg) :	32,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	3.6
Leistung der 5.Kochzone (kW) :	1.4
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	551
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	620.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	557
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m^3/h) :	689
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	70
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Art des Fettfilters :	Kassette
Elektroanschlusswert (W) :	6900
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	110
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	198 x 780-780 x 500-500
Abmessungen des Gerätes (mm) :	198 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	330 x 760 x 940
Nettogewicht (kg) :	25,744
Bruttogewicht (kg) :	32,0

Sonderzubehör

HEZ381401 : Abluft Set
HEZ381501 : Umluft Set
HEZ381700 : Aktivkohlefilter
HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

4 242005 048519

Serie | 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
PVS845F11E

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Design:

- umlaufender Rahmen

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- Zweischritt
- Kombi-Zone
- Touch Control
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
  Kurzzeitwecker
- ReStart
- QuickStart

Leistung und Größe:

- 17 Leistungsstufen
- Anschlusswert: 6.9 kW
- Spannung: 220 - 240 V

Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
  PowerManagement Funktion
  Automatische Sicherheitsabschaltung
  Kindersicherung
  Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

Maße:

- Gerätemaße: (H/B/T) 198 x 795 x 517 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 198 x 780-780 x 500-500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Dunstabzug

- Mikrowellen-Backofen mit Dampfunterstützung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381500) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftsensor
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
  - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet
  - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlauftank mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Leistungdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - min. Normalbetrieb 150 m^3/h
  - max. Normalbetrieb 550 m^3/h
  - Intensivstufe 690 m^3/h
- Umluftleistung:
  - min. Normalbetrieb 139 m3/h
  - max. Normalbetrieb 557 m3/h
  - Boost-/Intensivstufe 620 m3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - min. Normalbetrieb 42 dB(A) re 1 pW (31 dBA re 20 µPa Schalldruck)
  - max. Normalbetrieb 73 dB(A) re 1 pW (62 dBA re 20 µPa Schalldruck)
  - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dBA re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 19.8 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 26
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlusstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Sonderzubehör

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390090, HEZ9SE030

Serie | 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
PVS845F11E

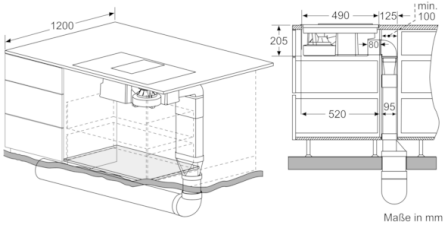

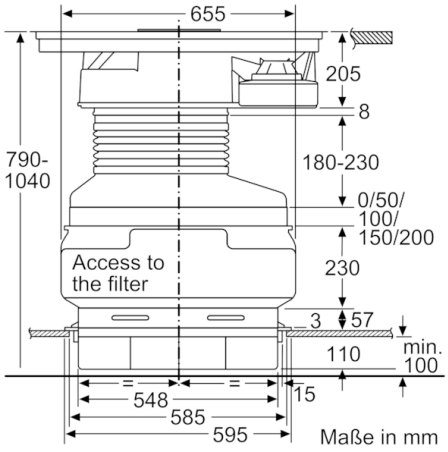

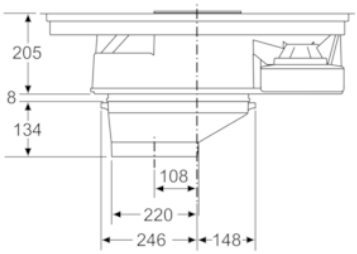

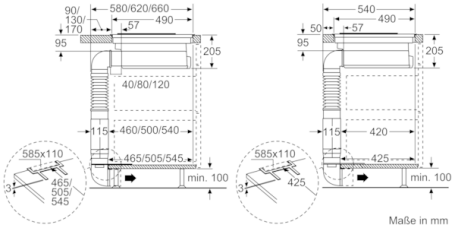

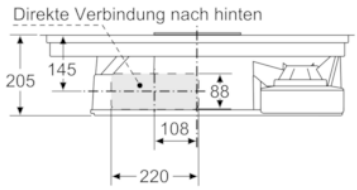

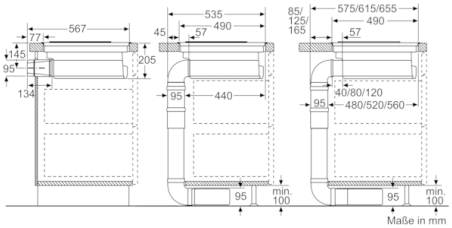



A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
B: Einbautiefe
C: Bereich für Umluftmodul oder Kanal. Die exakte Position hängt von der Tiefe der Arbeitsplatte ab.

Serie | 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
PVS845F11E

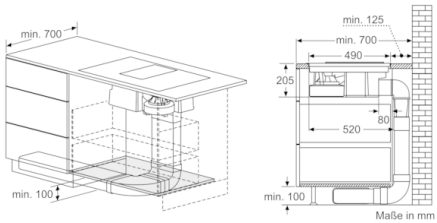

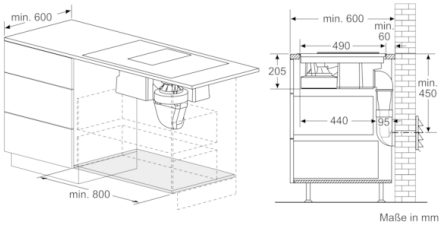

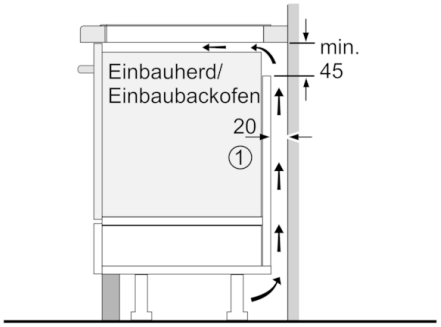

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm