


## Serie 6, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PXV845FC1E

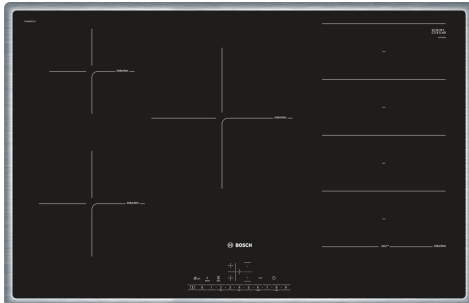

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Flex Induction:** Ein Kochfeld, das deine Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost:** bis zu 35% schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe


HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Anzahl der Kochzonen: .....5  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....55 x 780-780 x 500-500 mm  
 Gerätebreite: .....795 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 55x795x517 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Nettogewicht: ..... 14.3 kg  
 Bruttogewicht: .....17.9 kg  
 Restwärmanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: .....Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl  
 Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 Abgedichtete Herdplatte: .....Nein  
 Heizungen mit Booster: .....Alle  
 Leistung der Kochzone (kW): ..... 1.8 kW  
 Leistung der 3.Kochzone (kW): ..... 1.4 kW  
 .....[3.1] kW  
 .....[2.2] kW  
 Anschlusswert: .....7400 W  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Steckerart: ..... Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)  
 Abmessungen des Gerätes (in): .....x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....4.96 x 23.74 x 37.51  
 Nettogewicht: .....31.000 lbs  
 Bruttogewicht: .....39.000 lbs  
 Anzahl der Kochzonen: .....5  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....55 x 780-780 x 500-500 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 55x795x517 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Nettogewicht: ..... 14.3 kg  
 Bruttogewicht: .....17.9 kg




4 242002 871011

**Serie 6, Induktionskochfeld, 80 cm,  
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend  
PXV845FC1E**

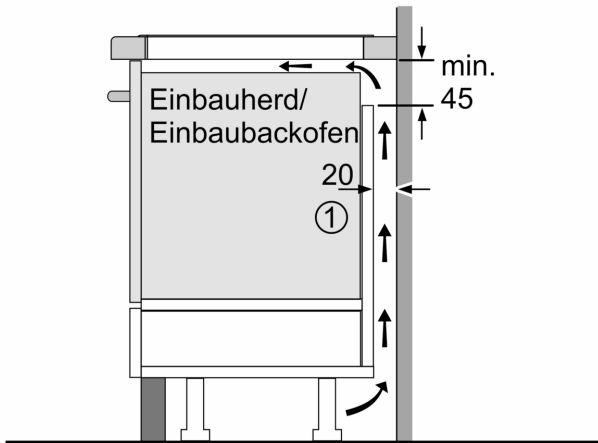


①  
Lüftungsspalt muß  
vorgesehen werden.

Maße in mm

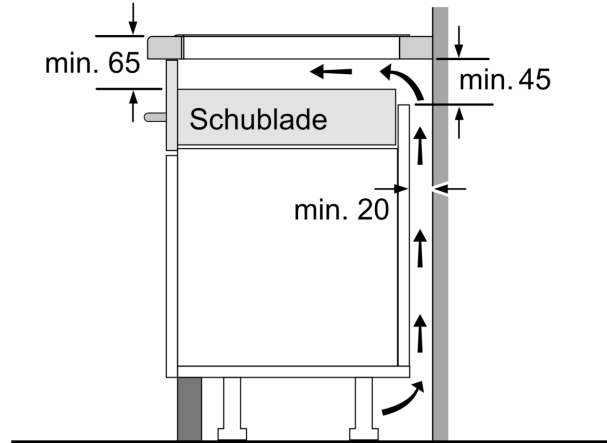


Maße in mm

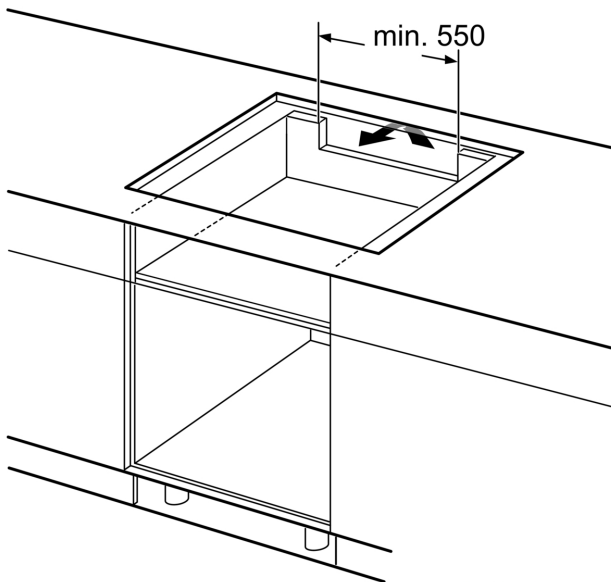

Maße in mm

Maße in mm



**A:** Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.

**B:** Einbautiefe

**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |