

Serie 8, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PXX675DC1E



Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfensatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ394301 Verbindungsleiste, HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HEZ9ES100 Espresso-Kocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- **DirectSelect Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **FlexInduction:** Ein Kochfeld, das Ihren Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **MoveMode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.
- **PowerBoost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen Ihres Induktionskochfeldes.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
Bauform: Einbau
Energiequelle: Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:606 mm
Abmessungen des Gerätes: 51x606x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:15.3 kg
Bruttogewicht:16.5 kg
Restwärmeanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung:Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe:Schwarz, Alu, gebürstet
Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:Nein
Heizungen mit Booster:Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.3 kW
:[3.7] kW
: 3.7 kW
Anschlusswert:7400 W
Spannung:220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Energiequelle: Elektrisch
Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Abmessungen des Gerätes (in):x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht:34.000 lbs
Bruttogewicht:36.000 lbs
Anzahl der Kochzonen:4
Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Abmessungen des Gerätes: 51x606x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht: 15.3 kg
Bruttogewicht:16.5 kg






**Serie 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
PXX675DC1E**


**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren
Sie mehrere Töpfe oder großes
Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen
Kochzone.**

**Serie 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
PXX675DC1E**

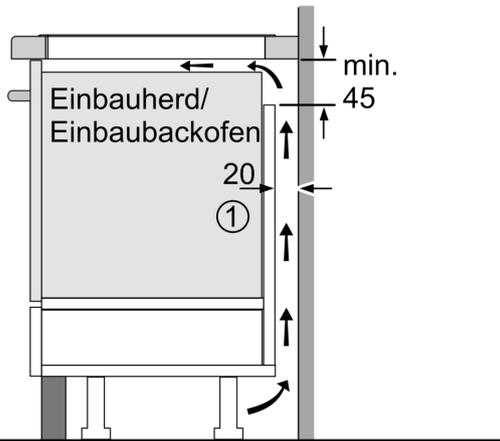


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

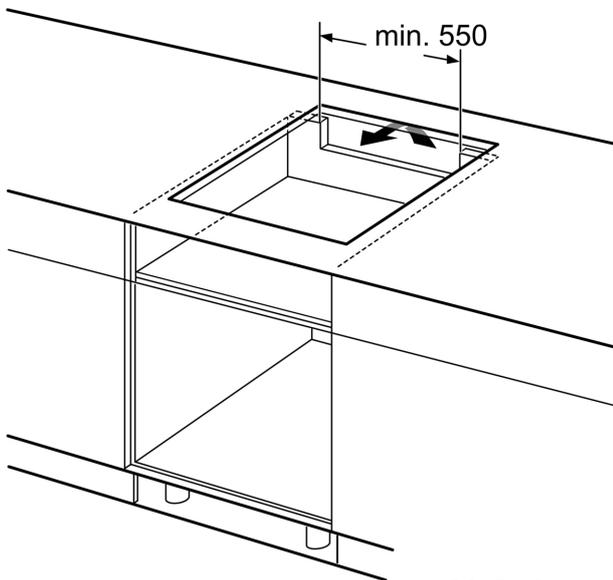


Maße in mm



- A:** Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

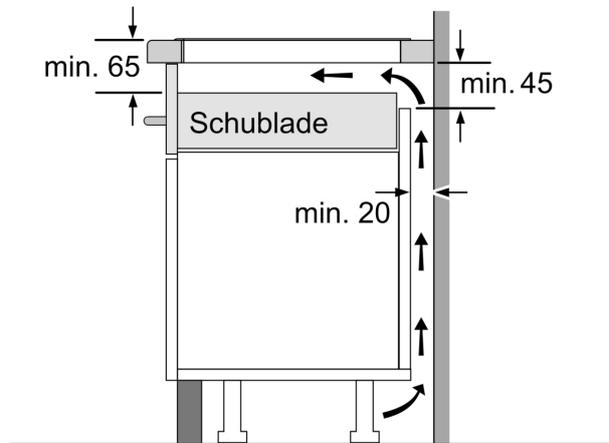

Maße in mm