

**Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm
PXX875D34E**

A



Sonderzubehör

HEZ381401 Abluft Set, HEZ381501 Umluft Set, HEZ381700 Aktivkohlefilter, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ394301 Verbindungsleiste, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **MoveMode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.
- **PowerBoost:** Up to 50% more power for faster heating.
- **ReStart:** if something boils over, the cooktop automatically turns itself off and saves the last selected setting.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	198 x 780-780 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	816
Abmessungen des Gerätes (mm) :	198 x 816 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	330 x 760 x 940
Nettogewicht (kg) :	28,644
Bruttogewicht (kg) :	34,9
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	3.3
:	3.7
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	551
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	620.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	557
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	689
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	70
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Art des Fettfilters :	Kassette
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	110
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	198 x 780-780 x 490-500
Abmessungen des Gerätes (mm) :	198 x 816 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	330 x 760 x 940
Nettogewicht (kg) :	28,644
Bruttogewicht (kg) :	34,9



Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PXX875D34E

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Profi-Ausstattung

- 5 Bratbereiche: Braten mit integriertem Sensor für Alle Flex-Zonen
- Cooking sensor ready (no WSP)

Design:

- Komfort-Profil

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- MoveMode (3 levels)
- 2 x Flexzone
- Direct Select 2.0
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Kurzzeitwecker
Stoppuhr, für Kochfeld
- ReStart
- QuickStart
- Schmelzfunktion

Leistung und Größe:

- Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 200 mm
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 240 mm
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
PowerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

Maße:

- Gerätemaße: (H/B/T) 198 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 198 x 780 x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusswert: 7.4 kW
- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Dunstabzug

- Mikrowellen-Backofen mit Dampfunterstützung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381500) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftsensor
- Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich)
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschineneeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschineneeignet
 - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschineneeignet
 - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschineneeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - min. Normalbetrieb 150 m³/h
 - max. Normalbetrieb 550 m³/h
 - Intensivstufe 690 m³/h
- Umluftleistung:
 - min. Normalbetrieb 139 m³/h
 - max. Normalbetrieb 557 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - min. Normalbetrieb 42 dB(A) re 1 pW (31 dBA re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalbetrieb 73 dB(A) re 1 pW (62 dBA re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dBA re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB





Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 19.8 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 29
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150




Zubehör**Sonderzubehör**

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ39050, HEZ390511, HEZ390512, HEZ390522, HEZ394301, HEZ9SE030
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)

Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PXX875D34E

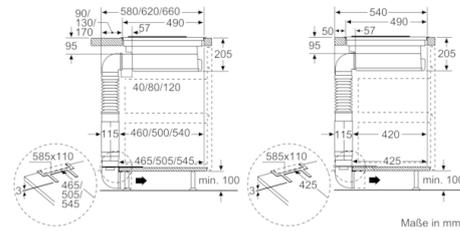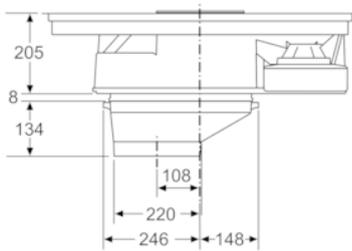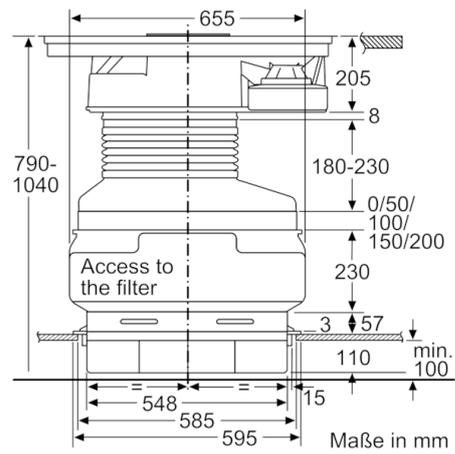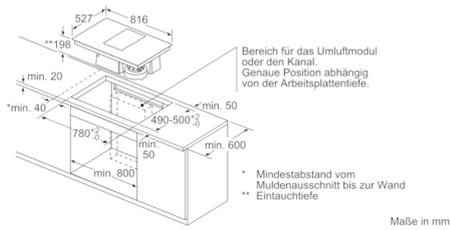

Direkte Verbindung nach hinten

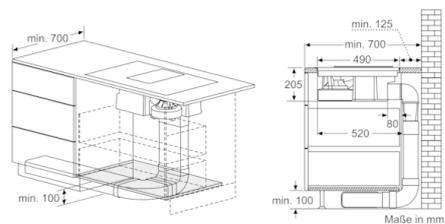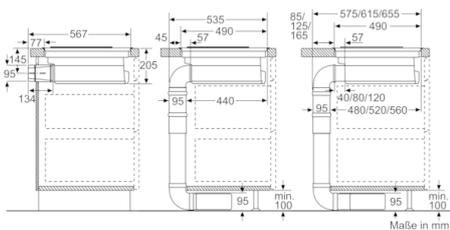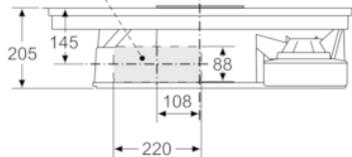

**Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm
PXX875D34E**

