


**Series 8, Flex induction hob, 80 cm,
Black, flush mount
PXY801DX3E**

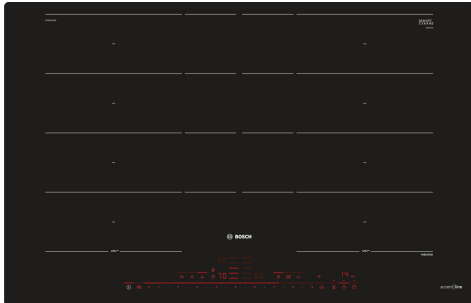

Sonderzubehör

HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ399090 Koch- und Bratbroschüre IH6.2 Ind., HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ390250 Systempfanne Ø 28 cm, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390511 Teppan Yaki (klein)


- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 56 x 780-796 x 500-516 mm
 Gerätebreite:792 mm
 Abmessungen des Gerätes:56x792x512 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 953 x 603 mm
 Nettogewicht: 17.5 kg
 Bruttogewicht:18.2 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe:Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 Abgedichtete Herdplatte:Nein
 Heizungen mit Booster:Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.3 kW
 :[3.7] kW
 : 3.7 kW
 Anschlusswert:7400 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Energiequelle: Elektrisch
 Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
 Abmessungen des Gerätes (in):x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes:4.96 x 23.74 x 37.51
 Nettogewicht:39.000 lbs
 Bruttogewicht:40.000 lbs
 Anzahl der Kochzonen:4
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 56 x 780-796 x 500-516 mm
 Abmessungen des Gerätes: 56x792x512 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 953 x 603 mm
 Nettogewicht: 17.5 kg
 Bruttogewicht:18.2 kg




**Series 8, Flex induction hob, 80 cm,
Black, flush mount
PXY801DX3E**

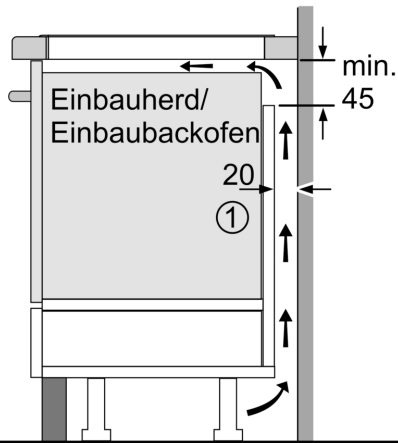


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




- A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B: Einbautiefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D: Max. 1 Fase
- E: 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.




	G	H	I
585-600	50	≥ 35	
> 600	≥ 50	≥ 50	

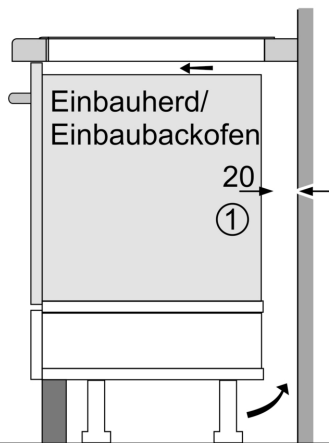

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

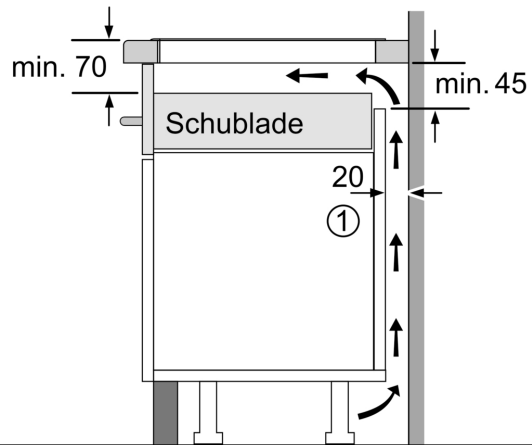

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm