Serie | 8, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, lackiert
SMS88TI36E

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- **Kindersicherung Türverriegelung:** verhindert das versehentliche Türöffnen während des Spülvorgangs.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Reinigungsklasse :	A
Wasserverbrauch (l) :	7,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen :	161
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) :	1650
Bauform :	Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar :	Ja
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) :	30
Gerätehöhe (mm) :	845
Höhenverstellbare Füße :	Ja - alle
Höhenverstellung max. (mm) :	20
Verstellbarer Sockel :	Nein
Nettogewicht (kg) :	55,813
Bruttogewicht (kg) :	58,0
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
Durchlauferhitzer :	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz	24h
Kindersicherungseinrichtungen :	Gerätverriegelung
Enthärtungsanlage :	Ja
Oberkorb verstellbar :	Rackmatic 3-stufig
Cup Shelf :	2
3. Beladungsebene :	Beladungsebene 2.1
Cutlery Basket :	Standard
Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5100, SMZ5300	
Zusatzteile :	Glasstray
Blendenfarbe :	edelstahlfarbig lackiert
Gehäusefarbe/-material :	Edelstahl, lackiert
Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerkstoff :	edelstahlfarbig lackiert
Abmessungen des Gerätes (mm) :	845 x 600 x 600
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	880 x 670 x 660

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb

4 242002 957623

Serie | 8, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, lackiert
SMS88TI36E

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch: A+++ -10%; 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A +++
- Energieverbrauch 211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.73 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch 2100 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 7.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 225 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: 6-17 l

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Kurz, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Anzeige und Bedienung

- edelstahlfarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- TFT Display innen
- Akustisches Signal am Programmende
- Echtzeituhr
- schwarz/weiß/rot
- LED-Farbe: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- AntiFingerprint
- Lichtvorhang weiß

Korbsystem

- high TP ja
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- ServoSchloss
- ja, mit Ventil
- Glasstray

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

Serie | 8, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, lackiert
SMS88TI36E

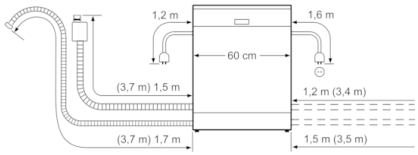

( ) Werte mit Verlängerungssatz