

## Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU46LS00E



### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set  
 SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb  
 SMZ5300 : Stielglas Korb

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 7,5 l  
 Programmdauer: 4:10 h  
 Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Reinigungsstufe: A  
 Wasserverbrauch: 7,5 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220 Standardprogrammen): 202 kWh  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1650 l  
 Bauform: Eingebaut  
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Höhe für Unterbau: 0 mm  
 Gerätehöhe: 815 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 36,0 kg  
 Bruttogewicht: 38,5 kg  
 Anschlusswert: 2400 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Netzkabel: 175 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
 Durchlauferhitzer: Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherungseinrichtungen: Tastensperre  
 Enthärtungsanlage: Ja  
 Oberkorbtyp: MID  
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig  
 Unterkorbtyp: MID  
 3. Beladungsebene: Beladungsebene 1.1  
 Sonderzubehör: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5006, SMZ5100, SMZ5300, SMZ5000  
 Zusatzteile: Dampfschutzblech  
 Anzahl an Maßgedecken: 13  
 Blendenfarbe: grau  
 Gehäusefarbe/-material: lackiert  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 675 x 665 mm



## Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU46LS00E

---

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 94 kWh / 7.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:10 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- EasyClean

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
SMU46LS00E**

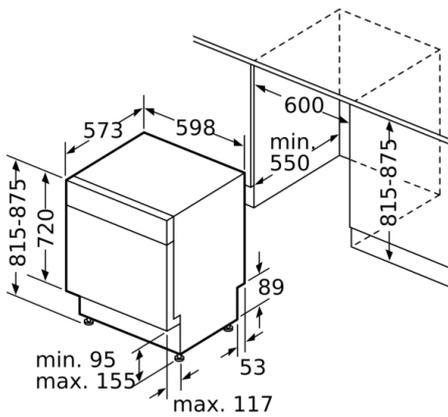

Maße in mm

