

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU46NS03E



Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade:** zahlreiche Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirteile.**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	95 kWh
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch:	9.5 l
Programmdauer:	3:45 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:	205 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.7 kg
Bruttogewicht:	38.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	MID
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	MID
3. Beladungsebene:	Vario Schublade
Sonderzubehör:	SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5005, SMZ5100, SMZ5300
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14
Blendenfarbe:	grau
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	870 x 660 x 670 mm



Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU46NS03E

Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.

Leistung und Verbrauch

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- BLDC-Motor
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Tastensperre
- * Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU46NS03E

Maße in mm

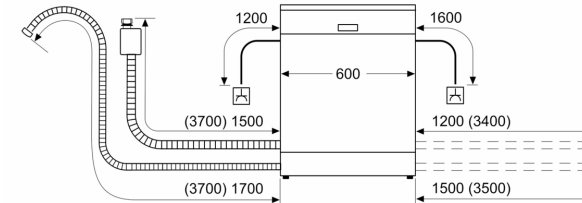

⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

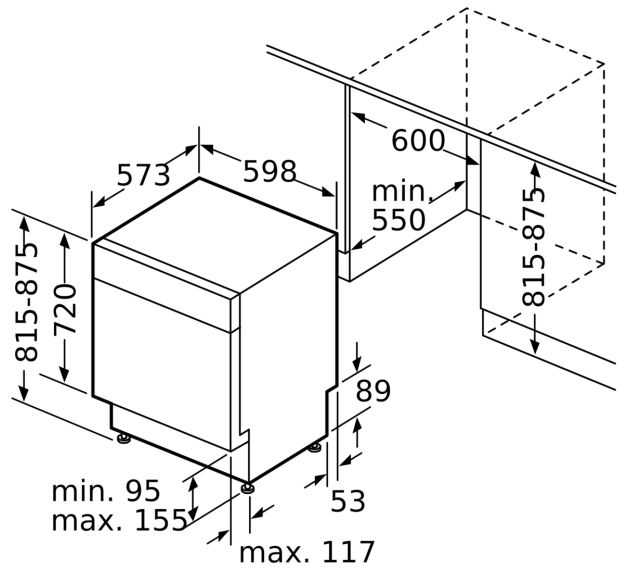

Maße in mm