

## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HCS48E



## Einfaches beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse: .....	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:85 kWh	
Anzahl Maßgedecke: .....	14
Wasserverbrauch: .....	9.5 l
Programmdauer: .....	4:55 h
Geräuschwert: .....	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Reinigungs-kategorie: .....	A
Wasserverbrauch: .....	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: .....	205 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): .....	2090 l
Bauform: .....	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Gerätehöhe: .....	815 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	35.9 kg
Bruttogewicht: .....	38.0 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
Durchlauferhitzer: .....	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: .....	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: .....	Tastensperre
Enthärtungsanlage: .....	Ja
Oberkorbttyp: .....	Praktische Beladung mit Flex Korb
Oberkorb verstellbar: .....	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp: .....	R2
3. Beladungsebene: .....	Vario Schublade
Sonderzubehör: .....	SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5100, SMZ5300
Integriertes Zubehör: .....	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: .....	14
Blendenfarbe: .....	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material: .....	lackiert
Abmessungen des Gerätes: .....	815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	880 x 660 x 670 mm



## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HCS48E

### Einfaches beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

#### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- R2
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60  
cm, Gebürsteter Stahl  
SMU4HCS48E**

Maße in mm

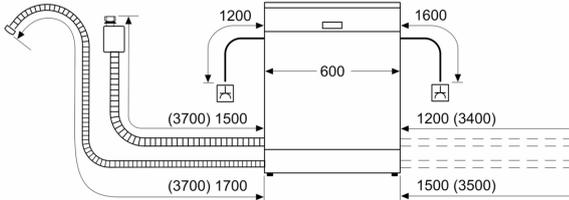

⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

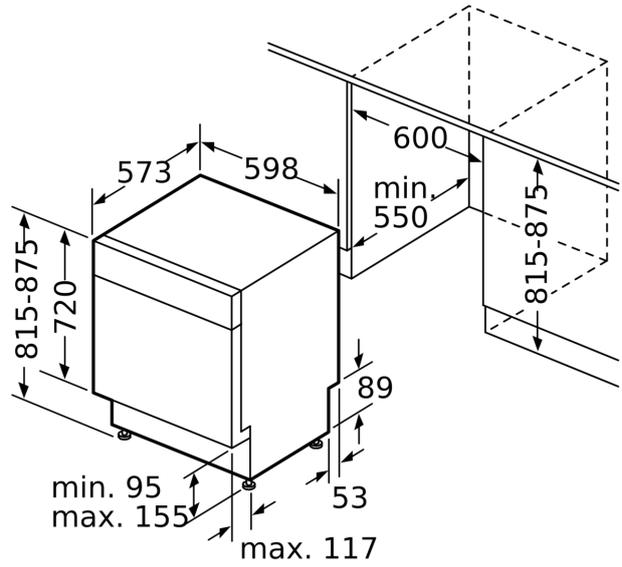

Maße in mm