

Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU67MS01E



Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

- **PerfectDry mit Zeolith®:** perfekte Trocknungsergebnisse durch 3D-Luftströmung, sogar bei Kunststoffgeschirr.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade:** zahlreiche Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5001	Baby-Zubehörset
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5100	Vario-Besteckkorb

Energieeffizienzklasse:	 D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	85 kWh
Anzahl Maßgedecke:	 14
Wasserverbrauch:	 9.5 l
Programmdauer:	 3:15 h
Geräuschwert:	 44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Reinigungs-kategorie:	 A
Wasserverbrauch:	 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:	 183 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	 2090 l
Bauform:	 Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	 Nein
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Gerätehöhe:	 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 46.9 kg
Bruttogewicht:	 48.5 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 60; 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 175.0 cm
Steckerart:	 Schuko-/Garday mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 190 cm
Durchlauferhitzer:	 Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	 Tastensperre
Enthärtungsanlage:	 Ja
Oberkorbttyp:	 Hohe Flexibilität beim Beladen mit Vario Flex Korb
Oberkorb verstellbar:	 Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	 MID
3. Beladungsebene:	 Vario Schublade
Sonderzubehör:	 SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5005, SMZ5100
Integriertes Zubehör:	 Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	 14
Blendenfarbe:	 Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	 lackiert
Abmessungen des Gerätes:	 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 870 x 660 x 670 mm



Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU67MS01E

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

Programme und Optionen

- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- BLDC-Motor
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchubblade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Tastensperre
- * Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm


Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU67MS01E

Maße in mm

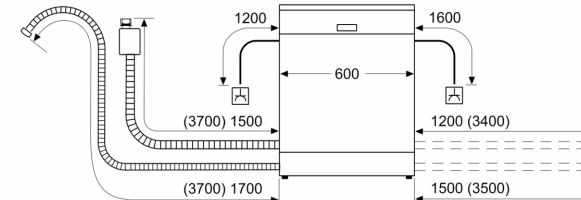

⏏ Steckdose

() Werte mit Verlängerungssatz

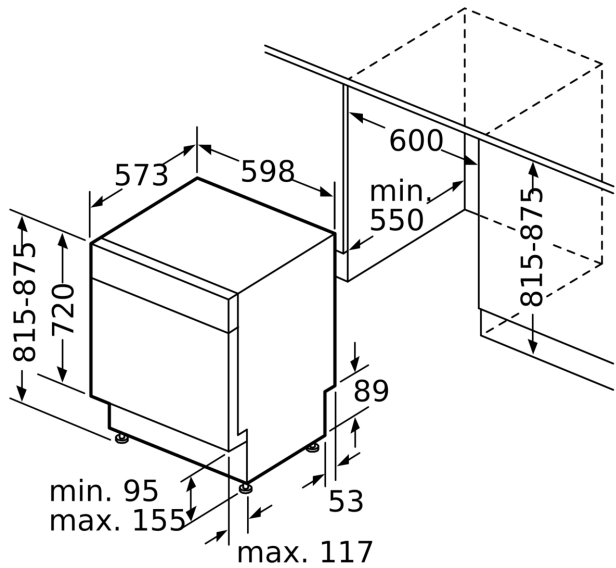

Maße in mm