

Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU6ECS12E



Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6BH00	Flaschenhalter grau
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirteile.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch:	9.0 l
Programmdauer:	4:30 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1980 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen / -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	38.6 kg
Bruttogewicht:	41.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Garday mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	Hohe Flexibilität beim Beladen mit Max Flex Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R3
3. Beladungsebene:	Vario Schublade
Sonderzubehör:	SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ6BH00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5100, SMZ5300
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14
Blendenfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880 x 660 x 670 mm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU6ECS12E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassistent
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R3 ja
- Kreisel signalrot
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Touch Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Trichter

- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU6ECS12E

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

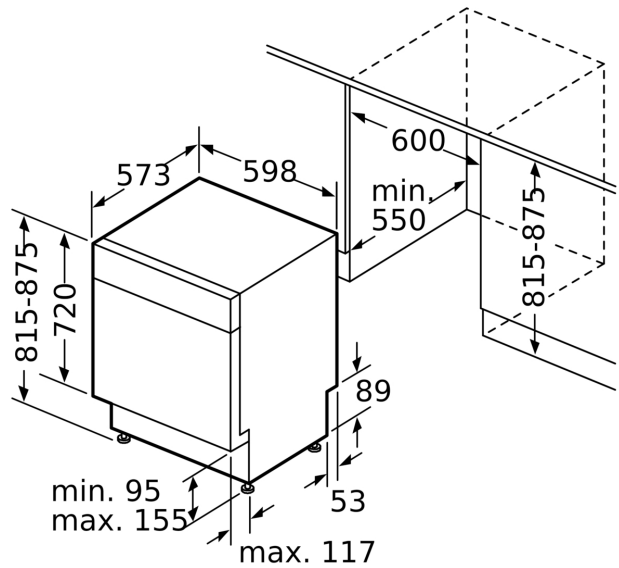

Maße in mm