

**Serie 2, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl
SPI2HKS41E**



SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003	Silberglanzkassette
SMZ1051EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb
SPZ2044	Tür- und Sockelblende, Edelstahl

**Vernetzter Geschirrspüler der eine
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über
die Home Connect App per Silence on
Demand Funktion, möglich macht.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse:E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	70 kWh
Anzahl Maßgedecke: 9
Wasserverbrauch: 8.5 l
Programmdauer: 3:40 h
Geräuschwert: 46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Reinigungs-kategorie: A
Wasserverbrauch: 8.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:170 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1870 l
Bauform: Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 28.5 kg
Bruttogewicht:30.4 kg
Anschlusswert:2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch:205 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: Tastensperre
Enthärtungsanlage:Ja
Oberkorbtyp: R2
Oberkorb verstellbar: Einfach
Unterkorbtyp: R2
3. Beladungsebene: Ohne
Sonderzubehör:SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ3003, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5300, SPZ2044
Zusatzteile: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:9
Blendenfarbe:Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:lackiert
Abmessungen des Gerätes:815 x 448 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:880 x 510 x 670 mm



Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPI2HKS41E

**Vernetzter Geschirrspüler der eine
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über
die Home Connect App per Silence on
Demand Funktion, möglich macht.**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Favourite
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DossierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- R2
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung


- Wi-Fi
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

**Serie 2, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl
SPI2HKS41E**

Maße in mm

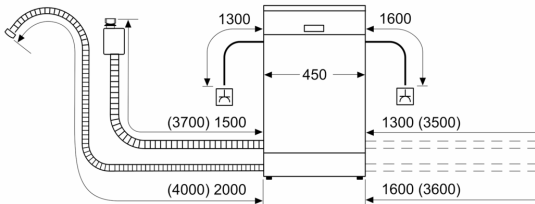

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

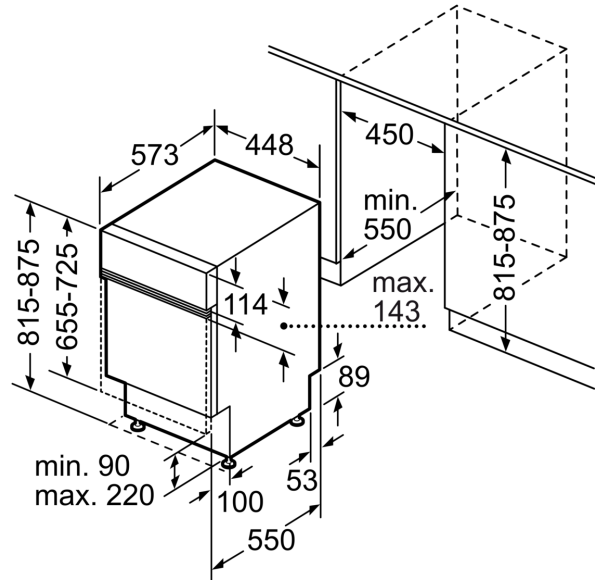

Maße in mm