


Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPI4ELS01D

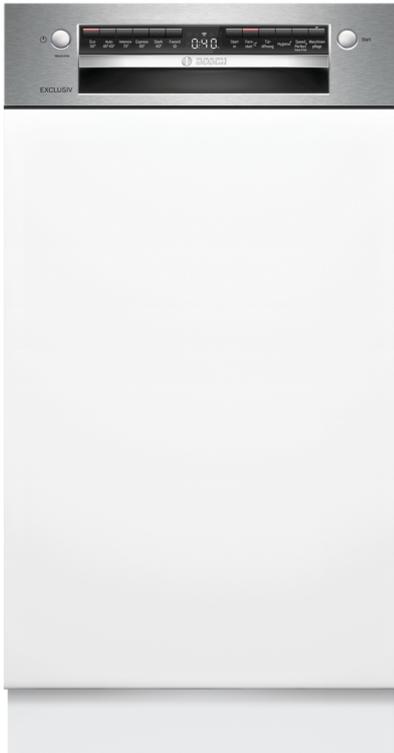

Sonderzubehör

SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ4DB03	Vario Schublade für VarioFlex Körbe
SGZ4DX12	Vario Schublade 45cm
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb
SPZ2044	Tür- und Sockelblende, Edelstahl

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Vario Flex Korbsystem mit bewegliche Elementen, die für verschiedene Geschirrrarten angepasst werden können.**
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	59 kWh
Anzahl Maßgedecke:	10
Wasserverbrauch:	8.9 l
Programmdauer:	3:15 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	8.9 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1958 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	29.9 kg
Bruttogewicht:	31.8 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	Hohe Flexibilität beim Beladen mit Vario Flex Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R3 45 cm
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Sonderzubehör:	SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ4DB03, SGZ4DX12, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5300, SPZ2044
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	10
Blendenfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880 x 510 x 670 mm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPI4ELS01D

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65° 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Türöffnung, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassistent
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung
- Wi-Fi
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

