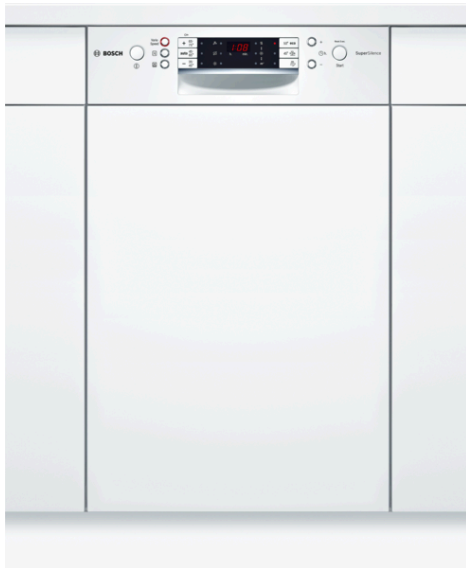


Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, SPI69T12EU


A++


Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ5001 : Baby-Zubehörset
 SMZ5002 : Silberglanzkassette
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 SPZ5100 : Vario-Besteckkorb

Technische Daten

Reinigungs-kategorie :	A
Wasserverbrauch (l) :	9,0
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen :	165
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) :	1980
Bauform :	Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Dekorrahmen/ -platte :	Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) :	0
Gerätehöhe (mm) :	815
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	35,318
Bruttogewicht (kg) :	37,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	170
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	140
Länge Ablaufschlauch (cm) :	170
Durchlauferhitzer :	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem :	
3-fach Wasserschutz :	24h
:	Gerätverriegelung, Tastensperre
Enthärtungsanlage :	Ja
Oberkorbtyp :	high
Oberkorb verstellbar :	Rackmatic 3-stufig
Oberkorb Ablage :	1
Unterkorbtyp :	high
Cup Shelf :	1
3. Beladungsebene :	Beladungsebene 1.0
Silverware Basket :	Standard
Sonderzubehör :	
SGZ1010, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5005, SPZ5100	
Zusatzteile :	Backblechsprühkopf grau, Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken :	10
Blendenfarbe :	weiß
Gehäusefarbe/-material :	lackiert
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	870 x 680 x 510
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	SPI69T12EU
Anzahl an Maßgedecken :	10
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	211,00
Energieverbrauch (kWh) :	0,75
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) :	0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) :	2520
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	185
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) (2010/30/EC) :	0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	44
Art der Installation :	Integrierbar
Panel ready :	Nein
Verfügbare Farbvarianten :	SPI69T14EU, SPI69T15EU
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Energy Star Qualified :	Nein

Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, SPI69T12EU

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch 211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,75 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2520 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9,0 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50: 185 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem

- VarioFlexPlus-Korbsystem
- VarioSchublade
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 57,3 cm