

Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPU25CS03E



Sonderzubehör

SMZ5005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300	Stielglas Korb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003	Silberglanzkassette
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set

Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser Geschirrspüler SilencePlus.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **Höhenverstellbarer Oberkorb:** bietet zusätzlichen Platz, besonders für hohe Geschirrtteile.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	F
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	78 kWh
Anzahl Maßgedecke:	9
Wasserverbrauch:	8.5 l
Programmdauer:	3:15 h
Geräuschwert:	46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	8.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:	172 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1870 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	34.8 kg
Bruttogewicht:	36.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Garday mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	Praktische Beladung mit dem Vario Korb
Oberkorb verstellbar:	Einfach
Unterkorbttyp:	LOW
3. Beladungsebene:	Ohne
Sonderzubehör:	SMZ5005, SMZ5300, SGZ1010, SGZ3003, SMZ1051EU, SMZ5000
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	9
Blendenfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880 x 510 x 670 mm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPU25CS03E

Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser Geschirrspüler SilencePlus.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 220 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.78 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2380 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 8.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- BLDC-Motor
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- Vario-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPU25CS03E

Maße in mm

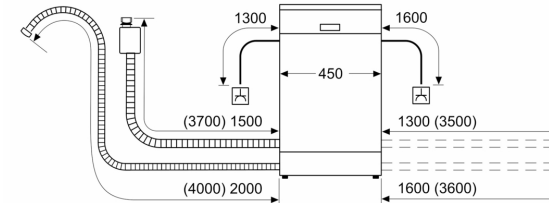

A Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

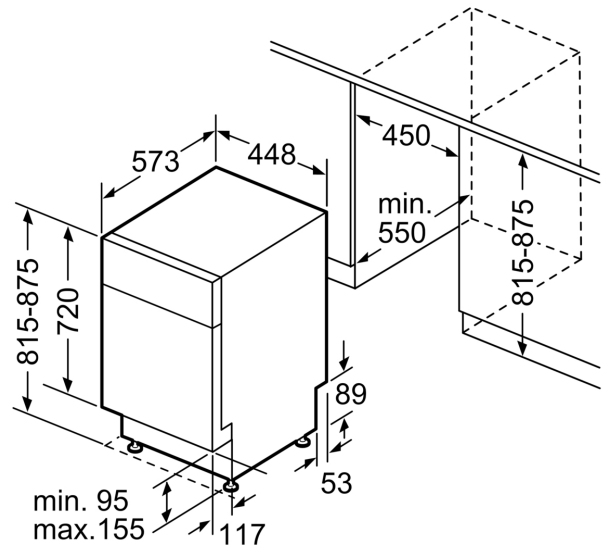

Maße in mm