

## Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPU6ZMS35E



SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5300	Stielglas Korb
SPZ5100	Vario-Besteckkorb

## PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit flexiblen und praktischen Beladungslösungen, um all Ihre verschiedenen Geschirrrarten unterzubringen.

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse:	.....C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	59 kWh
Anzahl Maßgedecke:	..... 10
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Programmdauer:	..... 3:30 h
Geräuschwert:	..... 43 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Reinigungs-kategorie:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:	.....144 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	.....2090 l
Bauform:	..... Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Nein
Dekorrahmen/ -platte:	..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	.....0 mm
Gerätehöhe:	..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....38.3 kg
Bruttogewicht:	.....40.1 kg
Anschlusswert:	.....2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	.....Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....205 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	..... Tastensperre
Enthärtungsanlage:	.....Ja
Oberkorbtyp:	..... R4
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	..... R4
3. Beladungsebene:	.....Vario Schublade Pro
Sonderzubehör:	..... SGZ0BI02, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5300, SPZ5100
Zusatzteile:	..... Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	..... 10
Blendenfarbe:	.....Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	..... lackiert
Abmessungen des Gerätes:	.....815 x 448 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....880 x 510 x 670 mm



## Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPU6ZMS35E

**PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit flexiblen und praktischen Beladungslösungen, um all Ihre verschiedenen Geschirrrarten unterzubringen.**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 59 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- R4
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Touch Bedienung (schwarz)
- Lichtvorhang weiß
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 45  
cm, Gebürsteter Stahl  
SPU6ZMS35E**

Maße in mm

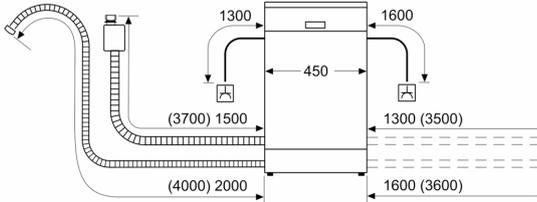

⌘ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

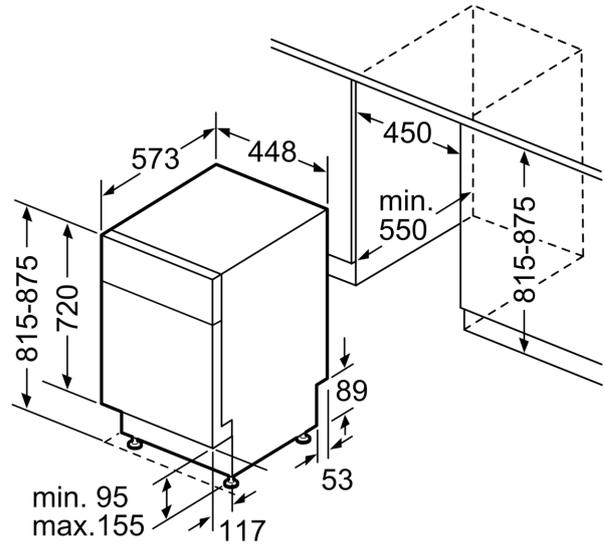

Maße in mm