

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SRV4HKX53E



Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003	Silberglanzkassette
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300	Stielglas Korb

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 70 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 9
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	8.5 l
Programmdauer: 3:40 h
Luftschallemissionen: 45 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Reinigungs-kategorie: A
Wasserverbrauch: 8.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1870 l
Bauform: Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ -platte: Nicht enthalten
Höhe für Unterbau: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 29.4 kg
Bruttogewicht: 31.2 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Netzkabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: Nein
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbtyp: R3
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: R3
3. Beladungsebene: Nicht zutreffend
Sonderzubehör: SGZ1010, SGZ3003, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5006, SMZ5300
Zusatzteile: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 9
Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 530 x 680 mm



Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SRV4HKX53E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R3
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2x Klappstacheln vorne li.
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- InfoLight rot
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik

Maße

- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm
SRV4HKX53E**

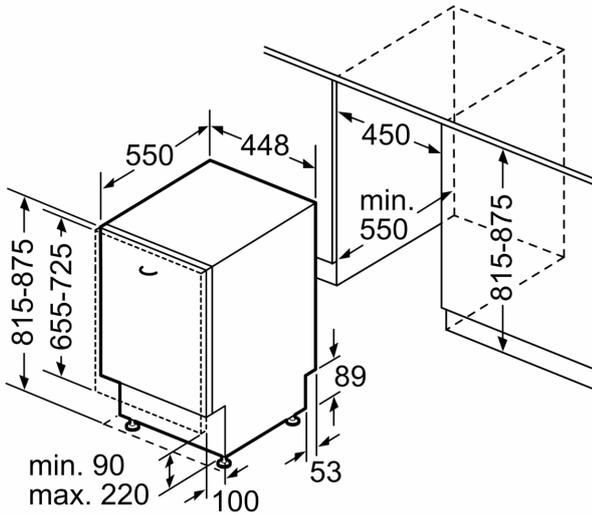

Maße in mm

Maße in mm

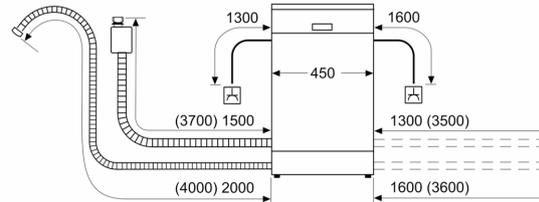

- ⌚ Steckdose
- () Werte mit Verlängerungssatz