

Σειρά 6, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Inox DWB97LM50



Προαιρετικά εξαρτήματα

DWZ1CX116	ΣΕΤ ΛΕΙΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗΣ CLEAN AIR DWZ1CX116
DWZ2FX5D1	Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό
DZZ0XX0P0	ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ DZZ0XX0P0
DZZ2CB1B4	Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.)

Ο απορροφητήρας τζάκι: τοποθετώντας τον στον τοίχο, σας δίνει πλήρη ελευθερία στο σχεδιασμό της κουζίνας σας.

- **EcoSilence Drive:** εξαιρετικά ισχυρός κινητήρας του απορροφητήρα, που εξοικονομεί ταυτόχρονα ενέργεια.
- **Χειριστήριο TouchSelect:** επιλέξτε γρήγορα και εύκολα τις ρυθμίσεις του απορροφητήρα μέσω αφής.
- **Εύκολο στον καθαρισμό εσωτερικό:** οι κρυμμένες βίδες και τα καλώδια μαζί με τα στρογγυλεμένα άκρα, κάνουν ευκολότερο τον καθαρισμό.

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα καμινάδας:	ανοξείδωτο ασάλι
Τύπος:	Wall-mounted
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	130 cm
Ύψος της καμινάδας:	582-908/568-1018 mm
Ύψος προϊόντος:	46 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες:	550 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου:	650 mm
Καθαρό βάρος:	17.8 kg
Έλεγχος συσκευής:	Ηλεκτρονικός
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας:	3-stages + intensive setting
Μέγιστη απορροφητικότητα (m ³ /h):	431 m ³ /h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας:	442 m ³ /h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα:	343 m ³ /h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα:	697 m ³ /h
Maximum air flow:	431 m ³ /h
Αριθμός λαμπτήρων:	3
Επίπεδα θορύβου:	55 dB(A) re 1pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα:	150 / 120 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη:	Πλενόμενο ανοξείδωτου χάλυβα
Κωδικός EAN:	4242005086627
Ισχύς:	145 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	60; 50 Hz
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης:	Στήριξης σε τοίχο



Σειρά 6, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Inox DWB97LM50

Ο απορροφητήρας τζάκι: τοποθετώντας τον στον τοίχο, σας δίνει πλήρη ελευθερία στο σχεδιασμό της κουζίνας σας.

Σχεδιασμός

- Box
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με TouchControl - LED

Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 \varnothing 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 431 m³/h, Εντατική 697 m³/h
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 45/55 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 343m³/h
- Εντατική: 442m³/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 66dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 70 dB(A) re 1 pW
- Μοτέρ EcoSilence Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Συνολική ισχύς: 145 W

Άνεση:

- Διακριτικός φωτισμός με 3 LED Spot του 1,5 Watt
- 3 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα

Γενικά χαρακτηριστικά


- Ενεργειακή κλάση: A ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 33.5 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 359 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Επιπρόσθετη ηχομόνωση
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m

Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα \varnothing 150 mm, 120 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 614-954 x 898 x 500 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 614-1064 x 898 x 500 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

Διαστάσεις σε mm

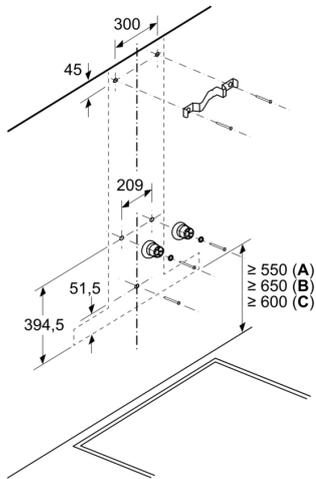

A: Ηλεκτρικά

B: Αέριο - από την επάνω ακμή της σχάρας των μαγειρικών σκευών

C: Ηλεκτρικό - για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία