


Σειρά 8, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, clear glass black printed DWK98PS62

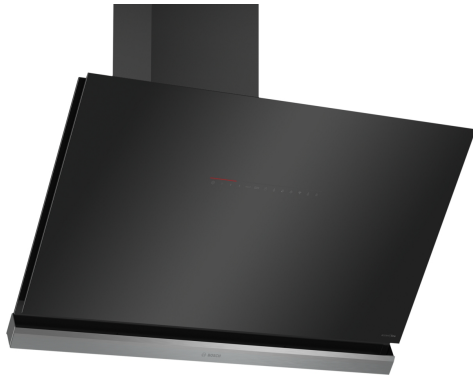

DWZOAK0R0	Σετ λειτ. ανακ. μακ. διάρκ. (χωρίς καμ.)
DWZOAK0S0	Σετ λειτ. ανακύκλωσης, μακράς διάρκειας
DWZ1AK1B6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus σετ λειτ. ανακύκλωσης
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus ΣΕΤ ανακύκλ. DWZ1AK1V6
HEZG9AS00S	Προσαρμογέας

Επικλινής απορροφητήρας : Ιδανικός για την καλύτερη παρακολούθηση των σκευών σας.

- **Αισθητήρας PerfectAir:** αυτόματος έλεγχος του απορροφητήρα για υψηλή απόδοση και με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- **Home Connect:** έξυπνοι απορροφητήρες με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη.
- **EcoSilence Drive:** ο εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας εξοικονομεί ενέργεια, όχι απόδοση.
- **Ελέγξτε τον απορροφητήρα σας από τις εστίες.**

Τύπος:	Wall-mounted
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	130.0 cm
Ύψος προϊόντος:	323 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες:	450 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου:	650 mm
Καθαρό βάρος:	27.0 kg
Έλεγχος συσκευής:	Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας:	3 βαθμίδες + 2 εντατική
Μέγιστη απορροφητικότητα (m³/h):	468 m³/h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας:	703.0 m³/h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα:	459 m³/h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα:	837 m³/h
Maximum air flow:	468 m³/h
Αριθμός λαμπτήρων:	2
Επίπεδα θορύβου:	55 dB(A) re 1pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα:	120 / 150 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη:	Άλλο
Κωδικός EAN:	4242005310111
Ισχύς:	170 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50; 60 Hz
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης:	Επιτοίχια



4 242005 310111

Σειρά 8, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, clear glass black printed DWK98PS62

Επικλινής απορροφητήρας : Ιδανικός για την καλύτερη παρακολούθηση των σκευών σας.

- Μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με TouchControl - LightLine
- εξοπλισμένο με μαύρη καμινάδα
- Στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα η καμινάδα μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί

Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής EN 61591 Ø 150mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 467 m³/h
- Εντατική: 837 m³/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 43/55 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Με το kit εξαγωγής του Clean Air Plus (το οποίο διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας φτάνει στα εξής επίπεδα:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 459 m³/h
- Εντατική: 703 m³/h
- Επίπεδα θορύβου στη λειτουργία ανακύκλωσης με το Clean Air Plus φίλτρο οσμών: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 65 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 77 dB(A) re 1 pW
- Μοτέρ EcoSilence Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Συνολική ισχύς: 170 W

Άνεση

- CookConnect System: Έλεγχος απορροφητήρα μέσω εστίας
- (με εστία που συνδυάζεται)
- Home Connect-Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet (μόνο για χώρες όπου η υπηρεσία Home Connect είναι διαθέσιμη)
- Voice Control ενεργοποιείται μέσω δημοφιλών έξυπνων βοηθών (μόνο σε χώρες όπου αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη)
- Αισθητήρας PerfectAir
- Φωτισμός emotionLight Pro
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος (2.700 K - 5.000 K) για προσαρμογή στο φωτισμό του δωματίου, διατίθεται μέσω του Home Connect
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού SoftLight
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED των 3W
- 2 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Σύστημα απορρόφησης Rimm, με 2 φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Επιπρόσθετη ηχομόνωση

- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- Διακοπόμενη λειτουργία
- 2 περιοχές απορρόφησης: εμπρόσθια και κάτω πλευρά
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενεργειακή κλάση: A+ ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 32.6 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 348 lux
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα


Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Διαστάσεις χωρίς καμινάδα με λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 480 mm x 894 x 548 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

Σειρά 8, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, clear glass black printed DWK98PS62

Διαστάσεις σε mm

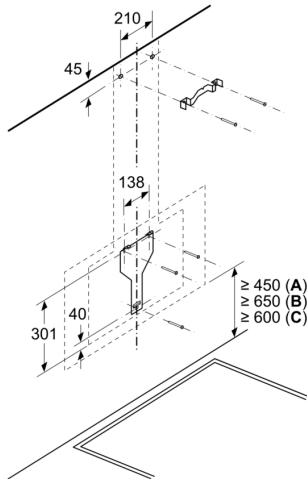


A: Ηλεκτρικά

B: Αέριο - από την επάνω ακμή της σχάρας των μαγειρικών σκευών

C: Ηλεκτρικό - για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Διαστάσεις σε mm

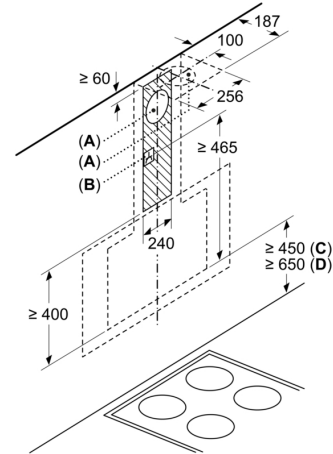


A: Αέρας απαγωγής

B: Πρίζα

Από την επάνω ακμή της σχάρας των μαγειρικών σκευών

C: Ηλεκτρικά

D: Αέριο

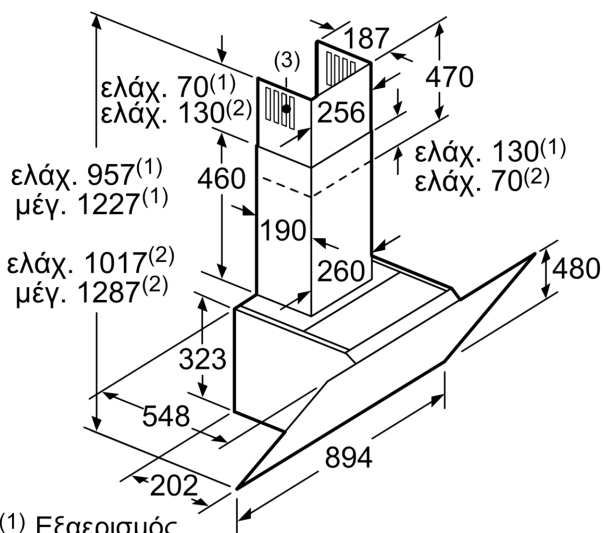


(1) Εξαερισμός

(2) Ανακυκλοφορία αέρα

(3) Έξοδος αέρα - Στον εξαερισμό τοποθέτηση σχισμών προς τα κάτω


Διαστάσεις σε mm

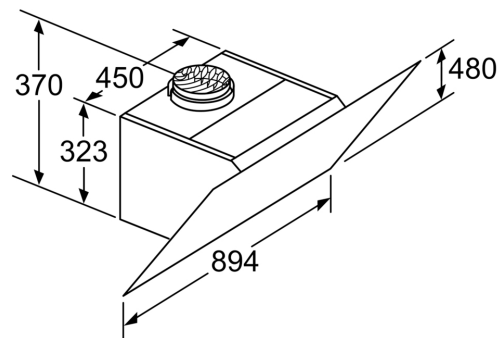

Συσκευή στη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα χωρίς κανάλι

Απαραίτητο ένα σετ ανακυκλοφορίας αέρα

Διαστάσεις σε mm

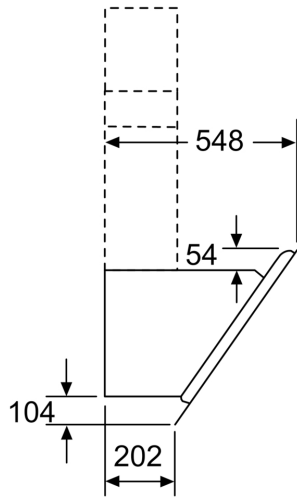

Διαστάσεις σε mm