

**Σειρά 6, Εντοιχιζόμενος
ψυγείοκαταψύκτης, 177.2 x 55.8 cm,
flat hinge
KIN86AFF0**



Ο ψυγείοκαταψύκτης με συρτάρι VitaFresh plus: διατηρεί τα φρούτα και τα λαχανικά σας φρέσκα έως και για διπλάσιο χρονικό διάστημα και είναι πολύ αποδοτικός.

- **Φωτισμός LED:** τα τρόφιμά σας στο επίκεντρο.
- **VarioZone:** μεγαλύτερη ευελιξία χάρη στα γυάλινα ράφια και τα συρτάρι πολλαπλών χρήσεων της κατάψυξης.
- **Συρτάρι BigBox:** για να αποθηκεύετε μαζί μεγάλα δοχεία ή κατεψυγμένα τρόφιμα μεγάλου μεγέθους.
- **Λειτουργία Super Cooling:** ψύχει ταχύτερα τα τρόφιμα που τοποθετείτε, προστατεύοντας όσα έχουν ήδη ψυχθεί.

Ενεργειακή κλάση:	F
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως (kWh/24h/annum)	
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης:	67 l
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης:	187 l
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	39 dB(A) re 1pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	C
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:	Εντοιχιζόμενη συσκευή
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας:	Μη διαθέσιμο
Ύψος:	1772 mm
Πλάτος:	558 mm
Βάθος:	545 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β):	1775.0 x 560 x 550 mm
Καθαρό βάρος:	67.6 kg
Ισχύς:	90 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Φορά ανοίγματος πόρτας:	δεξιά φορά πόρτας, αναστρέψιμη φορά πόρτας
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50 Hz
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	230.0 cm
Αριθμός συμπιεστών:	1
Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης:	2
Εσωτερικός ανεμιστήρας:	Ναι
Αναστρέψιμη φορά πόρτας:	Ναι
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση:	4
Μπουκαλοθήκη:	Όχι
Σύστημα No Frost:	Καταψύκτης
Τύπος εγκατάστασης:	Εντοιχιζόμενα πλήρως

KSZ10020 :
KSZGGM00 :



**Σειρά 6, Εντοιχιζόμενος
ψυγείοκαταψύκτης, 177.2 x 55.8 cm,
flat hinge
KIN86AFF0**

Ο ψυγείοκαταψύκτης με συρτάρι VitaFresh plus: διατηρεί τα φρούτα και τα λαχανικά σας φρέσκα έως και για διπλάσιο χρονικό διάστημα και είναι πολύ αποδοτικός.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: F σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
- Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 277 kWh
- Κλιματική Κλάση SN-ST
- Συνολική Χωρητικότητα: 254 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης: 187 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης : 67 l
- Επίπεδα Θορύβου: επίπεδο θορύβου: 39 dB(A) re 1 pW

Γενικά χαρακτηριστικά

- NoFrost Κατάψυξη
- Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (7 segment LED)
- Δεξιά φορά πόρτας, Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης, με λειτουργία μνήμης
- Ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και κατάψυξης

Στη συντήρηση

- SuperCooling στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 4 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος
- 1 συρτάρι VitaFresh plus με έλεγχο υγρασίας - τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα και πλούσια σε βιταμίνες, έως και για διπλάσιο χρονικό διάστημα
- Varío Shelf: ράφι χρήσιμο για ογκώδη αντικείμενα.
- Easy Access Shelf: εύκολη πρόσβαση στα τρόφιμα και τέλειο οπτικό πεδίο.
- 3 αυγοθήκες
- Σταθερή θέση για μπουκάλια
- 5 ράφια θύρας
- Εσωτερικός φωτισμός LED



Στην κατάψυξη

- SuperFreezing με αυτόματη απενεργοποίηση
- 3 διάφανα συρτάρια κατάψυξης
- VaríoZone – αφαιρούμενα ράφια από γυαλί ασφαλείας για έξτρα χώρο
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 9 h ώρες

Διαστάσεις Συσκευής

- Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxB: 177.2x55.8x54.5 cm
- Διαστάσεις εντοιχισμού ΥxΠxB: 177.5x56x55 cm




**Σειρά 6, Εντοιχιζόμενος
ψυγείοκαταψύκτης, 177.2 x 55.8 cm,
flat hinge
KIN86AFF0**

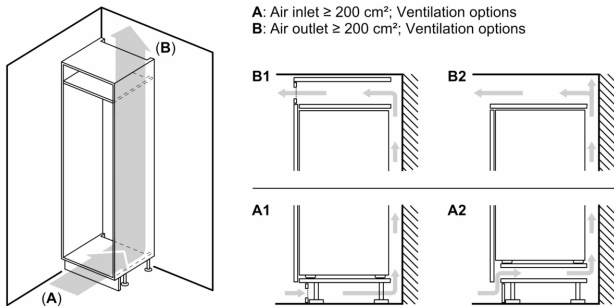

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των προσόψεων μονάδας
Οι τοποθετημένες προσόψεις μονάδας που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο βάρος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά και να οδηγήσουν σε λειτουργική βλάβη των μεντεσέδων

Δ Βάρος
A: Ύψος πόρτας συσκευής συμπεριλαμβανομένων των μεντεσέδων σε mm
B: Μεντεσές χωρίς απόσβεση, πρόσωση μονάδας σε kg
C: Μεντεσές με απόσβεση, πρόσωση μονάδας σε kg
D: Πρόσθετο δυνατό φορτίο σε kg με σκετ βαρέως φορτίου


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

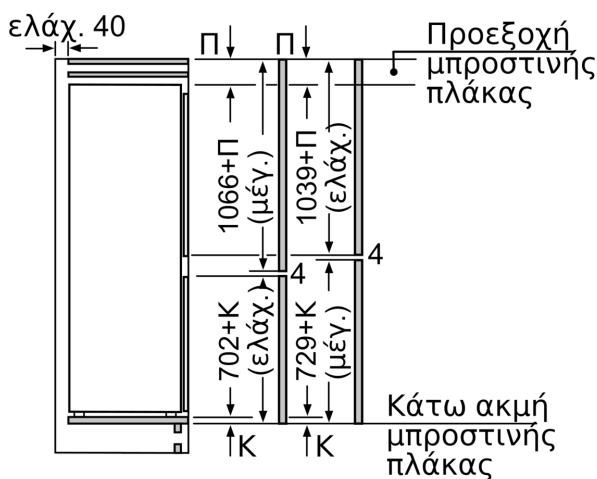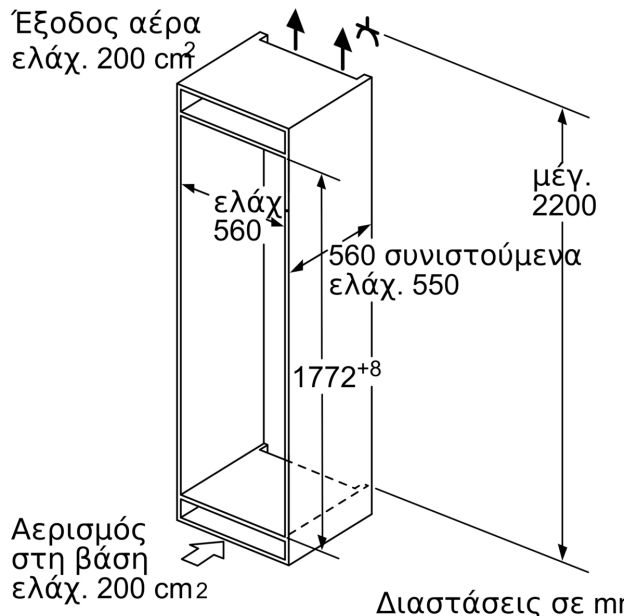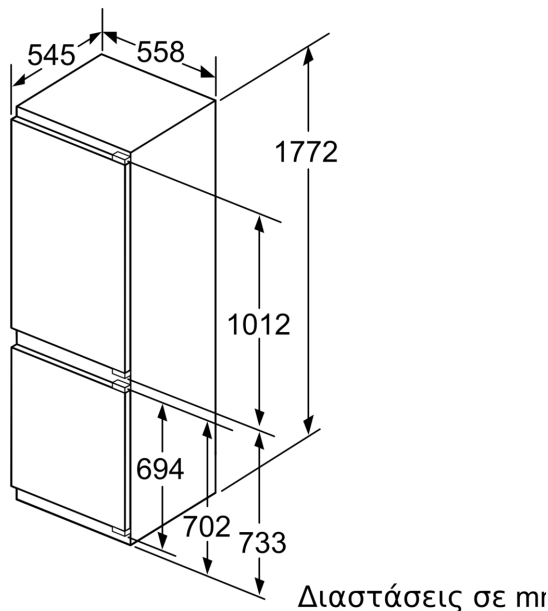

Οι αναφερόμενες διαστάσεις της πόρτας του ντουλαπιού ισχύουν για έναν αρμό πόρτας από 4 mm.

Διαστάσεις σε mm

Διαστάσεις σε mm
Σύσταση διαστάσεων σχισμής για επίπεδο μεντεσέ



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Οι συνιστούμενες στον πίνακα διαστάσεις σχισμής πρέπει να τηρηθούν, για να εξασφαλιστεί το άνοιγμα της πόρτης της συσκευής χωρίς πρόσκρουση και να αποφευχθούν ζημιές στα ντουλάπια της κουζίνας.