

Σειρά 8, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο PXX895D57E



1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus

HEZ390011 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ HZ 390010, HEZ390012 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ HZ 390010, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 ΠΛΑΚΑ GRILL HEZ390522, HEZ9ES100 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO HEZ9ES100, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE030 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ HEZ 9SE030, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKR0, HEZ9VDKR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKR1, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB1, HEZ9VDSB2 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ 90° HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S 90° HEZ9VDSB4, HEZ9VDSI0 Προσαρμογέας, Ø 150 mm HEZ9VDSI0, HEZ9VDSI1 Προσαρμογέας, Ø 150 mm, 90 ° HEZ9VDSI1, HEZ9VDSM1 Αεραγωγός πλακέ, 500 mm, Μαύρο HEZ9VDSM1, HEZ9VDSM2 Αεραγωγός πλακέ, 1000 mm, Μαύρο HEZ9VDSM2, HEZ9VDSS1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ø 150 mm HEZ9VDSS1, HEZ9VDSS2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔ. HEZ9VDSS2, HEZ9VEDU0 Ακουστικά φίλτρα HEZ9VEDU0, HEZ9VRCR0 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ CLEAN AIR HEZ9VRCR0, HEZ9VRCR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VRCR1, HEZ9VRPD1 ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΑΥΡΟ HEZ9VRPD1

Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

- **Ενσωματωμένη μονάδα εξαερισμού:** σύστημα που διώχνει τις μυρωδιές από το μαγείρεμα και τους υδρατμούς.
- **DirectSelect Premium:** μεγάλο και έξυπνο χειριστήριο με πλήκτρα αφής.
- **FlexInduction:** περισσότερη ευελιξία στις εστίες, για να χωρούν πιο μεγάλες κατσαρόλες και τηγάνια.
- **Αισθητήρας PerfectAir:** αυτόματος έλεγχος του απορροφητήρα για υψηλή απόδοση και χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- **PerfectFry:** δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε ότι θα καεί το φαγητό.

Προϊοντική κατηγορία: Εστίες μαγειρέματος
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Πλάτος: 816 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 223x816x527 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 430 x 940 x 660 mm
 Καθαρό βάρος: 26.1 kg
 Μεικτό βάρος: 32.5 kg
 Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ναι
 Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
 Βασικό υλικό επιφανειών: Υαλοκεραμική
 Χρώμα επιφανειών: Μαύρο
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 110.0 cm
 Ζώνες εμαγιέ: Όχι
 Ταχεία θέρμανση: Όλα
 Ισχύς 2ης ζώνης (kW): 3.3 kW
 Μέγιστη απορροφητικότητα (m³/h): 500 m³/h
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 595.0 m³/h
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 499 m³/h
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 622 m³/h
 Επίπεδα θορύβου: 69 dB(A) re 1pW
 Φίλτρο για οσμές: Όχι
 Τρόπος λειτουργίας: Εξαγωγή / Ανακύκλωση (Ξεχωριστό εξάρτημα)
 Τάση: 220-240/380-415 V
 Συχνότητα: 50-60 Hz
 Αξσουάρ συσκευασίας: 1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus
 Καθυστέρηση απενεργοποίησης: 30R_12E min



Σειρά 8, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο PXX895D57E

Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χειριστήριο DirectSelect Premium: άμεσος έλεγχος της ισχύος μέσω της ιδιαίτερα μεγάλης μπάρας αφής που φωτίζεται (η οποία είναι αόρατη όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη).
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- 2 ευέλικτες επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος Flex: χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους και τοποθετήστε τα όπου θέλετε εντός της ζώνης μαγειρέματος μήκους 40 εκατοστών.
- Οι ζώνες μαγειρέματος συνδέονται αυτόματα ή χωρίζονται με βάση το σχήμα και το μέγεθος των μαγειρικών σκευών που τοποθετούνται πάνω σε αυτές.
- Μπροστά αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω δεξιά: 200 mm, 240 mm , 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Μπροστά δεξιά: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

Γενικά χαρακτηριστικά

- Home Connect-Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet: ελέγξτε εάν η εστία σας είναι απενεργοποιημένη ακόμα κι αν δεν είστε στο σπίτι και βρείτε συνταγές ή επιπρόσθετες λειτουργίες στην εφαρμογή Home Connect.
- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
 - : έως και 35% ταχύτερη θέρμανση σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της επαγωγικής εστίας
- Λειτουργία PanBoost: επιτρέπει στα σκεύη να θερμαίνονται πιο γρήγορα από το υψηλότερο μέσο επίπεδο, προστατεύοντας παράλληλα το υλικό επίστρωσης του κάθε σκεύους.
- Power Transfer: Αναγνωρίζει το επίπεδο θερμότητας και το μέγεθος του σκεύους και αυτόματα μεταφέρει αυτές τις ρυθμίσεις στο νέο σημείο, όταν εσείς μετακινήσετε το σκεύος.
- Αισθητήρας τηγανίσματος Frying Sensor με 5 βαθμίδες θερμοκρασίας: αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας για την αποφυγή του υπερβολικού τηγανίσματος
- PowerMove: μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης της εστίας πολύ απλά μετακινώντας απλά μετακινώντας το μαγειρικό σκεύος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Λειτουργία QuickStart: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία ReStart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί καταλάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Λειτουργία προστασίας ακουσίματος: σας επιτρέπει να σκουπίσετε υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφής για 30 δευτερόλεπτα.)

- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
 - : απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
- Ψηφιακό χρονόμετρο
 - : ένδειξη του χρόνου που έχει περάσει από την ορισμένη έναρξη του χρονομέτρου (π.χ. χρήσιμο για πατάτες).
- Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
 - : ένας ήχος σας ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου που έχετε ορίσει (π.χ. βρασμός ζυμαρικών).
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h): δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.
- Λειτουργία διατήρησης θερμότητας: διατηρεί τα πιάτα ζεστά σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο χαμηλής ισχύος.
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: η εστία σταματά να θερμαίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας.
- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις ζώνες μαγειρέματος με ένα πάτημα.
- Συνολική ισχύς: 7.4 KW

Ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης

- Ενεργειακή κλάση: B ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D*
- Κατάλληλη για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα (συμπεριλαμβανομένων των διαφοροποιημένων λειτουργιών λογισμικού). Το σετ για την εγκατάσταση ανακύκλωσης αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις, τέσσερα φίλτρα οσμών cleanAir και ο προσαρμογέας, συμπεριλαμβάνονται στη συσκευή. Για άλλους τύπους εγκατάστασης υπάρχουν προαιρετικά εξαρτήματα ανάλογα τις ανάγκες εγκατάστασης.
- Αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος απορρόφησης όταν χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
- Δυνατότητα απορρόφησης βάσει του EN 61591σε λειτουργία ανακύκλωσης: - min. κανονική 132 m³/h, max. κανονική 499 m³/h, Εντατική 595 m³/h.
- Επίπεδα θορύβου βάσει του EN 60704-3 σε λειτουργία εξαγωγής: min. κανονική : 42 dB re 1 pW, max. κανονική: 69 dB re 1 pW, εντατική λειτουργία: 74 dB re 1 pW.
- Σύστημα εξαερισμού με 17 βαθμίδες απορρόφησης και 2 εντατικές λειτουργίας, που μπορεί να χειριστεί μέσω του Χειριστήριο DirectSelect Premium.
- Πλήρως αυτόματη λειτουργία απορρόφησης με αισθητήρα ποιότητας αέρα.
- Μοτέρ Efficient Drive τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Αυτόματη υπέρβαση χρόνου συστήματος εξαερισμού:30min (λειτουργία ανακύκλωσης), 12min (λειτουργία εξαγωγής)
- Φίλτρα λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα με 12 στρώσεις για υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος λίπους 94 %.
- Ανοξείδωτο μεταλλικό φίλτρο κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Δοχείο υπερχειλίσας χωρητικότητας περίπου 900ml, εύκολη αφαίρεση/τοποθέτηση, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Ποσοστό απορρόφησης οσμών: 85%
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: 94 %.
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A .
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 57 kWh/έτος .
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B .
- Κατάλληλη για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα με 4 διαφορετικούς τρόπους (ανακύκλωση αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς

σωληνώσεις, ανακύκλωση αέρα με μερική ή πλήρως κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις, εξαγωγή αέρα με σωληνώσεις). Το σετ για την εγκατάσταση ανακύκλωσης αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις, τέσσερα φίλτρα οσμών cleanAir και ο προσαρμογέας, συμπεριλαμβάνονται στη συσκευή. Το συμπεριλαμβανόμενο σετ προσφέρει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους πάγκους βάθους $\geq 60\text{cm}$.


test

- Για τους υπόλοιπους τύπους εγκατάστασης, χρειάζεται ένα από τα παρακάτω kits αξεσουάρ.
- Το HEZ9VDKR1 είναι ένα προαιρετικό αρχικό kit εγκατάστασης για ανακύκλωση αέρα με μερική κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις για πάγκο/νησίδα βάθους $\geq 60\text{cm}$ και μέγιστου ύψους πάγκου/νησίδας 960 mm. Το HEZ9VDKR0 είναι ένα προαιρετικό αρχικό kit εγκατάστασης για ανακύκλωση αέρα με μερική κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις για πάγκο/νησίδα βάθους $\geq 70\text{cm}$ και μέγιστου ύψους πάγκου/νησίδας 960 mm.
- Το προϊόν και τα εξαρτήματά του συμμορφώνονται με τη δοκιμή φλόγας με βελόνα (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60695-11-5) και την κατηγορία ευφλεκτότητας V2 (σύμφωνα με το πρότυπο UL94).
- Η εγκατάσταση ανακύκλωσης αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις απαιτεί ένα κάθετο κενό min. 25mm στο πίσω μέρος του πάγκου. Προτείνονται για ιδανική απόδοση τα 50mm.

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB mm): 223 x 816 x 527
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB mm) : 223 x 750 x (490 - 490)

Διαστάσεις σε mm

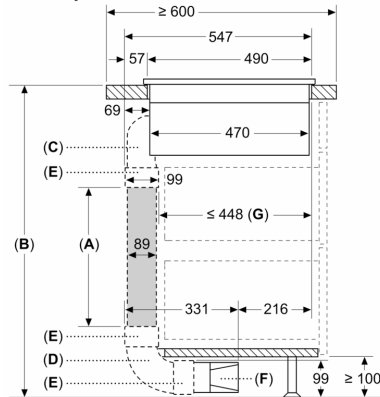


A: Μήκος σωλήνα
B: Ύψος κουζίνας
C: Καμπύλη μεγέθους S 90°
D: Καμπύλη μεγέθους L 90°
E: Διακτύλιος σύνδεσης
F: Διακτύλιος
G: Κοντυμένο συρτάρι

Διατίθεται σετ καναλιού για πάγκους βάθους ≥ 600 mm και ύψους έως 960 mm


Ο εγκαταστάτης πρέπει να επιλέξει το μήκος του σωλήνα και όταν χρειάζεται, να τον κόψει ανάλογα με το ύψος της κουζίνας

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


Διαστάσεις σε mm

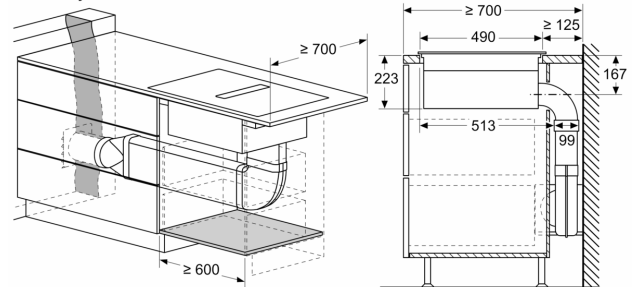


Διαστάσεις σε mm

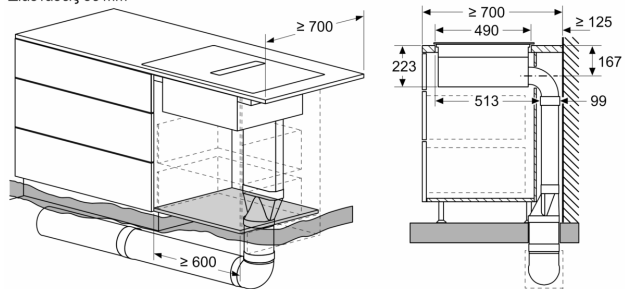


Διαστάσεις σε mm

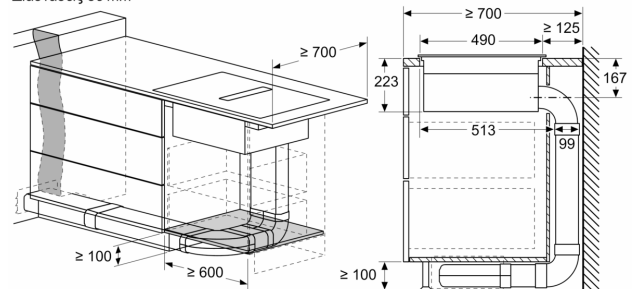


Διαστάσεις σε mm

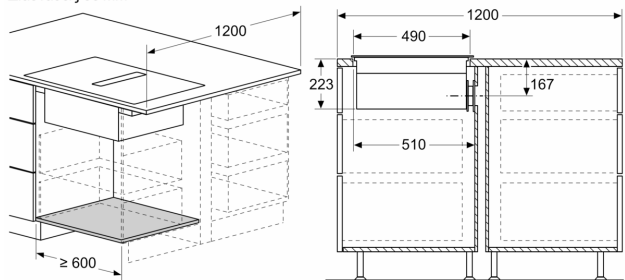


Διαστάσεις σε mm

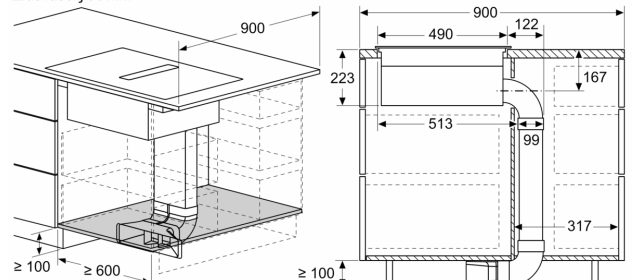

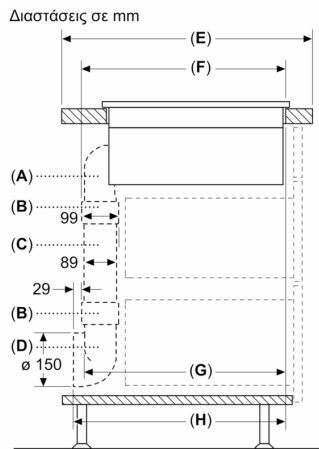


A	E	F	G	H
Μέγεθος S	≥ 600	547	545	579
Μέγεθος M	≥ 650	574	569	603
Μέγεθος L	≥ 700	612	609	643

A: Καμπύλη 90°
 B: Δακτύλιος σύνδεσης
 C: Ευθύς σωλήνας
 D: Προσαρμογέας στρογγυλός/επίπεδος 90°

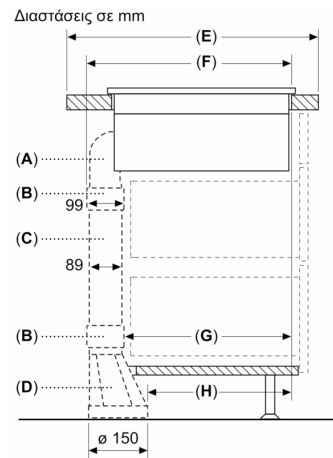


A	E	F	G	H
Μέγεθος S	≥ 600	547	451	389
Μέγεθος M	≥ 650	574	475	413
Μέγεθος L	≥ 700	612	515	453

A: Καμπύλη 90°
 B: Δακτύλιος σύνδεσης
 C: Ευθύς σωλήνας
 D: Ευθύς προσαρμογέας στρογγυλός/επίπεδος

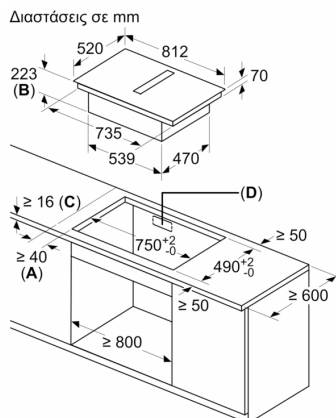



A: Ελάχιστη απόσταση από το άνοιγμα για τη βάση εστιών μέχρι τον τοίχο
 B: Βάθος βυθισματος
 C: Ο πάγκος εργασίας, στον οποίο τοποθετείται η βάση εστιών, πρέπει να αντέχει φορτία περίπου 60 κιλών, εάν είναι απαραίτητο με τη βοήθεια κατάλληλων υποκατασκευών.
 D: Στο πίσω τοίχωμα πρέπει να προβλέπεται ένα άνοιγμα για τους αγωγούς. Το ακριβές μέγεθος και τη θέση μπορείτε να τα βρείτε στο αντίστοιχο σχέδιο.

Διαστάσεις σε mm Μπροστινή όψη

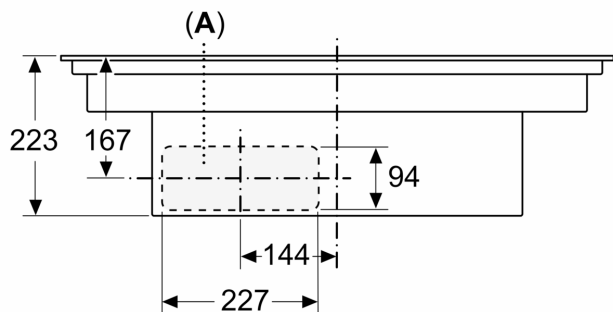

A: Σύνδεση απευθείας στην πίσω πλευρά

Διαστάσεις σε mm
Μπροστινή όψη - Άνοιγμα ντουλαπιού
για ανακυκλοφορία αέρα χωρίς κανάλι

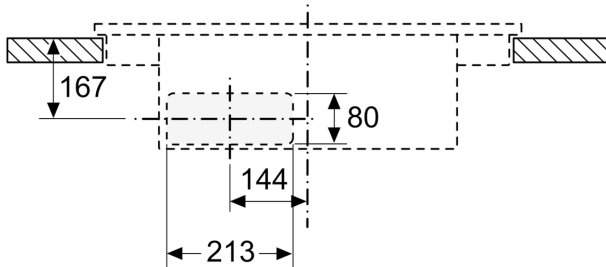

Σε περίπτωση τοποθέτησης απευθείας πάνω σε εξωτερικούς τοίχους χωρίς μόνωση ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), συνιστούμε τη χρήση σεραγγιών ανακυκλοφορίας μερικής ή πλήρους διαμόρφωσης.

Διαστάσεις σε mm
Μπροστινή όψη

