


Σειρά 8, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο PXX895D66E

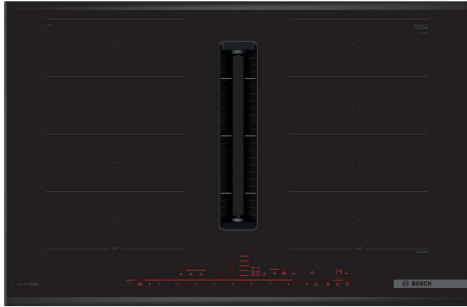

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus

Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE030 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ
HEZ 9SE030, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 Teppan Yaki,
HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKR0,
HEZ9VDKR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKR1, HEZ9VDKR2 :,
HEZ9VDSS1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ø 150 mm HEZ9VDSS1,
HEZ9VDSB1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB1,
HEZ9VDSB2 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3
ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ 90° HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4 ΚΑΘΕΤΗ
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Σ 90° HEZ9VDSB4, HEZ9VDSI0 Προσαρμογέας, Ø
150 mm HEZ9VDSI0, HEZ9VDSI1 Προσαρμογέας, Ø 150 mm, 90 °
HEZ9VDSI1, HEZ9VDSM1 Αεραγωγός πλακέ, 500 mm, Μαύρο
HEZ9VDSM1, HEZ9VDSM2 Αεραγωγός πλακέ, 1000 mm, Μαύρο
HEZ9VDSM2, HEZ9VDS2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔ. HEZ9VDS2,
HEZ9VEDU0 Ακουστικά φίλτρα HEZ9VEDU0, HEZ9VRCR1 ΣΕΤ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VRCR1, HEZ9VRPD1 ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΜΑΥΡΟ HEZ9VRPD1, HEZ32WA00 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ
HEZ32WA00, HEZ390011 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ HZ 390010,
HEZ390012 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ HZ 390010, HEZ39050 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
COOKING SENSOR HEZ39050, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522
ΠΛΑΚΑ GRILL HEZ390522, HEZ9CF240 Τηγάνι, με επικάλυψη 24cm Ø,
HEZ9CF280 Τηγάνι, με επικάλυψη 28cm Ø, HEZ9ES100 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ
ESPRESSO HEZ9ES100, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :

Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

- **Ενσωματωμένη μονάδα εξαερισμού:** σύστημα που διώχνει τις μυρωδιές από το μαγείρεμα και τους υδρατμούς.
- **DirectSelect Premium:** μεγάλο και έξυπνο χειριστήριο με πλήκτρα αφής.
- **FlexInduction:** περισσότερη ευελιξία στις εστίες, για να χωρούν πιο μεγάλες κατσαρόλες και τηγάνια.
- **Αισθητήρας PerfectAir:** αυτόματος έλεγχος του απορροφητήρα για υψηλή απόδοση και χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- **PerfectFry:** δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε ότι θα καεί το φαγητό.

Τεχνικά στοιχεία

Προϊοντική κατηγορία: Εστίες μαγειρέματος
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
Αριθμός εστιών: 4
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Πλάτος: 816 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 223x816x527 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 430 x 950 x 660 mm
Καθαρό βάρος: 26.6 kg
Μεικτό βάρος: 33.0 kg
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ναι
Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
Βασικό υλικό επιφανειών: Υαλοκεραμική
Χρώμα επιφανειών: Μαύρο
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 110.0 cm
Ζώνες εμαγίε: Όχι
Ταχεία θέρμανση: Όλα
Ισχύς 2ης ζώνης (kW): 3.3 kW
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 17 επίπεδα + 2 εντατικά
Μέγιστη απορροφητικότητα (m³/h): 500 m³/h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 595.0 m³/h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 499 m³/h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 622 m³/h
Επίπεδα θορύβου: 69 dB(A) re 1pW
Φίλτρο για οσμές: Όχι
Τρόπος λειτουργίας: Εξαγωγή / Ανακύκλωση (Ξεχωριστό εξάρτημα)
Υπενθύμιση καθαρισμού φίλτρων: Ναι
Τάση: 220-240/380-415 V
Συχνότητα: 50-60 Hz
Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus



Σειρά 8, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο PXX895D66E

Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χειριστήριο DirectSelect Premium: άμεσος έλεγχος της ισχύος μέσω της ιδιαίτερα μεγάλης μπάρας αφής που φωτίζεται (η οποία είναι αόρατη όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη).
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- 2 ευέλικτες επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος Flex: χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους και τοποθετήστε τα όπου θέλετε εντός της ζώνης μαγειρέματος μήκους 40 εκατοστών.
- Οι ζώνες μαγειρέματος συνδέονται αυτόματα ή χωρίζονται με βάση το σχήμα και το μέγεθος των μαγειρικών σκευών που τοποθετούνται πάνω σε αυτές.
- Μπροστά αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω δεξιά: 200 mm, 240 mm , 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Μπροστά δεξιά: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

Γενικά χαρακτηριστικά

- Home Connect-Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet: ελέγξτε εάν η εστία σας είναι απενεργοποιημένη ακόμα κι αν δεν είστε στο σπίτι και βρείτε συνταγές ή επιπρόσθετες λειτουργίες στην εφαρμογή Home Connect.
- PerfectCook Sensor: αποτρέπει τον υπερβολικό βρασμό των με την αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας του αισθητήρα που προσαρτάται στο μαγειρικό σκεύος.
- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
 - : έως και 35% ταχύτερη θέρμανση σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της επαγωγικής εστίας
- Λειτουργία PanBoost: επιτρέπει στα σκεύη να θερμαίνονται πιο γρήγορα από το υψηλότερο μέσο επίπεδο, προστατεύοντας παράλληλα το υλικό επίστρωσης του κάθε σκεύους.
- Power Transfer: Αναγνωρίζει το επίπεδο θερμότητας και το μέγεθος του σκεύους και αυτόματα μεταφέρει αυτές τις ρυθμίσεις στο νέο σημείο, όταν εσείς μετακινήσετε το σκεύος.
- 5 frying and 5 cooking levels: αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας για την αποφυγή του υπερβολικού τηγανίσματος
- PowerMove: μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης της εστίας πολύ απλά μετακινώντας απλά μετακινώντας το μαγειρικό σκεύος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Λειτουργία QuickStart: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία ReStart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί κατά λάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Λειτουργία προστασίας σκουπίσματος: σας επιτρέπει να σκουπίσετε

- υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφής για 30 δευτερόλεπτα.)
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- : απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
- Ψηφιακό χρονόμετρο
- : ένδειξη του χρόνου που έχει περάσει από την ορισμένη έναρξη του χρονόμετρου (π.χ. χρήσιμο για πατάτες).
- Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
- : ένας ήχος σας ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου που έχετε ορίσει (π.χ. βρασμός ζυμαρικών).
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h): δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: η εστία σταματά να θερμαίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας.
- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις ζώνες μαγειρέματος με ένα πάτημα.
- Συνολική ισχύς: 7.4 KW

Ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης

- Ενεργειακή κλάση: B ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D*
- Κατάλληλη για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα (συμπεριλαμβανομένων των διαφοροποιημένων λειτουργιών λογισμικού). Το σετ για την εγκατάσταση ανακύκλωσης αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις, τέσσερα φίλτρα οσμών cleanAir και ο προσαρμογέας, συμπεριλαμβάνονται στη συσκευή. Για άλλους τύπους εγκατάστασης υπάρχουν προαιρετικά εξαρτήματα ανάλογα τις ανάγκες εγκατάστασης.
- Αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος απορρόφησης όταν χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
- Δυνατότητα απορρόφησης βάσει του EN 61591 σε λειτουργία εξαγωγής : min. κανονική 154 m³/h , max. κανονική 500 m³/h , εντατική 622 m³/h .
- Δυνατότητα απορρόφησης βάσει του EN 61591σε λειτουργία ανακύκλωσης: - min. κανονική 132 m³/h, max. κανονική 499 m³/h, Εντατική 595 m³/h.
- Επίπεδα θορύβου βάσει του EN 60704-3 σε λειτουργία εξαγωγής: min. κανονική : 42 dB re 1 pW, max. κανονική: 69 dB re 1 pW, εντατική λειτουργία: 74 dB re 1 pW.
- Σύστημα εξαερισμού με 17 βαθμίδες απορρόφησης και 2 εντατικές λειτουργίας, που μπορεί να χειριστεί μέσω του Χειριστήριου DirectSelect Premium.
- Πλήρως αυτόματη λειτουργία απορρόφησης με αισθητήρα ποιότητας αέρα
- Μοτέρ Efficient Drive τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Αυτόματη υπέρβαση χρόνου συστήματος εξαερισμού:30min (λειτουργία ανακύκλωσης), 12min (λειτουργία εξαγωγής)
- Φίλτρα λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα με 12 στρώσεις για υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος λίπους 94 %.
- Ανοξείδωτο μεταλλικό φίλτρο κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Δοχείο υπερχειλίσας χωρητικότητας περίπου 900ml, εύκολη αφαίρεση/τοποθέτηση, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Ποσοστό απορρόφησης οσμών: 85%
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: 94 %.
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A .
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 57 kWh/έτος .

- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B .
- Κατάλληλη για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα με 4 διαφορετικούς τρόπους (ανακύκλωση αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις, ανακύκλωση αέρα με μερική ή πλήρως κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις, εξαγωγή αέρα με σωληνώσεις). Το σετ για την εγκατάσταση ανακύκλωσης αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις, τέσσερα φίλτρα οσμών cleanAir και ο προσαρμογέας, συμπεριλαμβάνονται στη συσκευή. Το συμπεριλαμβανόμενο σετ προσφέρει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους πάγκους βάθους $\geq 60\text{cm}$.
- Για τους υπόλοιπους τύπους εγκατάστασης, χρειάζεται ένα από τα παρακάτω kits αξεσουάρ.
- Το HEZ9VDKR1 είναι ένα προαιρετικό αρχικό kit εγκατάστασης για ανακύκλωση αέρα με μερική κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις για πάγκο/νησίδα βάθους $\geq 60\text{cm}$ και μέγιστου ύψους πάγκου/νησίδας 960 mm. Το HEZ9VDKR0 είναι ένα προαιρετικό αρχικό kit εγκατάστασης για ανακύκλωση αέρα με μερική κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις για πάγκο/νησίδα βάθους $\geq 70\text{cm}$ και μέγιστου ύψους πάγκου/νησίδας 960 mm.
- Για να ολοκληρωθεί η πλήρως αεραγωγημένη εξαγωγή ή για να γίνει οποιοσδήποτε άλλος σχεδιασμός μεμονωμένης ανακυκλοφορίας, διατίθενται διάφορα εξαρτήματα αεραγωγών.
- Το προϊόν και τα εξαρτήματά του συμμορφώνονται με τη δοκιμή φλόγας με βελόνα (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60695-11-5) και την κατηγορία ευφλεκτότητας V2 (σύμφωνα με το πρότυπο UL94).
- Η εγκατάσταση ανακύκλωση αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις απαιτεί ένα κάθετο κενό min. 25mm στο πίσω μέρος του πάγκου. Προτείνονται για ιδανική απόδοση τα 50mm.


Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB mm): 223 x 816 x 527
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB mm) : 223 x 750 x (490 - 490)


test

Σειρά 8, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο PXX895D66E

Διαστάσεις σε mm

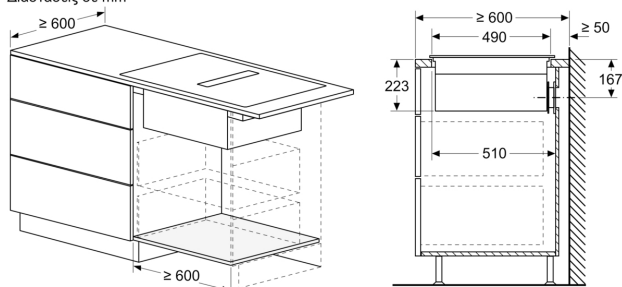


Διαστάσεις σε mm

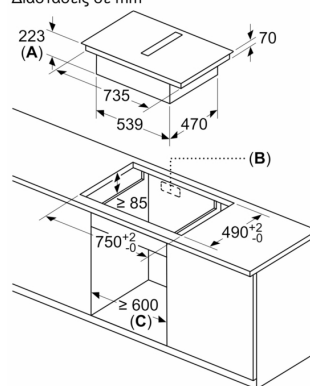

- A: Βάθος εσοχής
B: Άνοιγμα στο πίσω πάνελ απαραίτητο για σωλήνωση. Το ακριβές μέγεθος και η θέση μπορεί να ληφθούν από το συγκεκριμένο σχέδιο.
C: Όλα τα μοντέλα κατηγορίας πλάτους 80 cm μπορεί να τοποθετηθούν σε έπιπλα πλάτους 60 cm ρυθμίζοντας τα πλευρικά πάνελ.

Διαστάσεις σε mm

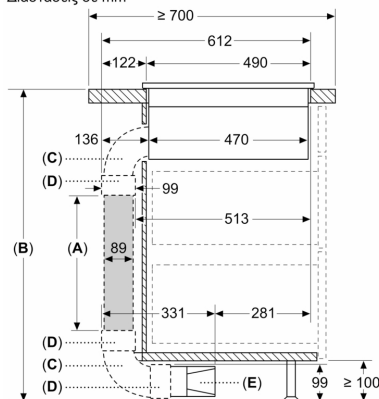


- A: Μήκος σωλήνα
B: Ύψος κουζίνας
C: Καμπύλη μεγέθους L 90°
D: Δακτύλιος σύνδεσης
E: Διαχύτης
- Διατίθεται σε καναλιού για πάγκους βάθους ≥ 700 mm και ύψους έως 960 mm

Ο εγκαταστάτης πρέπει να επιλέξει το μήκος του σωλήνα και όταν χρειάζεται, να τον κόψει ανάλογα με το ύψος της κουζίνας

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Διαστάσεις σε mm

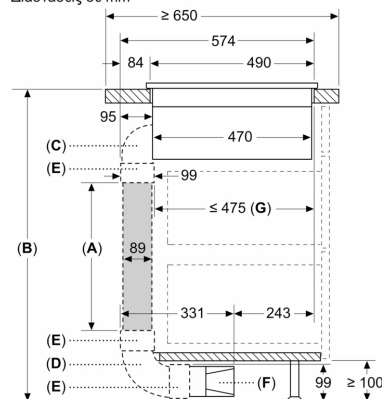


- A: Μήκος σωλήνα
B: Ύψος κουζίνας
C: Καμπύλη μεγέθους M 90°
D: Καμπύλη μεγέθους L 90°
E: Δακτύλιος σύνδεσης
F: Διαχύτης
G: Κοντινόμενο συρτάρι

Ο εγκαταστάτης πρέπει να επιλέξει το μήκος του σωλήνα και όταν χρειάζεται, να τον κόψει ανάλογα με το ύψος της κουζίνας

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Διαστάσεις σε mm

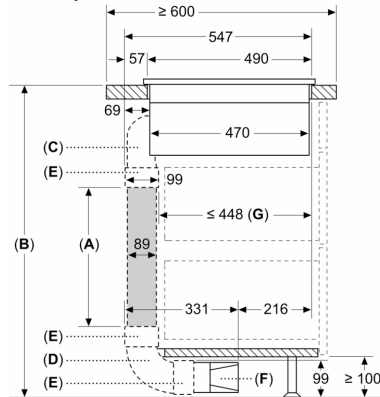


A: Μήκος σωλήνα
B: Ύψος κουζίνας
C: Καμπύλη μεγέθους S 90°
D: Καμπύλη μεγέθους L 90°
E: Δακτύλιος σύνδεσης
F: Διαχύτης
G: Κοντυμένο συρτάρι

Διατίθεται σετ καναλιού για πάγκους βάθους ≥ 600 mm και ύψους έως 960 mm


Ο εγκαταστάτης πρέπει να επιλέξει το μήκος του σωλήνα και όταν χρειάζεται, να τον κόψει ανάλογα με το ύψος της κουζίνας

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


Διαστάσεις σε mm

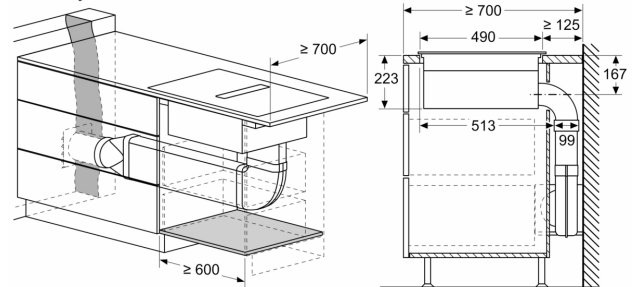


Διαστάσεις σε mm

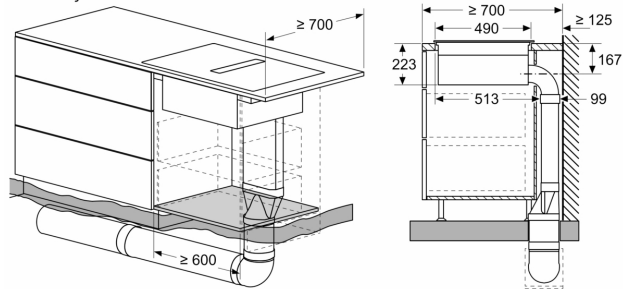


Διαστάσεις σε mm

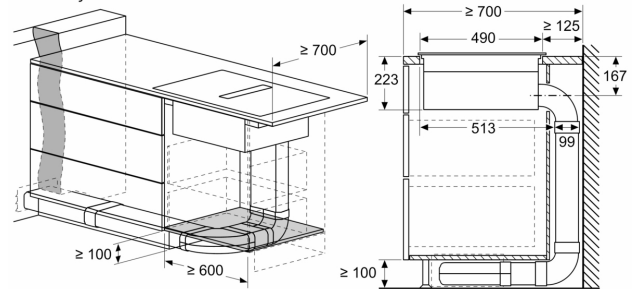


Διαστάσεις σε mm

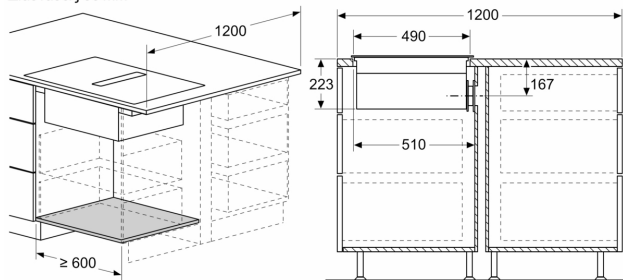


Διαστάσεις σε mm

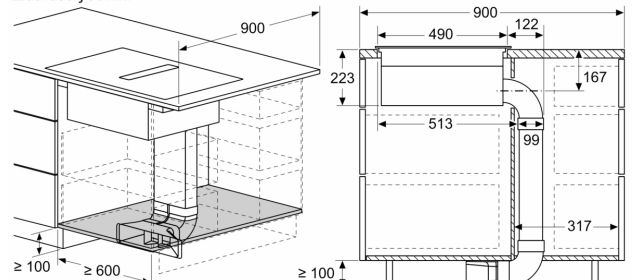

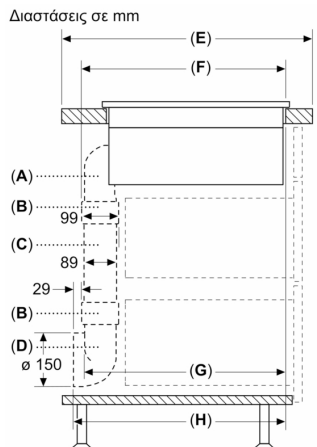

A	E	F	G	H
Μέγεθος S	≥ 600	547	545	579
Μέγεθος M	≥ 650	574	569	603
Μέγεθος L	≥ 700	612	609	643


A: Καμπύλη 90°
 B: Δακτύλιος σύνδεσης
 C: Ευθύς σωλήνας
 D: Προσαρμογέας στρογγυλός/επίπεδος 90°

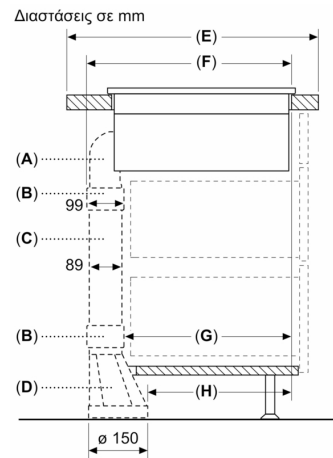


A	E	F	G	H
Μέγεθος S	≥ 600	547	451	389
Μέγεθος M	≥ 650	574	475	413
Μέγεθος L	≥ 700	612	515	453

A: Καμπύλη 90°
 B: Δακτύλιος σύνδεσης
 C: Ευθύς σωλήνας
 D: Ευθύς προσαρμογέας στρογγυλός/επίπεδος

Διαστάσεις σε mm

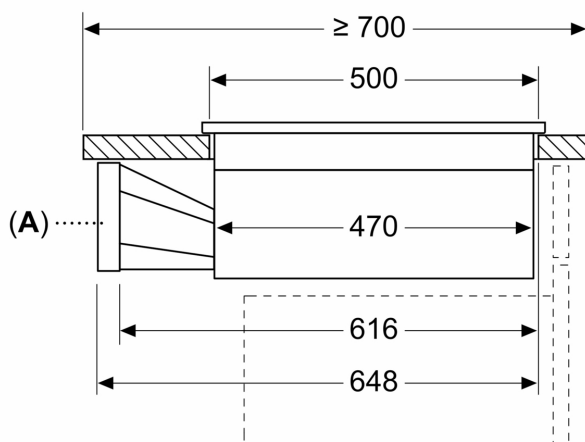


A: Προσαρμογέας στρογγυλός/επίπεδος

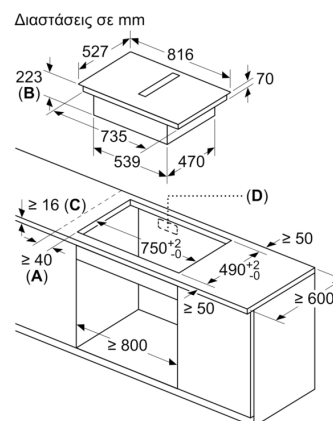


A: Ελάχιστη απόσταση από το άνοιγμα για τη βάση εστιών μέχρι τον τοίχο
 B: Βάθος βυθίσματος
 C: Ο πάγκος εργασίας, στον οποίο τοποθετείται η βάση εστιών, πρέπει να αντέχει φορτία περίπου 60 κιλών, εάν είναι απαραίτητο με τη βοήθεια κατάλληλων υποκατασκευών.
 D: Στο πίσω τοίχωμα πρέπει να προβλέπεται ένα άνοιγμα για τους αγωγούς. Το ακριβές μέγεθος και τη θέση μπορείτε να τα βρείτε στο αντίστοιχο σχέδιο.

Διαστάσεις σε mm
Μπροστινή όψη

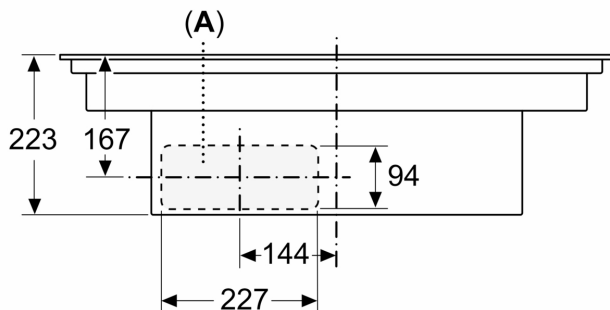


Διαστάσεις σε mm
Μπροστινή όψη - Άνοιγμα ντουλαπιού
για ανακυκλοφορία αέρα χωρίς κανάλι

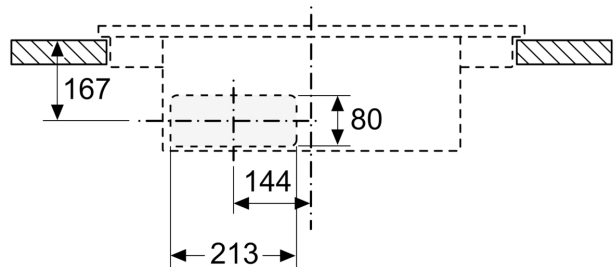

A: Σύνδεση απευθείας στην πίσω πλευρά

Διαστάσεις σε mm
Πλάγια όψη

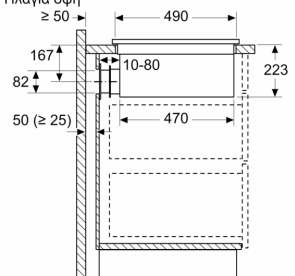

Σε περίπτωση τοποθέτησης απευθείας πάνω σε εξωτερικούς τοίχους χωρίς μόνωση ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), συνιστούμε τη χρήση αεραγωγών ανακυκλοφορίας μερικής ή πλήρους διαμόρφωσης.

Διαστάσεις σε mm
Μπροστινή όψη

