

Serie 4, Campana convencional, 60 cm, Acero inoxidable DUL63CC55



DHZ2701 Filtro recirculación tradicional

La campana convencional: ahorra espacio mediante el montaje de la campana debajo de su repostero superior o en la pared.

Tipología: Built-in/Built-under
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 145.0 cm
Peso neto: 6.2 kg
Tipo de control: Mecánico
Ajuste de velocidad: 3 escalones
Nivel máximo de extracción: 350 m³/h
Nivel máximo de recirculación: 110 m³/h
Numero de luces: 2
Nivel de ruido: 72 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: 120 / 100 mm
Material del filtro para grasa: Aluminio lavable
Filtro de olores: No
Modo operativo: Modo extracción y recirculación
Accesorios opcionales: DHZ2701
Tipo de lámparas: No aplicable
Potencia total de las lámparas: 8 W
Tipo de filtro: Filtro multicapa
Recordatorio de limpieza de filtro: No
Potencia: 146 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Encastrable bajo encimera
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in): x x
Dimensions of the packed product: 10.62 x 29.13 x 25.66
Net weight: 14.000 lbs
Gross weight: 22.000 lbs
Ubicación del motor: Motor integrado en el cuerpo de la campana
Aleta antirreflujo de aire: Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 145.0 cm
Dimensiones del producto: 150 x 600.0 x 482.0 mm
Medidas del producto embalado: 270 x 740 x 652 mm
Peso neto: 6.2 kg
Peso bruto: 10.1 kg



4 242002 968650

Serie 4, Campana convencional, 60 cm, Acero inoxidable DUL63CC55

La campana convencional: ahorra espacio mediante el montaje de la campana debajo de su repostero superior o en la pared.

Diseño:

- Campana convencional diseño telescópica
- DUL63CC55 Acero inoxidable

Medio ambiente y seguridad:

- Clase de eficiencia energética: D*
- Eficiencia de iluminación: E*
- Eficiencia del filtrado de grasa: C*
- Eficiencia del ventilador: E*
- Consumo de energía promedio: 93.3 kWh/año*
- Sonido min./max. nivel Normal: 56/72 dB*

Confort:

- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Pared o bajo armario alto
- 3 potencias de extracción
- Pulsadores para las velocidades y la luz
- 1 UN
- Filtros metálicos lavables en lavavajillas

Potencia y Funcionamiento:


- Capacidad máxima de extracción: 350 m3/h
- Intensidad de luz: 45 lux
- 2 x 4 W LED 4W E14
- Nivel de ruido:
- Max. uso normal: 72 dB
- Potencia: 146 W
- Diámetro del tubo 100 o 120 mm
- 3000 K

Información técnica:


Medidas:

- Medidas aparato. Funcionamiento con salida aire al exterior (alto x ancho x fondo): 150 x 600 x 482 mm
- 60 cm de ancho
- EAN: 4242002968650
- Largo cable eléctrico 1.45 m
- Para la extracción de recirculado se necesita un kit de recirculación o un kit recirculation CleanAir (accesorio)


* De acuerdo al reglamento de la UE No 65/2014

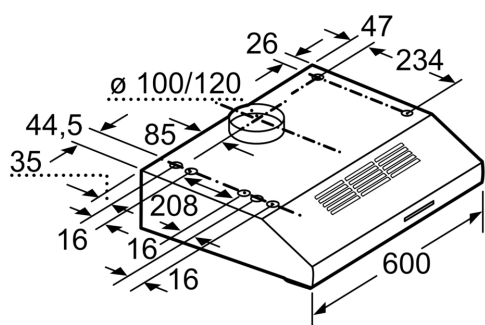

Dimensiones en mm

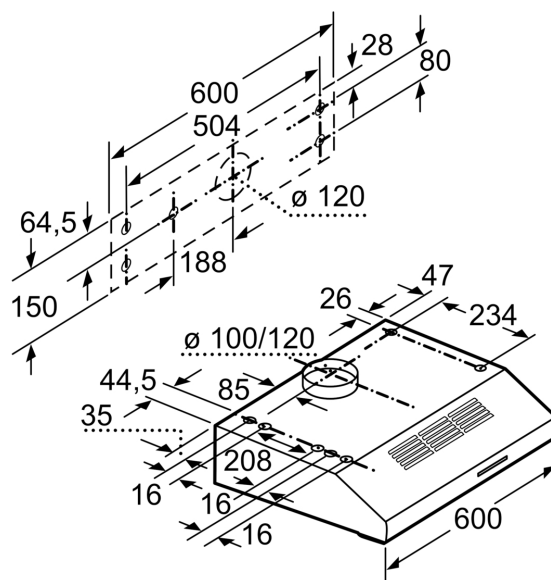

Dimensiones en mm

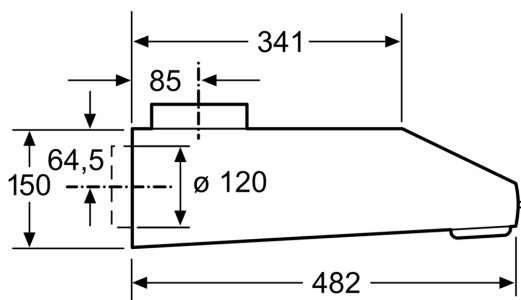

Dimensiones en mm