

Serie 2, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Acero inoxidable DWP94BC50



DHZ5275 Set de recirculacion tradicional

Campana piramidal: Rendimiento perfecto ideal para su cocina.

- **Campana silenciosa:** máxima potencia de extracción con el mínimo ruido.
- **Absorbs odors with Charcoal Replacement Filters (Available for sale)**

Color de la chimenea:Acero inoxidable
Tipología: Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
Altura de la chimenea:553-730/573-730 mm
Alto del producto, sin chimenea: 246 mm
Peso neto: 9.3 kg
Tipo de control: Mecánico
Ajuste de velocidad: 3 escalones
Nivel máximo de extracción:365 m³/h
Nivel máximo de recirculación: 213 m³/h
Numero de luces:2
Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
Material del filtro para grasa:Aluminio lavable
Filtro de olores:No
Modo operativo:Modo extracción y recirculación
Accesorios opcionales: DHZ5275, DHZ5276, DHZ9550, DHZ9551, DHZ1224, DHZ1234
Tipo de lámparas:LED
Tipo de filtro: Filtro multicapa
Recordatorio de limpieza de filtro: No
Potencia:100 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Adosado a la pared
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in):x x
Dimensions of the packed product: 13.77 x 25.59 x 40.55
Net weight:21.000 lbs
Gross weight: 30.000 lbs
Ubicación del motor:Motor integrado en el cuerpo de la campana
Aleta antirreflujo de aire: Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
Dimensiones del producto: 350 x 900 x 500.0 mm
Medidas del producto embalado:350x650x1030 mm
Peso neto: 9.3 kg
Peso bruto:13.4 kg



4 242005 032013

Serie 2, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Acero inoxidable DWP94BC50

**Campana piramidal: Rendimiento perfecto
ideal para su cocina.**

Diseño:

- Pared diseño Piramidal
- Color: Acero inoxidable
- Para instalación en pared


Confort:

- Kit de recirculación

Potencia y Funcionamiento:

- 3 potencias de extracción
- Motor de doble turbina de alto rendimiento
- Iluminación con 2 x 1,5W LED
- Pulsadores para las velocidades y la luz
- Filtros metálicos lavables en lavavajillas
- Capacidad máxima de extracción 365 m³/h
- Nivel de ruido:
 - Max. uso normal: 65 dB
 - Sonido min./max. nivel Normal: 50/65 dB*
- Velocidad de extracción en el modo de recirculación:
 - Max. Uso normal: 213 m³ / h
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- 3 potencias de extracción via Pulsadores
- Intensidad de luz: 94 lux
- 150 mm diámetro de tubo
- Válvula antirretorno incluida
- Max. potencia de extracción: 365 m³/h
- Medidas aparato. Funcionamiento con salida aire al exterior (HxWxD): 799-975 x 900 x 500 mm
- Medidas aparato. Funcionamiento en recirculación (HxWxD): 799-975 x 900 x 500 mm
- Potencia: 100 W
- Largo cable eléctrico 1.3 m
- Consumo de energía promedio: 53.1 kWh/año*
- EAN: 4242005032013
- Medidas aparato. Funcionamiento con salida aire al exterior (alto x ancho x fondo): 799-975 x 900 x 500 mm
- Medidas aparato. Funcionamiento en recirculación (alto x ancho x fondo): 799-975 x 900 x 500 mm


**Serie 2, wall-mounted cooker hood,
90 cm, Acero inoxidable
DWP94BC50**

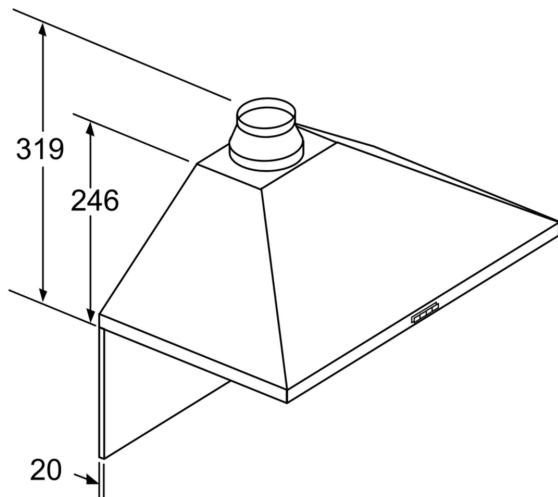

Si se usa una pared trasera,
se debe tener en cuenta el diseño
del aparato.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

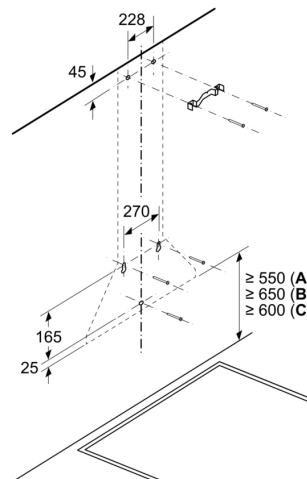


A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte
para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva
Zelanda

Dimensiones en mm

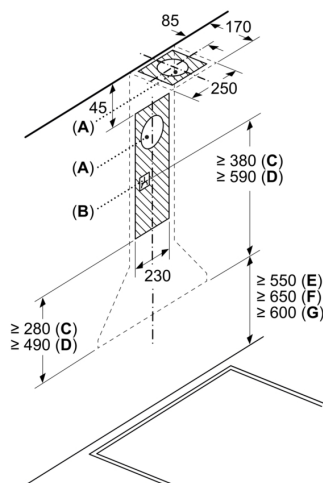

A: Rejilla de salida de aire al exterior

B: Enchufe


C: Salida de aire al exterior

D: Recirculación de aire

E: Eléctrico

F: Gas: desde el borde superior del soporte
para ollas

G: Eléctrico: para Australia y Nueva
Zelanda

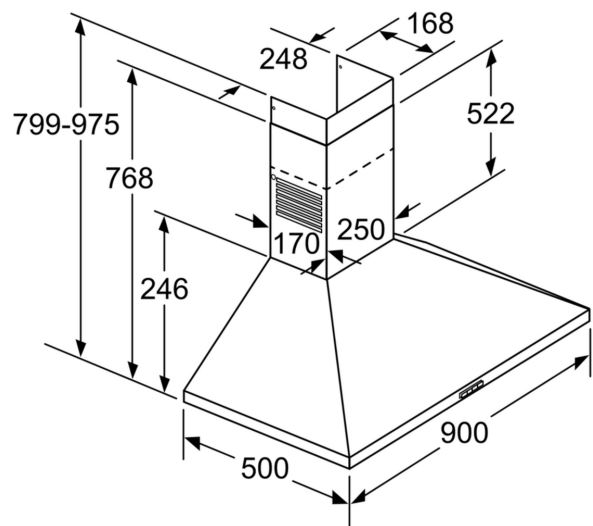

Dimensiones en mm