Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GIN81ACE0







Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura.

- **Flexibilidad en el congelador**: gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **NoFrost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Tecnología Inverter**: control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **Cajón Big Box**: guarda tus tápers o congelados voluminosos.
- **Nuestros frigoríficos y congeladores se fabrican en Alemania con los estándares más exigentes.**

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): ..... E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: .....235 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): .....212 l
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): .....35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): .....B
Categoría de producto: ..... Congelador vertical
Tipo de construcción: ..... Integrable
Sistema No frost: ..... Frigorífico y congelador
Clase climática: ..... SN-T
Opciones de panelado de la puerta: .....Imposible
Anchura: .....558 mm
Fondo del producto: ..... 545 mm
Medidas del producto embalado: .....1840x610x640 mm
Medidas del nicho de encastre: ..... 1775x560x550 mm
Señal de Alarma / funcionamiento erróneo: .....Audiovisual
descongelar: ..... Automático
Sistema de instalación del panel de puerta: .....Sistema de puerta fija
Número de cajones /cestas: 5
Número de flaps congelación: 2
Puerta con cerradura: .....No
Display de temperatura Congelador: ..... Digital
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
Bisagra de puerta: ..... a la izquierda, reversible
Peso neto: ..... 65.0 kg
Peso bruto: .....69.2 kg
Multi-Flow Air Tower: ..... No
Número de motocompresores: 1
Numero de sistemas de frío independientes: 1
Función de ahorro: ..... No
Mando de congelación rapida: .....Si
Door bin adjustability - Freezer: ..... No
Tilt-out door bins in freezer: ..... No
Door bin adjustability - Freezer: ..... No
Bisagra desmontable: ..... Si
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Frecuencia: ..... 50 Hz
Opciones de panelado de la puerta: .....Imposible
Tipo de instalación: .....Integrable
Nivel de ruido: .....36 dB(A) re 1pW
ENERGY STAR® certified: .....No
Tipo de clavija: ..... Schuko con conexión a tierra
Dimensions of the packed product: ..... 72.44 x 24.01 x 25.19
Net weight: .....143.000 lbs
Gross weight: ..... 153.000 lbs


4 242005 422074

Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GIN81ACE0

Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura.

Reflejos
- Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 1772x558x545 mm
- Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E
- noFrost
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 212 l
- Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1pW
- Autonomía en caso de corte de la corriente (h.): 8 h
- Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) (EU2017/1369): 13,8 kg/24 h
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color principal del producto: No aplicable
- Bisagra de puerta: a la izquierda, reversible
- Tipo de bisagra: Cierre SoftClose con puerta fija
- Tipo maneta puerta: Sin tirador
- Descongelación automática: No Frost
- Dispensador: No aplicable
- Tipo de control y de señalización: Botón
- Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 235 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 212 l
- Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): B
- Clase climática (EU 2017/1369): Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Tensión: 220-240 V


Dimensiones y peso
- Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 1772x558x545 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Alto mínima del hueco: 1775 mm
- Alto máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 65,0 kg
- Peso bruto: 69,2 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm


Características específicas
- Total No Frost
- superFreezing
- Tipo de pantalla: Indicación de 7 segmentos lum.
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Muy silencioso

Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente (h.): 8 h
- Número de cajones /cestas: 5
- Número de flaps congelación: 2
- Nº de cubiteras: 1

Conectividad

Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GIN81ACE0

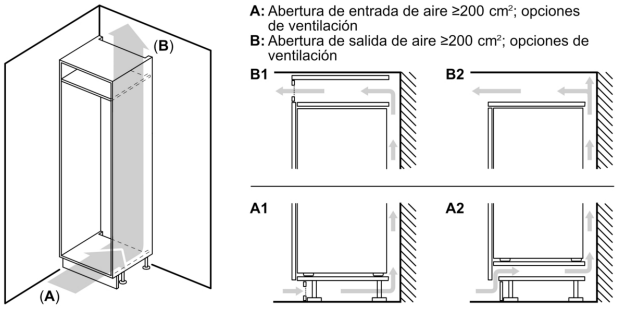



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

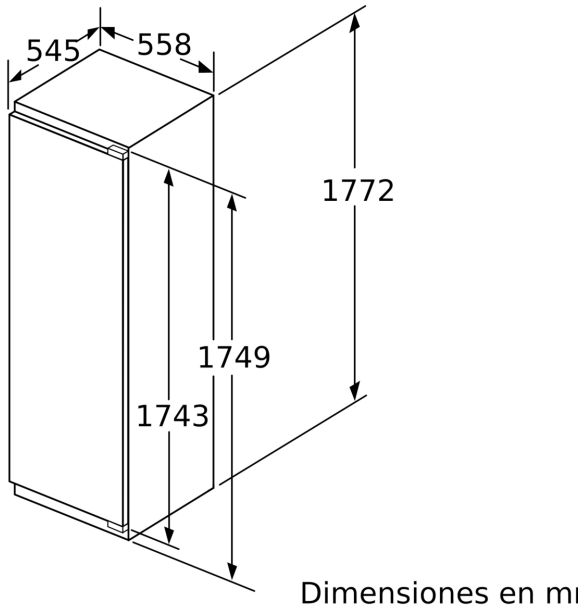

Dimensiones en mm

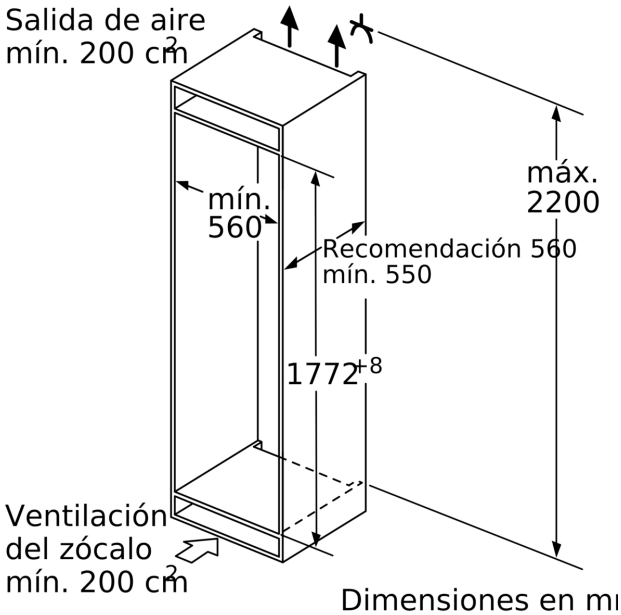


Dimensiones en mm

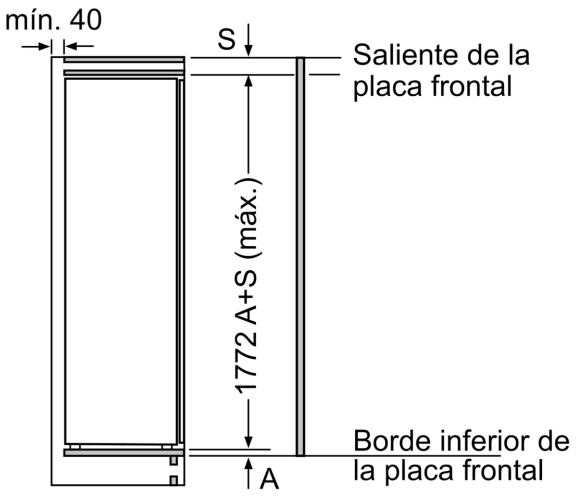

Dimensiones en mm


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada Puerta en kg:	Bisagra amortiguada Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.