

Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija GIN81AEF0



KSZB0S00 Accesorio integración soporte bisagra

El congelador NoFrost con control electrónico de temperatura: Temperatura objetivo establecida con precisión y facilidad.

- **Zona flexible:** combina los cajones y las bandejas de cristal del congelador en función de tus necesidades.
- **No Frost:** Nunca más tendrás que descongelar. Ahorra tiempo y esfuerzo
- **Cajón Big Box:** perfecto para almacenar gran cantidad de envases, alimentos...

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):F
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369:294 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369):212 l
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):36 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):C
Categoría de producto:Congelador vertical
Tipo de construcción:Integrable
Sistema No frost:Frigorífico y congelador
Clase climática:SN-T
Opciones de panelado de la puerta:Imposible
Anchura:558 mm
Fondo del producto:545 mm
Medidas del producto embalado:1840 x 610 x 640 mm
Medidas del nicho de encastre:1775.0 x 560 x 550 mm
Señal de Alarma / funcionamiento erróneo:Audiovisual
descongelar:Automatic
Sistema de instalación del panel de puerta:Sistema de puerta fija
Número de cajones /cestas:5
Número de flaps congelación:2
Puerta con cerradura:No
Display de temperatura Congelador:Digital
Luz:No
Longitud del cable de alimentación eléctrica:230.0 cm
Bisagra de puerta:a la izquierda, reversible
Peso neto:65.6 kg
Peso bruto:70.3 kg
Multi-Flow Air Tower:No
Número de motocompresores:1
Numero de sistemas de frío independientes:1
Función de ahorro:No
Mando de congelación rápida:Si
Door bin adjustability - Freezer:No
Tilt-out door bins in freezer:No
Number of shelves - Freezer:0
Door bin adjustability - Freezer:No
Shelf Material - Freezer:Cristal de seguridad
Bisagra desmontable:Si
Potencia:120 W
Intensidad corriente eléctrica:10 A
Frecuencia:50 Hz
Opciones de panelado de la puerta:Imposible
Tipo de instalación:Integrable
Nivel de ruido:36 dB(A) re 1pW
ENERGY STAR® certified:No
Tipo de clavija:Schuko con conexión a tierra
Required cutout/niche size for installation (in):x
Dimensions of the packed product:72.44 x 24.01 x 25.19
Net weight:145.000 lbs
Gross weight:155.000 lbs



Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija GIN81AEF0

El congelador NoFrost con control electrónico de temperatura: Temperatura objetivo establecida con precisión y facilidad.

Capacidad

Seguridad y Comfort

- No Frost
- Cierre suave
- Pantalla LCD Touch control con función Eco y Vacaciones
- 1 compresor/ 1 crto de refrigeración
- Función Súper congelación: Manual/automatic activation
- FreshSense: Temperatura constante por medio de sensores inteligentes
- Alarma acústica, Señal óptica

Congelador

- 5 cajones transparentes

Información técnica



- Puertas reversibles
- Potencia: 120 W
- 220 - 240 V / 50-60Hz

Dimensiones


- Dimensiones encastre: (alto x ancho x fondo): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Información general


Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija GIN81AEF0

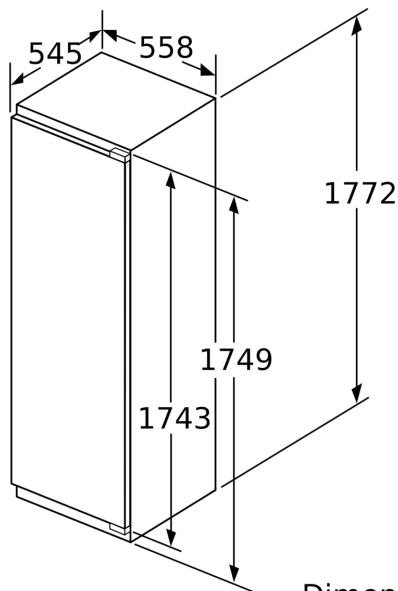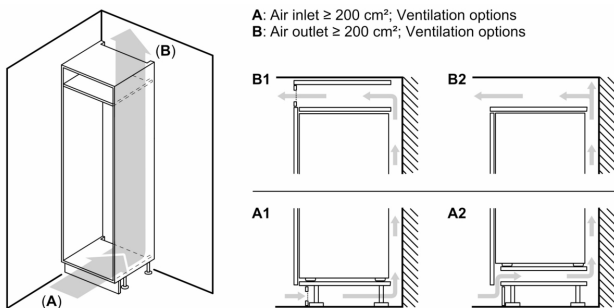

Dimensiones en mm

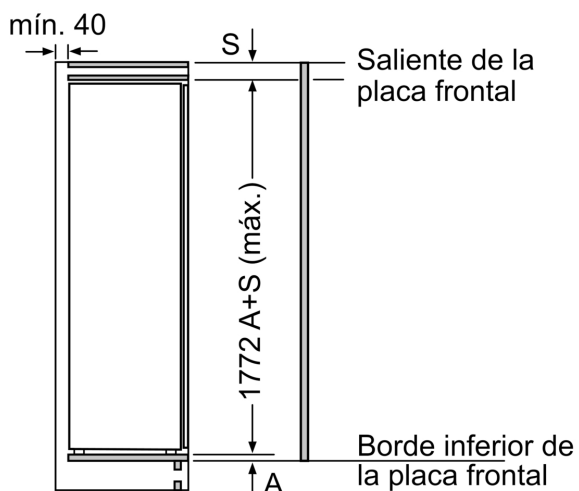

Dimensiones en mm



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ: Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Salida de aire
mín. 200 cm²

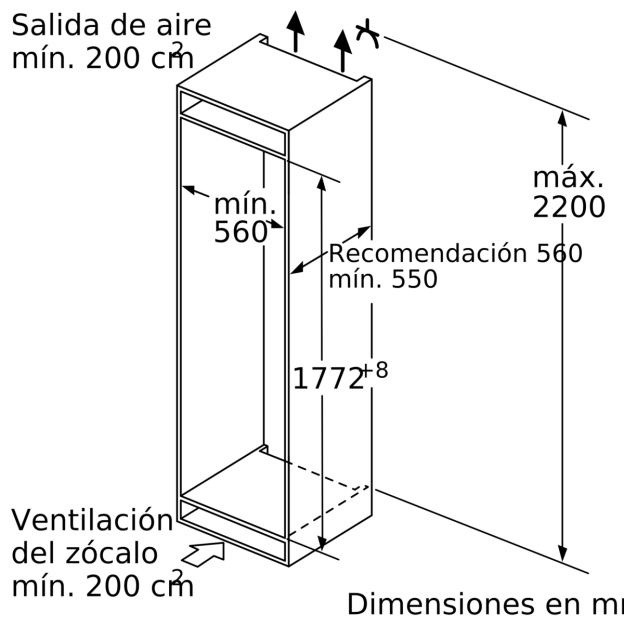

Dimensiones en mm


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.