

**BOSCH**

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acabado acero inoxidable KGN36XLER

A
1
G
E

**El refrigerador NoFrost con VitaFresh:
Mantiene los alimentos frescos frescos por más tiempo.**

- **Compresor Inverter:** ahorra energía , mayor eficiencia y menor radio.
- **SuperCooling:** enfriá los nuevos lugares de comida en el interior más rápido, protegiendo así los alimentos ya refrigerados.
- **MultiAirFlow:** hace circular uniformemente el aire frío, para mantener temperaturas constantes.
- **Iluminación LED:** Brillante, eficiente y de larga duración.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador. Evita la trasferencia de olores.

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369:	238 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369):	89 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369):	237 l
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	39 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Número de motocompresores:	1
Numero de sistemas de frío independientes:	2
Anchura:	600 mm
Alto:	1860 mm
Fondo del producto:	660 mm
Peso neto:	66.7 kg
Opciones de panelado de la puerta:	Imposible
Bisagra de puerta:	a la derecha, reversible
Número de bandejas ajustables en el compartimento del refrigerador:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Ventilador interior sección Frigorífico:	No
Bisagra desmontable:	Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nivel de ruido:	39 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Si
Función de refrigeración rápida:	Si
Mando de congelación rápida:	Si
Temperature Controlled Drawer:	No
Humidity Control Drawer:	No
Nº de balcones en la puerta:	3
Door bin adjustability - Refrigerator:	Si
Tilt-out door bins in fridge:	Si
Gallon wide door bins:	Si
Number of Gallon storage:	1
Motorized Shelf:	No
Material de los estantes:	Cristal de seguridad
Indicador de Puerta Congelador Abierta:	No
Fabricación de hielo automática motorizada.:	No
Potencia:	100 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Autonomía en caso de corte de la corriente (h.):	13 h
Opciones de panelado de la puerta:	Imposible
Nivel de ruido:	39 dB(A) re 1pW
ENERGY STAR® certified:	No
Tipo de clavija:	Schuko con conexión a tierra
Required cutout/niche size for installation (in):	x
Dimensions of the packed product:	76.29 x 26.25 x 30.15



Net weight: 147.000 lbs
Gross weight: 163.000 lbs



Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acabado acero inoxidable KGN36XLER

**El refrigerador NoFrost con VitaFresh:
Mantiene los alimentos frescos frescos
por más tiempo.**

Capacidad

- Capacidad total neta: 326 l
- Capacidad neta del refrigerador : 237 l
- Capacidad neta del congelador: 89 l
- Capacidad de congelación 24h : 10 kg
- Nivel de ruido: 39 dB

Diseño

- Puertas Acero mate antihuellas, paneles Pearl grey (VZF 07127)
- Puerta reversible
- Iluminación LED: Mejor iluminación, menor consumo.

Seguridad y Comfort

- Pantalla LCD Touch control con función Eco y Vacaciones
- 1 compresor/ 2 crto refrig.
- Función Súper Cooling: Desconexión automática
- Alarma Óptica/acústica
- Alarma óptica/acústica
- Multi Air Flow System: multiples salidas de aire frío en tu congelador
- Porta vinos removible
- Puertas reversibles


Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 cm x 60 cm x 66.0 cm
- 220 - 240 V / 50-60Hz
- Clase climática: SN-T

**BOSCH**

**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm,
Acabado acero inoxidable
KGN36XLER**


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones

- a Altura
- b Anchura
- c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d Profundidad del armario
- e Anchura con la puerta abierta a 90°
- f Profundidad con la puerta abierta
- g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

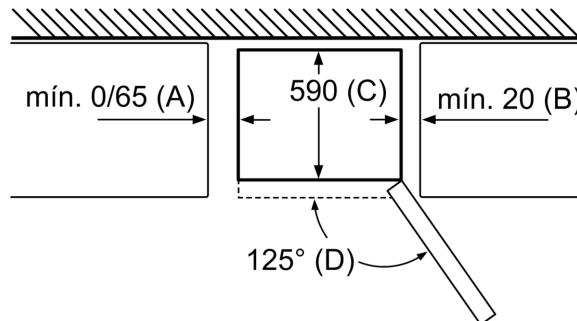

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm