


Serie 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, con perfiles PKF675FP2E

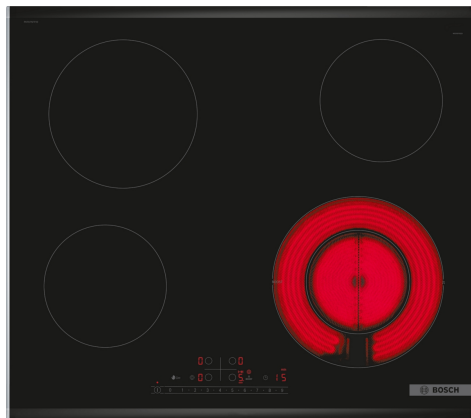

HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica
HEZ394301 Accesorio de unión
HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén

La encimera vitrocerámica: hace que cocinar y limpiar sea especialmente fácil.

- **DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- **Función Sprint:** hasta un 20 % más de potencia en tu placa de cocción, para calentar más rápido.
- **Función Memoria:** restablece los ajustes de la placa de cocción si esta se apaga accidentalmente.
- **Programación de tiempo de cocción:** desconecta la zona de cocción al finalizar el tiempo indicado.
- **Zona de cocción de 21 cm.**

Familia de Producto:Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: Integrable
Entrada energética: Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Medidas del nicho de encastre:44 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura:606 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 44x606x527 mm
Medidas del producto embalado:100x750x590 mm
Peso neto: 7.7 kg
Peso bruto:8.4 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica: Vitrocerámica
Color de superficie superior: Negro, Aluminio gratado
Sealed Burners: No
Zonas con booster: Delantera derecha
Potencia del elemento calentador: 1200.0 W
Potencia del tercer elemento calentador: 2000 W
Potencia del quinto elemento calentador: 1200.0 W
Potencia:7000 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Entrada energética: Eléctrico
Tipo de clavija:sin enchufe
Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
Dimensions of the packed product: 3.93 x 23.22 x 29.52
Net weight:17.000 lbs
Gross weight: 19.000 lbs
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Medidas del nicho de encastre:44 x 560-560 x 490-500 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 44x606x527 mm
Medidas del producto embalado:100x750x590 mm
Peso neto: 7.7 kg
Peso bruto:8.4 kg



4 242005 280513

Serie 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, con perfiles PKF675FP2E

- Carga conectada: 7 kw

La encimera vitrocerámica: hace que cocinar y limpiar sea especialmente fácil.

- 60 cm: espacio para 4 ollas o sartenes.

Flexibilidad de zonas de cocción.

- Zona doble: utilice utensilios de cocina normales o más grandes en la zona de cocción expandible.
- Zona de cocción delantera izquierda: 145 mm, 1.2 kw
- Zona de cocción trasera izquierda: 180 mm, 2 kw
- Zona de cocción trasera derecha: 145 mm, 1.2 kw
- Zona de cocción delantera derecha: 120 mm, 210 mm, 0.8 kw (max. potencia 2.6 kw)

Usos y conveniencia

- DirectSelect con 17 niveles de cocción: controla directamente la potencia con la barra táctil impresa.
- 17 niveles de potencia: adapta con precisión el calor con 17 niveles de potencia (9 niveles principales y 8 niveles intermedios).
- on device: apaga la zona de cocción al final del tiempo programado (p. ej. para huevos cocidos).
- on device: Al finalizar el tiempo programado suena una alarma (p. ej. para pasta).

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Sprint en la zona delantera derecha: hervir agua más rápidamente gracias a un 20% más de energía que en el nivel estándar más alto.
- Reinicio: en caso de apagado involuntario, restablezca todos los ajustes anteriores encendiendo la placa nuevamente dentro de 4 segundos.

Diseño

- Terminación Premium

Seguridad


- Indicador de calor residual dual (H/h): indica qué zonas de cocción aún están calientes o tibias.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual: Evitar la activación involuntaria de la encimera vitrocerámica.
- Función Clean: bloqueo temporal del control: limpie los líquidos demasiado hervidos sin cambiar la configuración involuntariamente (bloqueando todos los botones táctiles durante 30 segundos).
- On/Off: apague todas las zonas de cocción con solo tocar un botón.
- Indicador luminoso de funcionamiento: indica si la encimera vitrocerámica está calentando.
- Desconexión de seguridad de la placa: por razones de seguridad, la calefacción se detiene después de un tiempo preestablecido sin interacción (personalizable).
- Display de consumo de energía: muestra el consumo eléctrico del último proceso de cocción.

Instalación

- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Profundidad mm): 44 x 606 x 527
- Nicho requerido para la instalación (HxWxD mm) : 44 x 560 x (490 - 500)
- Espesor mín de la encimera: 16 mm

**Serie 6, Placa vitrocerámica, 60 cm,
con perfiles
PKF675FP2E**

Dimensiones en mm

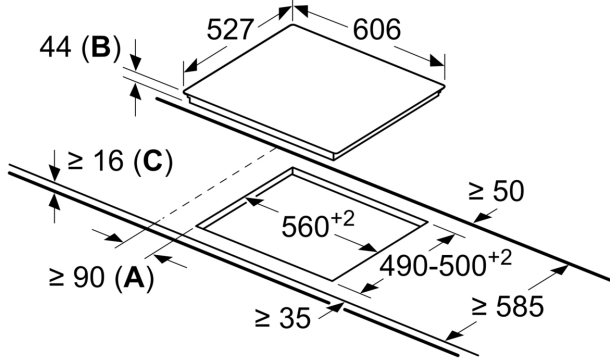

- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.