


**Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro  
PPH6A6B20**

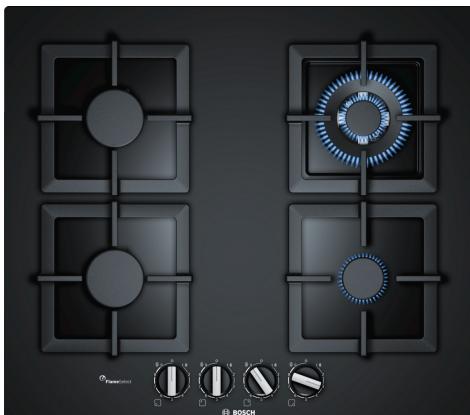

**La encimera a gas de vidrio templado con FlameSelect: Consigue resultados de cocción perfectos gracias a sus nueve niveles de llama definidos con precisión.**

- Four powerful gas burners allows you to cook multiple dishes with a full range BTU performance.

Familia de Producto: .....Placa de gas con mandos  
Tipo de construcción: .....Integrable  
Entrada energética: .....Gas  
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: .....4  
Tipo de dispositivos de regulación: .....mandos en forma de espada  
Medidas del nicho de encastre: .....45 x 560-562 x 480-492 mm  
Anchura: .....590 mm  
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): .....45x590x520 mm  
Medidas del producto embalado: .....141x651x578 mm  
Peso neto: .....14.1 kg  
Peso bruto: .....15.0 kg  
Indicador de calor residual: .....sin  
Ubicación del panel de mandos: .....Frontal de la vitrocerámica  
Material de la superficie básica: .....Vidrio templado  
Color de superficie superior: .....Negro  
Color del marco: .....Negro  
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....100 cm  
Knob Material: .....Plástico  
Sealed Burners: .....No  
Tipo de parilla soporte de recipientes: .....Soporte para cazuela alargado de hierro fundido  
Potencia del elemento calentador: .....1750.00 W  
Potencia del tercer elemento calentador: .....1750.00 W  
Potencia del quinto elemento calentador: .....3500.0 W  
Potencia: .....1 W  
Potencia de conexión de gas: .....8000 W  
Intensidad corriente eléctrica: .....3 A  
Tensión: .....220-240 V  
Frecuencia: .....60; 50 Hz  
Entrada energética: .....Gas  
Tipo de gas: .....Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb  
Tipo de gas alternativo: .....Gas licua. G30,31 28-30/37mbar  
Tipo de clavija: .....sin enchufe  
Appliance Dimensions (h x w x d) (in): .....x x  
Dimensions of the packed product: .....5.55 x 22.75 x 25.62  
Net weight: .....31.000 lbs  
Gross weight: .....33.000 lbs  
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: .....4  
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....100 cm  
Medidas del nicho de encastre: .....45 x 560-562 x 480-492 mm  
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): .....45x590x520 mm  
Medidas del producto embalado: .....141x651x578 mm  
Peso neto: .....14.1 kg  
Peso bruto: .....15.0 kg



4 242002 837529

## Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro PPH6A6B20

**La encimera a gas de vidrio templado con FlameSelect: Consigue resultados de cocción perfectos gracias a sus nueve niveles de llama definidos con precisión.**

### Diseño

- Encimera de cristal templado de alta resistencia superficie, negro
- Parrillas de hierro fundido

### Usos y conveniencia

- FlameSelect: ajusta con precisión la llama en nueve niveles definidos y repetibles.
- Mandos en forma de espada: diseño ergonómico de perillas para un uso más cómodo.
- Encendido automático: enciende cualquier quemador con tan solo girar la perilla.

### Potencia y quemadores

- 4 UN
- Izquierda frontal: Quemador semirrápido (normal) hasta a 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Izquierda posterior: Quemador semirrápido (normal) hasta a 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha posterior: Quemador Wok hasta a 3.5 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha frontal: Quemador económico hasta a 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

### Seguridad

- Sistema de seguridad Gas Stop: evita el flujo de gas no deseado cuando se apaga la llama.

### Instalación (Tipo de gas & medidas)

- Preparada para gas natural (20mbar)
- Kit Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los inyectores para todos los demás tipos de gas se pueden pedir a través del servicio de atención al cliente. Para el cambio de inyector, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Dimensiones de producto (AltoxAnchoxProfundidad mm): 58 x 590 x 520
- Nicho requerido para la instalación (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Espesor mín de la encimera: 30 mm
- Cable de poder: 1 m



BOSCH

**Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro  
PPH6A6B20**

