

Serie 4, Campana decorativa de pared, 60 cm, Cristal blanco, Cristal blanco DWK67FN20



- **Home Connect:** controla la campana desde la app.
- **Motor EcoSilence:** campana eficiente y silenciosa.
- **Smart Hood Automatic:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Campana ultrasilenciosa:** máximo rendimiento, con mínimo ruido.

Datos técnicos

Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130 cm
Altura del conducto decorativo:	420-663/457-750 mm
Altura del producto:	320 mm
Distancia mínima con una placa:	450 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	650 mm
Peso neto:	14.5 kg
Tipo de control:	Electrónica
Nº niveles extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	431 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	687 m³/h
Nivel máximo de recirculación:	427 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	768 m³/h
Caudal máximo de aire:	431 m³/h
Nº lámparas iluminación:	2
Nivel de ruido:	56 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	150 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN:	4242005403417
Potencia:	140 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared

Accesorios opcionales


DWZ0BX3K1	Tubo telescópico prolongador 1 m
DWZ0BX3L1	Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ1KK1B6	Filtro alta efíc.Antipolen(repuesto)
DWZ1KK1I6	Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
DWZ1KK1V6	Set de recirc.Alta eficiencia.(sin tubo)



4 242005 403417


Serie 4, Campana decorativa de pared, 60 cm, Cristal blanco, Cristal blanco DWK67FN20

Dimensiones en mm

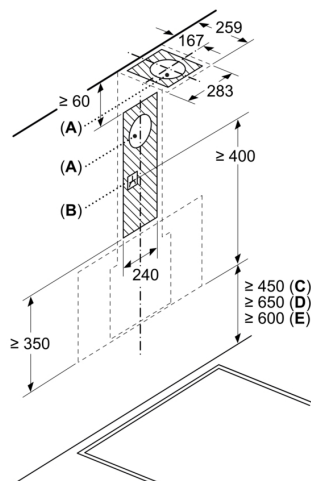


- A: Rejilla de salida de aire al exterior
- B: Enchufe
- C: Eléctrico
- D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
- E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm
Instalación en pared con chimenea

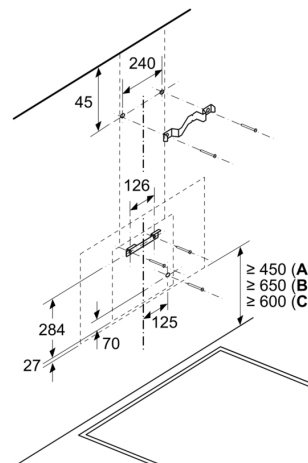


- A: Eléctrico
- B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
- C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

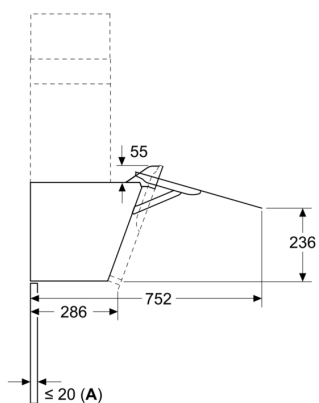


- A: Potencia máx. de la placa posterior


Dimensiones en mm
Aparato en modo de salida de aire al exterior

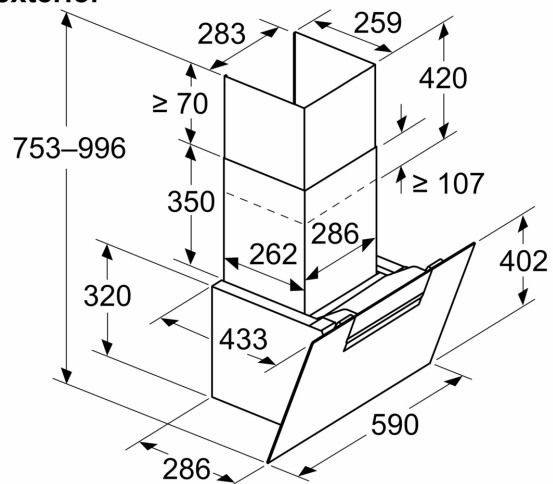

Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado

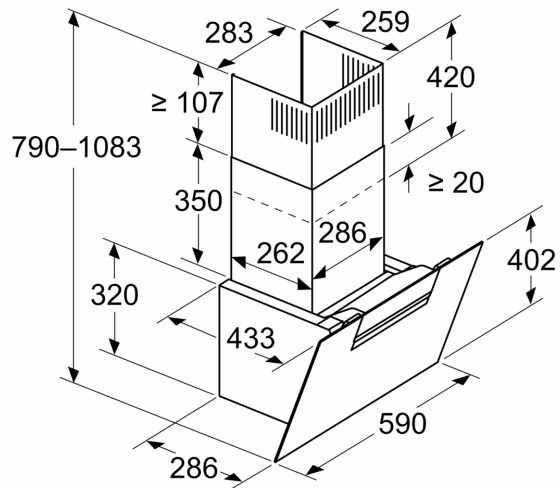

Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada