

Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija GIN81AE30



Congelador NoFrost con control electrónico de temperatura: ajusta la temperatura de fácilmente y de forma precisa.

- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **NoFrost:** descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Cajón Big Box:** guarda tus tápers o congelados voluminosos.

Datos técnicos

Display de temperatura congelador: Digital
 Luz: No
 Categoría de producto: Congelador vertical
 Tipo de construcción: Integrable
 Opción puerta panelable: No es posible
 Sistema No frost: Total
 Altura del producto: 1772 mm
 Anchura: 558 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 545 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 1775x560x550 mm
 Medidas del producto embalado: 1840 x 620 x 640 mm
 Peso neto: 72.8 kg
 Peso bruto: 73.5 kg
 Potencia: 120 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
 Apertura de la puerta: Izquierda reversible
 Descongelar con vapor: Automático
 Señal de alarma / funcionamiento erróneo: Visual y sonoro
 Bloqueo de la puerta: No
 Nº de cajones /cestas: 5
 Nº de flaps congelación: 2
 Código EAN: 4242002898827
 Marca: Bosch
 Código comercial del producto: GIN81AE30
 Categoría de producto: Congelador vertical
 Accesorios incluidos: 2 x Acumulador de frío




4 242002 898827


¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
GIN81AE30

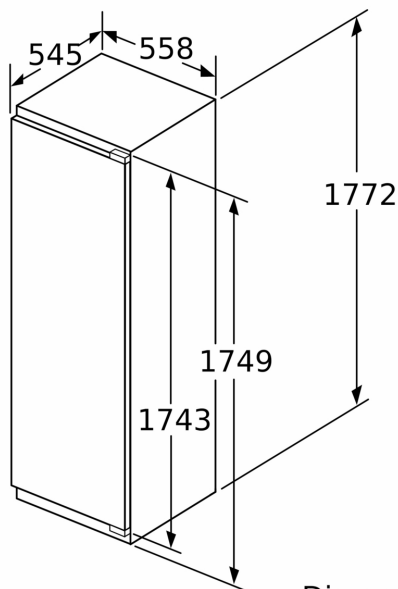

Dimensiones en mm

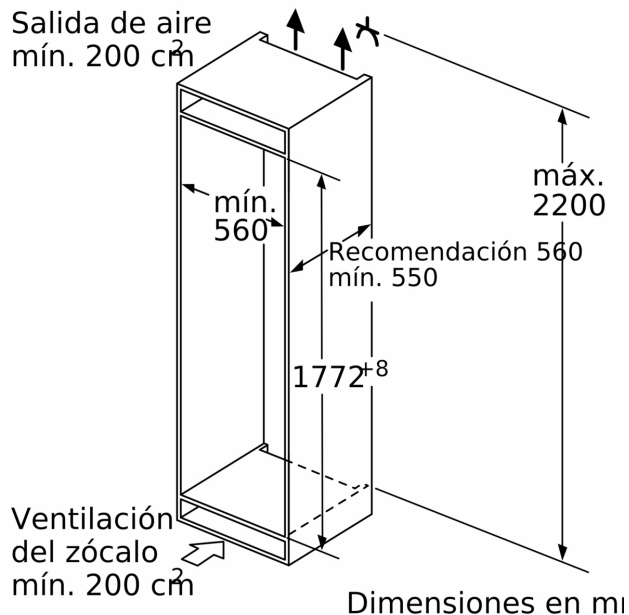


Dimensiones en mm

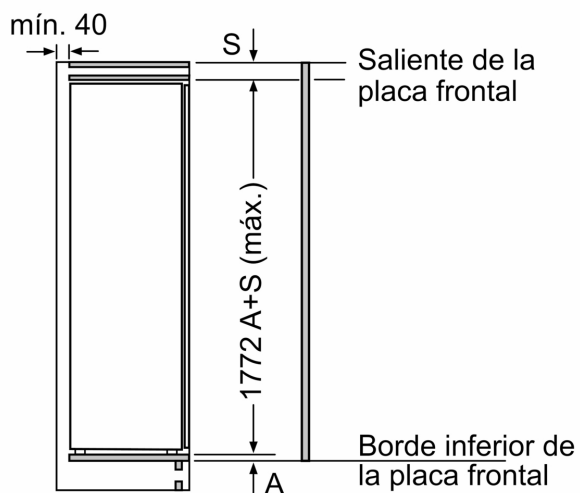

Dimensiones en mm


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.