

## Congelador integrable bajo encimera, 82 x 59.8 cm GUL12441



GUL12441 GUL12444GB Juli 2003



- **Alarma "Puerta abierta":** señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.
- **Congelación "Súper":** evita que los productos congelados se descongelen.
- **Puerta de cristal con protección ultravioleta, y alarma de temperatura, para mantener los vinos en perfectas condiciones de conservación, con todo su olor y sabor.**
- **Bandeja de puerta con espacio adicional:** mayor longitud y anchura.
- **Nuestros frigoríficos y congeladores se fabrican en Alemania con los estándares más exigentes.**

### Datos técnicos

Display de temperatura congelador: ..... Analógico  
Luz: ..... No  
Categoría de producto: ..... Congelador vertical  
Tipo de construcción: ..... Integrable  
Opción puerta panelable: ..... No es posible  
Sistema No frost: ..... N/A  
Altura del producto: ..... 820 mm  
Anchura: ..... 598 mm  
Fondo del aparato sin tirador: ..... 548 mm  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 820x600x550 mm  
Medidas del producto embalado: ..... 890 x 650 x 610 mm  
Peso neto: ..... 37.6 kg  
Peso bruto: ..... 38.4 kg  
Potencia: ..... 90 W  
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
Frecuencia: ..... 50 Hz  
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230 cm  
Apertura de la puerta: ..... A la derecha reversible  
Descongelar con vapor: ..... Manual  
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: ..... Visual y sonoro  
Bloqueo de la puerta: ..... No  
Nº de cajones /cestas: ..... 3  
Nº de flaps congelación: ..... 0  
Código EAN: ..... 4242002337678  
Marca: ..... Bosch  
Código comercial del producto: ..... GUL12441  
Categoría de producto: ..... Congelador vertical  
Accesorios incluidos: ..... 1 x Acumulador de frío




4 242002 337678

<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Congelador integrable bajo  
encimera, 82 x 59.8 cm  
GUL12441**

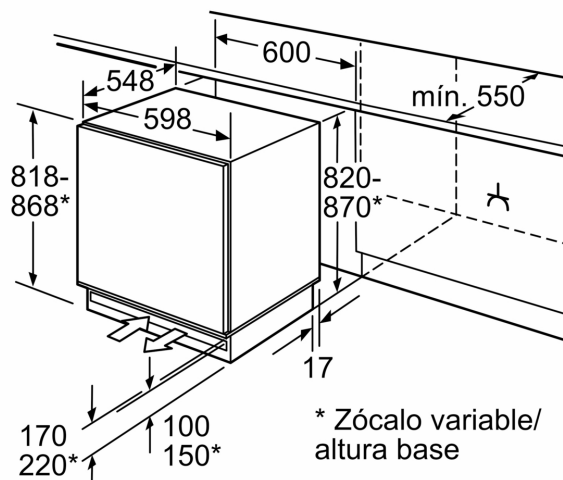

Espacio para la conexión eléctrica a derecha o izquierda junto al aparato.  
Ventilación del zócalo.

Dimensiones en mm

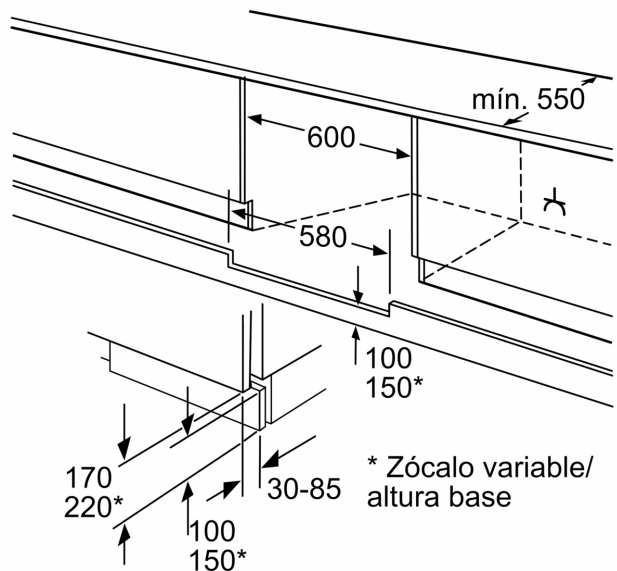

Dimensiones en mm