

**Serie 6, Multipuerta, 183 x 90.5 cm,
Acero cepillado antihuellas
KFD96APEA**




- **Capacidad XXL:** espacio adicional para tus alimentos cuando lo necesitas.
- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Dispensador de hielo y agua con conexión a toma de agua:** disfruta de bebidas frescas. Cuando quieras.
- **Pared metálica y Multi Airflow:** circulación de aire frío uniforme para una temperatura constante.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.

Clase de eficiencia energética: E
 Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): . 327 kWh/annum
 Volumen neto del congelador: 199 l
 Volumen neto del frigorífico:375 l
 Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
 Clase de nivel de ruido: C
 Tipo de construcción: Libre instalación
 Opción puerta panelable: No es posible
 Altura: 1830 mm
 Anchura:905 mm
 Fondo del aparato sin tirador:731 mm
 Peso neto: 138.7 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Apertura de la puerta: Izquierda y derecha
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
 N° de motocompresores: 1
 N° de sistemas de frío independientes: 1
 Ventilador interior sección frigorífico: Si
 Puerta reversible: No
 N° de bandejas regulables en el frigorífico: 4
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Tipo de instalación: Libre instalación




**Serie 6, Multipuerta, 183 x 90.5 cm,
Acero cepillado antihuellas
KFD96APEA**

Dimensiones en mm

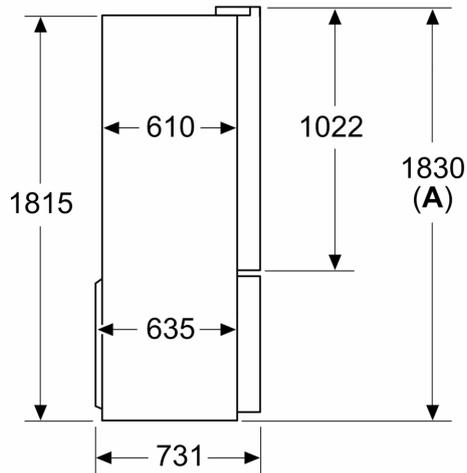


A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Dimensiones en mm

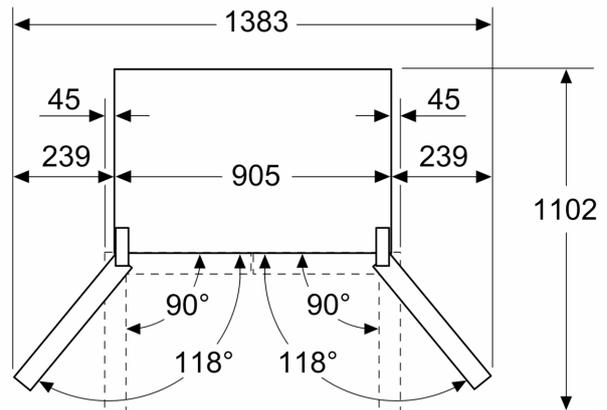


Dimensiones en mm

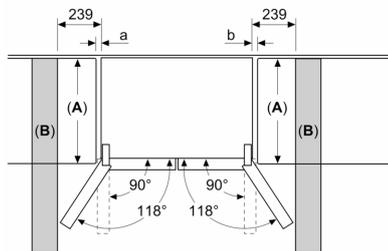

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profundidad de encimera o de mueble
B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Dimensiones en mm



A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior
C: Posición de la conexión a la toma de agua