

Serie 8, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGF39PIDP



Accesorios opcionales

KSZ10HC00 ACCESORIO FRIO WIFI
KSZ39AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Frigorífico combi NoFrost con zona VitaFresh Pro 0°C: conserva tus alimentos frescos el triple de tiempo.

- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.

Datos técnicos



Clase de eficiencia energética: D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): . 210 kWh/annum
Volumen neto del congelador: 89 l
Volumen neto del frigorífico: 256 l
Nivel de ruido: 38 dB(A) re 1 pW
Clase de nivel de ruido: C
Tipo de construcción: Libre instalación
Opción puerta panelable: No es posible
Altura: 2030 mm
Anchura: 600 mm
Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
Peso neto: 85.2 kg
Potencia: 100 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Apertura de la puerta: A la derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 3
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost: Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: Libre instalación



4 242005 196449


Serie 8, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGF39PIDP

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

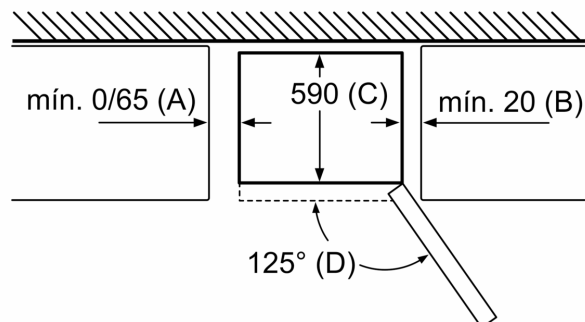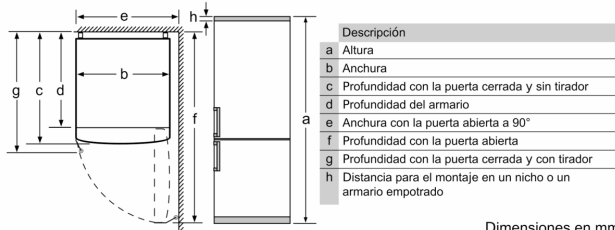

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm

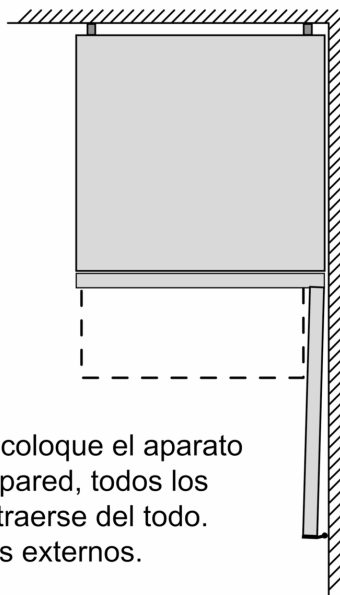

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.