

Serie | 8, Frigorífico combinado de libre instalación, 193 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGF56PI40



A+++



Frigorífico combi NoFrost XXL con Zona VitaFresh Pro 0°C: conserva tus alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

- **Capacidad XXL:** espacio adicional para tus alimentos cuando lo necesites.
- Máxima eficiencia, motor con tecnología inverter
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
Opción de puerta panelable : No posible
Anchura del producto : 700 mm
Fondo del aparato sin tirador : 800 mm
Peso neto : 97,404 kg
Potencia de conexión : 100 W
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50 Hz
Certificaciones de homologación : CE, KEMA, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 240 cm
Autonomía en caso de corte de la corriente : 24 h
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 3
Ventilador interior sección frigorífico : No
Puerta reversible : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
Estantes para botellas : Si
Código EAN : 4242002906928
Marca : Bosch
Código comercial del producto : KGF56PI40
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) : 216,00 kWh/annum
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 375 l
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 105 l
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 16 kg/24h
Clase climática : SN-T
Nivel de contaminación acústica : 42 dB(A) re 1 pW
Tipo de instalación : N/A

Accesorios incluidos

2 x Acumulador de frío
3 x Huevera

Accesorios opcionales

KSZ10HC00 : ACCESORIO FRIO WIFI




4 242002 906928

**Serie | 8, Frigorífico combinado de libre instalación, 193 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGF56PI40**

Frigorífico combi NoFrost XXL con Zona VitaFresh Pro 0°C: conserva tus alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

-
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app con el accesorio KSZ10HC00
 - Clase de eficiencia energética A+++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
 - Motor Inverter: máxima eficiencia energética A+++ (dentro del rango de A+++ a D)
 - Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
 - Tecnología VitaFresh Pro 0°C: prolonga la conservación de los alimentos hasta el triple de tiempo
 - Tecnología VitaFresh Pro: regulación independiente de los tres compartimentos
 - Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad para frutas y verduras
Cajón VitaFresh Pro 0°C para carnes y pescados
 - Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
 - Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
 - Alarma óptica y acústica de puerta abierta
 - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad extensibles en refrigerador
 - Botellero cromado
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Cajón BigBox de gran capacidad
 - Tirador de aluminio exterior
 - Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros
 - Consumo de energía: 216 kWh/año
 - Capacidad de congelación: 16 kg/24 horas
 - Potencia sonora: 42 dB(A) re 1 pW
 - Puerta reversible
 - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
193 x 70 x 80 cm

Serie | 8, Frigorífico combinado de libre instalación, 193 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGF56PI40

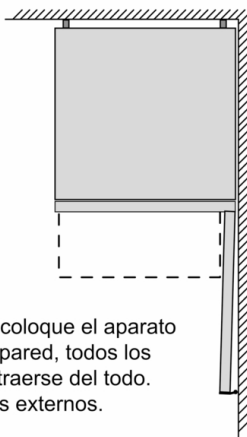


En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGNS6 (Tirador interior) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 700 | 1450 | 800 | 12 |
| KGNS6 (Tirador exterior) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 740 | 1450 | 840 | 12 |



Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

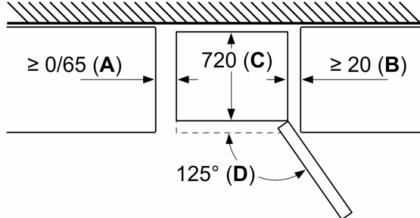

| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|--------------------|------|----|-----|-----|
| KGNS6 | 0/65 | 20 | 720 | 125 |
| KGF56 | 0/65 | 20 | 720 | 125 |

A: en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.