

**Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas KGN36NLEA**



- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Sistema Multiairflow:** Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.


**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: .....	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): .....	. 239 kWh/annum
Volumen neto del congelador: .....	89 l
Volumen neto del frigorífico: .....	216 l
Nivel de ruido: .....	42 dB(A) re 1 pW
Clase de nivel de ruido: .....	D
Tipo de construcción: .....	Libre instalación
Opción puerta panelable: .....	No es posible
Altura: .....	1860 mm
Anchura: .....	600 mm
Fondo del aparato sin tirador: .....	660 mm
Peso neto: .....	60.5 kg
Potencia: .....	100 W
Intensidad corriente eléctrica: .....	10 A
Apertura de la puerta: .....	A la derecha reversible
Tensión: .....	220-240 V
Frecuencia: .....	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	240.0 cm
Nº de motocompresores: .....	1
Nº de sistemas de frío independientes: .....	1
Ventilador interior sección frigorífico: .....	No
Puerta reversible: .....	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: .....	3
Estantes para botellas: .....	No
Sistema No frost: .....	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: .....	Libre instalación




**Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas KGN36NLEA**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700

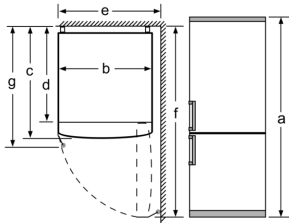

Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

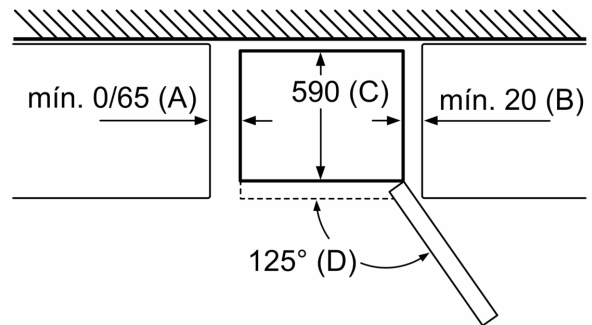

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensión A:**  
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm