Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas
KGN36NLEA

- **Sistema Multiairflow**: Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.
- **Perfect Fit**: coloca el frigorífico junto a la pared.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	239 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	89 l
Volumen neto del frigorífico:	216 l
Nivel de ruido:	42 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	D
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1860 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	660 mm
Peso neto:	61.5 kg
Código EAN:	4242005191239
Potencia:	100 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	3
Estantes para botellas:	No
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación

4 242005 191239

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas
KGN36NLEA

Información técnica general
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1860x600x660 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: E
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 216 l
- Volumen neto del congelador: 89 l
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1pW
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: Acero mate antihuellas
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Maneta de la puerta: Tirador horizontal integrado
- Descongelación automática: Total NoFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética[2]: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 239 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 216 l
- Volumen neto del congelador: 89 l
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: D
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1860x600x660 mm
- Medidas del producto embalado: 1923x654x770 mm
- Peso neto: 61,5 kg
- Peso bruto: 67,2 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Prestaciones específicas
- Flex Interior
- Tipo de botellero: No
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total NoFrost
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Función Super congelación

Refrigeración
- Nº de bandejas en el frigorífico: 4
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
- Nº de balcones en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 12 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1

Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas
KGN36NLEA

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



	Especificaciones
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

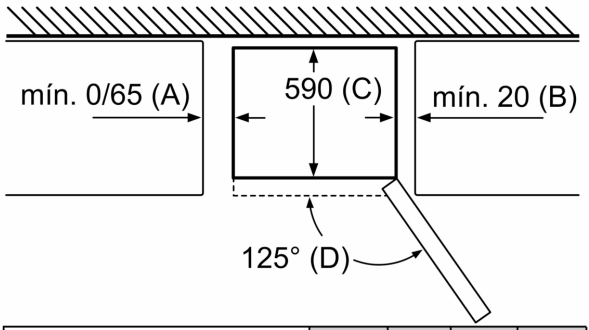

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm