

**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero antihuellas
KGN36VI4A**



A+++

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:
conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.

Datos técnicos


Tipo de construcción: Libre instalación
Opción puerta panelable: No es posible
Altura: 1860 mm
Anchura: 600 mm
Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
Peso neto: 74.1 kg
Potencia: 100 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Apertura de la puerta: A la derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost: Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: Libre instalación



4 242002 951546

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero antihuellas KGN36VI4A


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Descripción

- a Altura
- b Anchura
- c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d Profundidad del armario
- e Anchura con la puerta abierta a 90°
- f Profundidad con la puerta abierta
- g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado


Dimensiones en mm

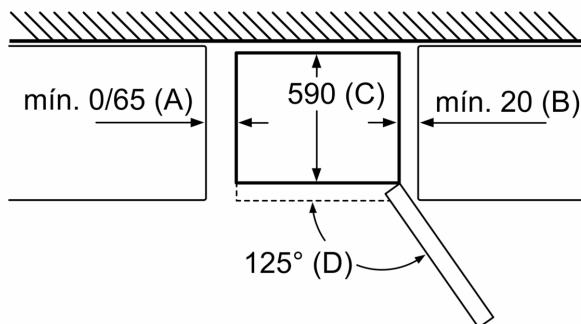

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

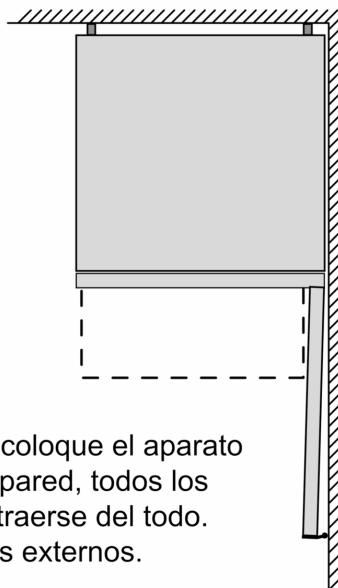

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.