

**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN36XI3P**



**Accesorios incluidos**

3 x Huevera

**Accesorios opcionales**

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIJO KIT DE UNION ACERO

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Instalación perfecta:** el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.

**Datos técnicos**

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Anchura del producto :	600
Fondo del aparato sin tirador (mm) :	660
Peso neto (kg) :	70,137
Potencia de conexión (W) :	100
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	Derecha reversible
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Autonomía en caso de corte de la corriente :	16
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	2
Ventilador interior sección frigorífico :	No
Puerta reversible :	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	2
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242002972831
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KGN36XI3P
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) :	A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	260,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	237
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	87
Sistema No frost :	Total
Período de subida de la temperatura :	16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	14
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	39
Tipo de instalación :	N/A



4 242002 972831

**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas  
KGN36XI3P**


**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:  
conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

---

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tecnología VitaFresh: prolonga la conservación de alimentos durante más tiempo
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- 2 cajones VitaFresh ◀0°C▶ : alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador de aluminio exterior
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
- Posibilidad de instalar dos combis juntos con el accesorio de unión KSZ39AL00
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):  
186 x 60 x 66 cm

**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN36XI3P**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

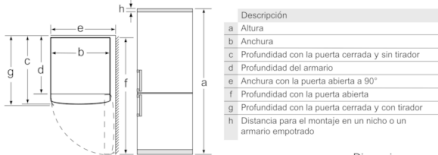


Descripción
a: Altura
b: Anchura
c: Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d: Profundidad del armario
e: Anchura con la puerta abierta a 90°
f: Profundidad con la puerta abierta
g: Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h: Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.  
\* Con y sin tiradores externos.

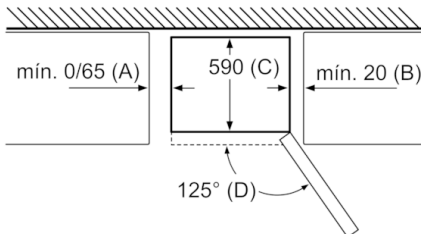

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.  
Dimensiones en mm