

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN36XI4P



A+++

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Instalación perfecta:** el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.

Datos técnicos

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Anchura del producto :	600
Fondo del aparato sin tirador (mm) :	660
Peso neto (kg) :	75,137
Potencia de conexión (W) :	100
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	Derecha reversible
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Autonomía en caso de corte de la corriente :	16
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	2
Ventilador interior sección frigorífico :	No
Puerta reversible :	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	2
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242002972848
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KGN36XI4P
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) :	A+++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	173,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	237
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	87
Sistema No frost :	Total
Período de subida de la temperatura :	16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	14
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	36
Tipo de instalación :	N/A

Accesorios incluidos

3 x Huevera

Accesorios opcionales

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO




**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGN36XI4P**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:
conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- Clase de eficiencia energética A+++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Motor Inverter: máxima eficiencia energética A+++ (dentro del rango de A+++ a D)
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tecnología VitaFresh: prolonga la conservación de alimentos durante más tiempo
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- 2 cajones VitaFresh ◀0°C▶ : alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador de aluminio exterior
- Consumo de energía: 173 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Potencia sonora: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
- Posibilidad de instalar dos combis juntos con el accesorio de unión KSZ39AL00
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN36XI4P


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

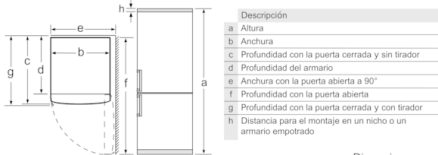

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

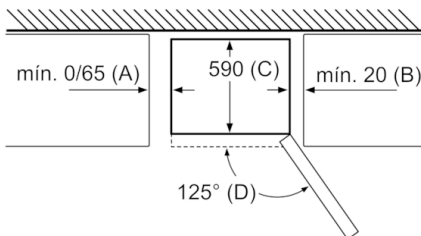

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm