

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero antihuellas KGN36XIDP



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.

Clase de eficiencia energética: D
 Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): . 191 kWh/annum
 Volumen neto del congelador: 89 l
 Volumen neto del frigorífico: 237 l
 Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1pW
 Clase de nivel de ruido: C
 Tipo de construcción: Libre instalación
 Opción puerta panelable: No es posible
 Altura: 1860 mm
 Anchura: 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
 Peso neto: 72.1 kg
 Código EAN: 4242005195442
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Apertura de la puerta: A la derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Tipo de instalación: Libre instalación


KSZ39AL00 Accesorio Frío - Kit de unión acero



4 242005 195442


Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero antihuellas KGN36XIDP

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador


Dimensiones en mm

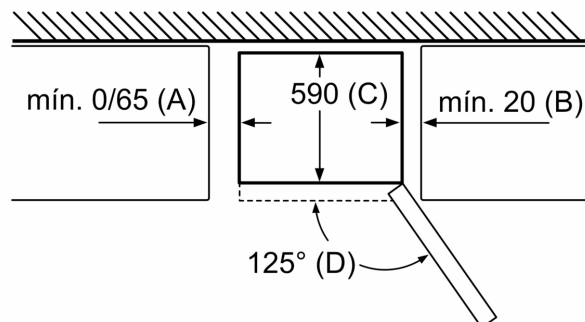

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

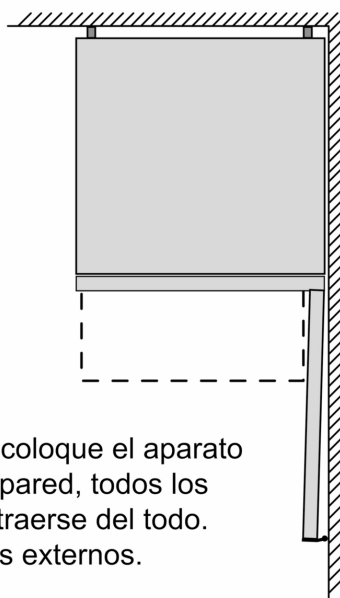

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.