

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN392IDC



Accesorios incluidos

3 x Huevera
1 x Bandeja cubitera

Frigorífico combi NoFrost con tecnología VitaFresh para conservar la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.

- Máxima eficiencia, motor con tecnología inverter
- **PerfectFit:** coloca el frigorífico pegado a la pared y a otros electrodomésticos para ahorrar un valioso espacio en la cocina.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfriá los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 191 100 kWh/año
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l
Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 2030 mm
Anchura del producto: 600 mm
Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
Peso neto: 80,6 kg
Potencia de conexión: 100 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Certificaciones de homologación: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm
Autonomía en caso de corte de la corriente: 12 h
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: Si
Tipo de instalación: N/A



4 242005 262090


Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN392IDC

Frigorífico combi NoFrost con tecnología VitaFresh para conservar la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.


- Tecnología NoFrost, Combis libre instalac.
- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
Cajón VitaFresh \blacktriangleleft 10°C \triangleright para carnes y pescados
- noFrost
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Funciones especiales: Eco
- Botellero cromado, Botellero flexible
- Tiradores laterales integrados
- Puertas acero inox antihuellas, paneles laterales Pearl grey (VZF 07127)
- Consumo anual de energía: 191 kWh/a
- Volumen útil total: 368 l
- Muy silencioso: 36 dB
- Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente
- Capacidad útil total del refrigerador: 279 l
- Capacidad útil total del congelador: 89 l
- Capacidad de congelación 24h: 10 kg

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN392IDC

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

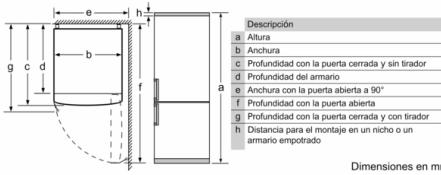


Dimensions in mm

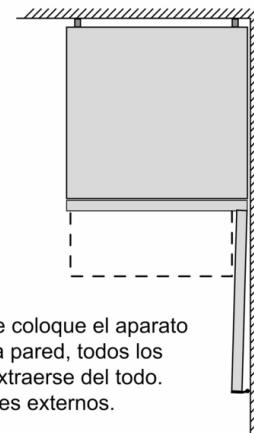


En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
 * Con y sin tiradores externos.

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700



Dimensions in mm

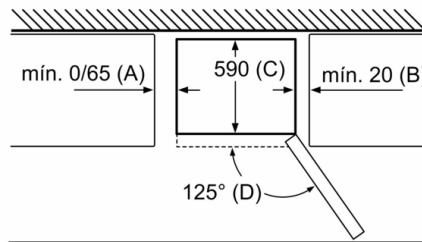

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
 en modelos con tirador vertical integrado,
 se requiere una distancia mínima
 de 65 mm para una apertura sencilla.
 Dimensiones en mm