

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN397IEQ



Accesorios incluidos

3 x Huevera
1 x Bandeja cubitera

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Instalación perfecta:** el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** bandejas de cristal extensibles para cargar y descargar cómodamente los alimentos con una visibilidad perfecta.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: E

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 238 kWh/annum

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l

Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l

Emisiones de ruido aéreo: 39 dB

Clase de emisiones de ruido aéreo: C

Tipo de construcción: Independiente

Opción de puerta panelable: No posible

Anchura del producto: 600 mm

Fondo del aparato sin tirador: 660 mm

Peso neto: 74,295 kg

Potencia de conexión: 100 W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Autonomía en caso de corte de la corriente: 12 h

Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 2

Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3

Estantes para botellas: Si

Sistema No frost: Total

Tipo de instalación: N/A



4 242005 208371


**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGN397IEQ**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:
conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
203 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost
- Tecnología VitaFresh Plus: prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- 2 cajones VitaFresh ◀0°C▶ : alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Botellero cromado
- Tirador de aluminio exterior
- Consumo anual de energía: 238 kWh/a
- Volumen útil total: 368 l
- Muy silencioso : 39 dB
- Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN397IEQ

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700




Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

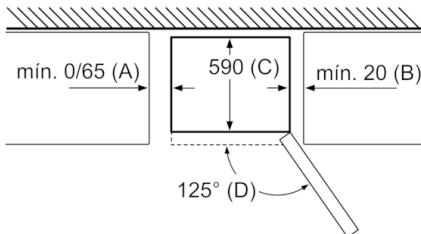

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm