

Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39AI4P



Accesorios incluidos

2 x Acumulador de frío
3 x Huevera

Accesorios opcionales

KSZ10HC00 : ACCESORIO FRIO WIFI
KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Frigorífico combi NoFrost con cajón VitaFresh Plus: conserva la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.

- **Instalación perfecta:** el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Bandeja EasyAccess:** bandejas de cristal extensibles para cargar y descargar cómodamente los alimentos con una visibilidad perfecta.

Datos técnicos

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Anchura del producto :	600
Fondo del aparato sin tirador (mm) :	660
Peso neto (kg) :	83,035
Potencia de conexión (W) :	100
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	Derecha reversible
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Autonomía en caso de corte de la corriente :	16
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	2
Ventilador interior sección frigorífico :	No
Puerta reversible :	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	3
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242002972886
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KGN39AI4P
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) :	A+++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	182,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	279
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	87
Sistema No frost :	Total
Período de subida de la temperatura :	16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	14
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	36
Tipo de instalación :	N/A



4 242002 972886


**Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGN39AI4P**

Frigorífico combi NoFrost con cajón VitaFresh Plus: conserva la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.

-
- Home Connect: control vía app con el accesorio KSZ10HC00
 - Clase de eficiencia energética A+++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
 - Motor Inverter: máxima eficiencia energética A+++ (dentro del rango de A+++ a D)
 - Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
 - Tecnología VitaFresh Plus: prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones VitaFresh Plus ◀0°C▶ con control de temperatura y bandeja de fácil acceso - Carnes y pescados frescos durante más tiempo
 - Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
 - Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
 - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
 - Botellero cromado
 - Alarma óptica y acústica de puerta abierta
 - Tirador de aluminio exterior
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Consumo de energía: 182 kWh/año
 - Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 - Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
 - Potencia sonora: 36 dB(A) re 1 pW
 - Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
 - Posibilidad de instalar dos combis juntos con el accesorio de unión KSZ39AL00
 - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39AI4P

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

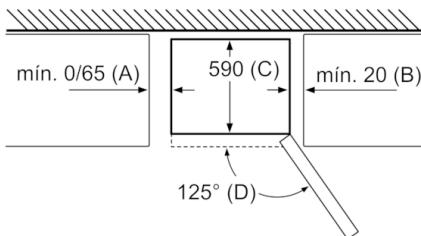

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm