

**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39AIDP**



**Frigorífico combi NoFrost con tecnología VitaFresh para conservar la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.**

- Máxima eficiencia, motor con tecnología inverter
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados
- **PerfectFit:** coloca el frigorífico pegado a la pared y a otros electrodomésticos para ahorrar un valioso espacio en la cocina.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: D

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 191 100 kWh/año

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l

Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l

Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo: C

Tipo de construcción: Independiente

Opción de puerta panelable: No posible

Altura: 2030 mm

Anchura del producto: 600 mm

Fondo del aparato sin tirador: 660 mm

Peso neto: 83,0 kg

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 2

Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2

Estantes para botellas: Si

Tipo de instalación: N/A

**Accesorios incluidos**

3 x Huevera

**Accesorios opcionales**

KSZ10HC00 : ACCESORIO FRIO WIFI

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO




**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas  
KGN39AIDP**

**Frigorífico combi NoFrost con tecnología VitaFresh para conservar la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.**

- 
- Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00
  - Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
  - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
  - noFrost
  - Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras  
2 cajones VitaFresh Plus ◀0°C▶ con control de temperatura y bandeja de fácil acceso - Carnes y pescados frescos durante más tiempo
  - Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
  - Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
  - Refrigeración "Súper" con desconexión automática
  - Alarma óptica y acústica de puerta abierta
  - Señal acústica y óptica de avería y temperatura
  - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
  - Botellero cromado
  - Tirador de aluminio exterior
  - Puertas acero inox antihuellas, paneles laterales Pearl grey (VZF 07127)
  - Consumo anual de energía: 191 kWh/a
  - Volumen útil total: 368 l
  - Muy silencioso: 36 dB
  - Puerta reversible
  - Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


## Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39AIDP

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700




Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

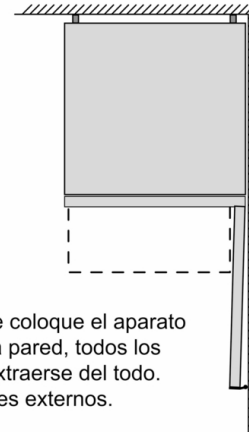

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.  
\* Con y sin tiradores externos.

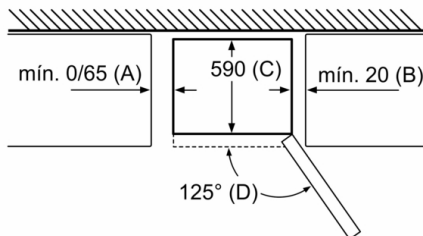

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm