

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39VI3A



A++

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Instalación perfecta:** el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.

Datos técnicos

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Anchura del producto :	600
Fondo del aparato sin tirador (mm) :	660
Peso neto (kg) :	79,042
Potencia de conexión (W) :	100
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	Derecha reversible
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Autonomía en caso de corte de la corriente :	16
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	2
Ventilador interior sección frigorífico :	No
Puerta reversible :	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	3
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242002973029
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KGN39VI3A
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	273,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	279
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	87
Sistema No frost :	Total
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	14
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	39
Tipo de instalación :	N/A

Accesorios incluidos

3 x Huevera




**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGN39VI3A**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:
conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

-
- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
 - Tecnología VitaFresh: prolonga la conservación de alimentos durante más tiempo
 - Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
 - Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
 - 2 cajones VitaFresh ◀0°C▶ : alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
 - Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
 - Visualización de la temperatura mediante LED
 - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
 - Botellero cromado
 - Alarma óptica y acústica de puerta abierta
 - Tiradores laterales integrados
 - Consumo de energía: 273 kWh/año
 - Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 - Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
 - Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW
 - Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
 - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
203 x 60 x 66 cm

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39VI3A

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12




Descripción
a. Altura
b. Anchura
c. Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d. Profundidad del armario
e. Anchura con la puerta abierta a 90°
f. Profundidad con la puerta abierta
g. Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h. Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

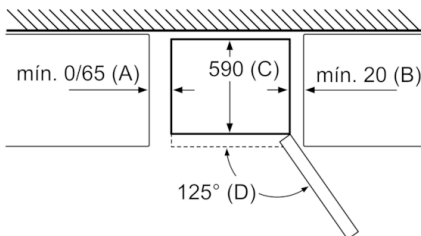

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm